

TLG +Sylomer®

Support antivibratoire avec Sylomer® travaillant en compression, traction et cisaillement. Adapté à la désolidarisation d'équipements et d'éléments structurels.



Les **supports antivibratoires TLG + Sylomer® AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour assurer la **désolidarisation vibratoire et acoustique des équipements et éléments constructifs**, afin de réduire la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure du bâtiment.


Leur conception permet au **Sylomer® de travailler en compression, traction et cisaillement**, offrant ainsi une grande polyvalence dans les applications soumises à des efforts multidirectionnels. Plusieurs qualités de Sylomer® sont disponibles afin d'adapter le support à la **charge et aux performances d'isolation vibratoire recherchées**.

Les supports TLG + Sylomer® intègrent également un **dispositif mécanique anti-arrachement**, qui limite les déplacements excessifs et assure la sécurité de l'installation.

Grâce à leur conception compacte et robuste, ils sont particulièrement adaptés aux **portes de garage, équipements techniques, structures métalliques et autres applications du bâtiment** nécessitant une désolidarisation efficace et une bonne tenue mécanique.





Drawings

TLG + Sylomer® 110 / TLG + Sylomer® 220 / TLG + Sylomer® 450 / TLG + Sylomer® 850

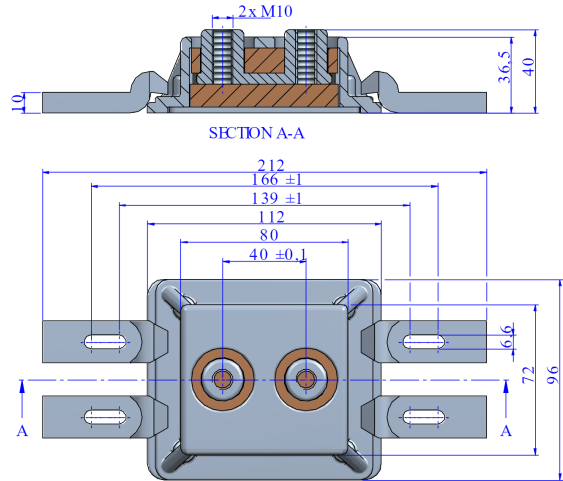

Type	Code	M
TLG + Sylomer® 110	176522	M-10
TLG + Sylomer® 220	176523	M-10
TLG + Sylomer® 450	176524	M-10
TLG + Sylomer® 850	176525	M-10

Elastic properties

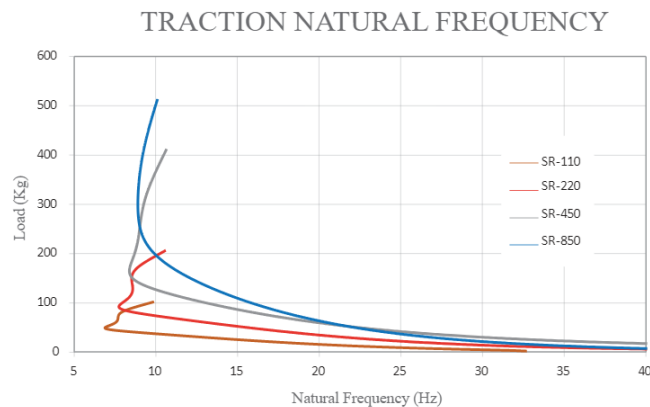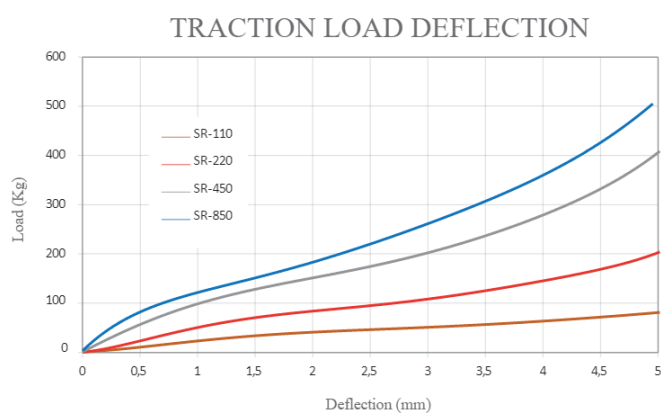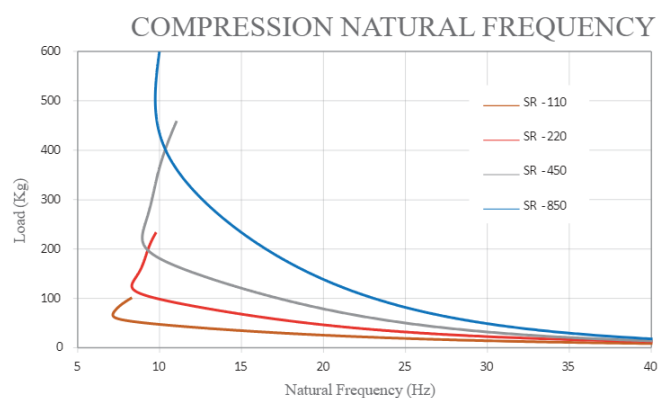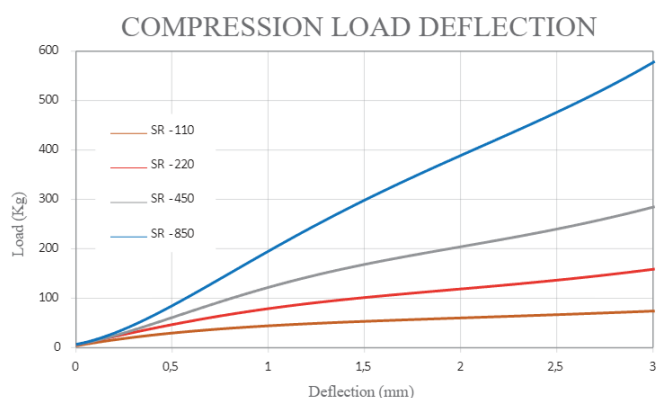

Technical characteristics

The anti-corrosive properties of the Aluminum allow this part to be used in outdoor applications.

The Sylomer® polyurethane compound is oil resistant and provide low natural frequencies to avoid noise being transmitted through rigid structures