
TLG +Sylomer®

Support antivibratoire avec Sylomer® travaillant en compression, traction et cisaillement. Idéal pour la désolidarisation d'équipements et d'éléments structurels.

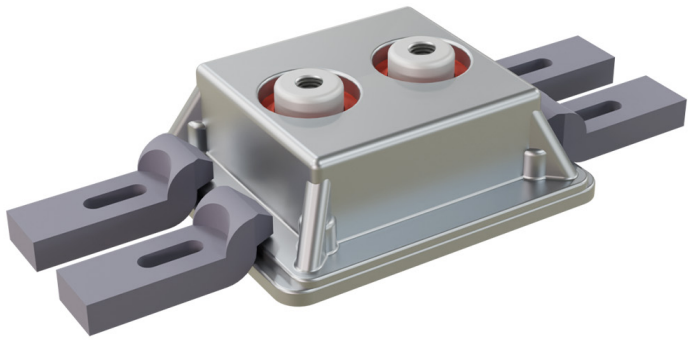

Les **supports antivibratoires TLG + Sylomer® AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour assurer la **désolidarisation vibratoire et acoustique** des équipements et éléments constructifs, afin de réduire la transmission des **vibrations et du bruit solidien** à la structure du bâtiment.

Leur conception permet au **Sylomer®** de travailler en **compression, traction et cisaillement**, offrant ainsi une grande polyvalence pour les applications soumises à des efforts dans différentes directions. Plusieurs qualités de Sylomer® sont disponibles afin d'adapter le support à la **charge** et aux performances d'**isolation vibratoire** recherchées.

Les supports TLG + Sylomer® intègrent également une **butée mécanique anti-arrachement** qui limite les déplacements excessifs et assure la sécurité de l'installation.

Grâce à leur conception compacte et robuste, ils sont particulièrement adaptés aux **portes de garage, équipements techniques, structures métalliques et applications du bâtiment** nécessitant une désolidarisation efficace et une bonne tenue mécanique.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

TLG + Sylomer® 110 / TLG + Sylomer® 220 / TLG + Sylomer® 450 / TLG + Sylomer® 850

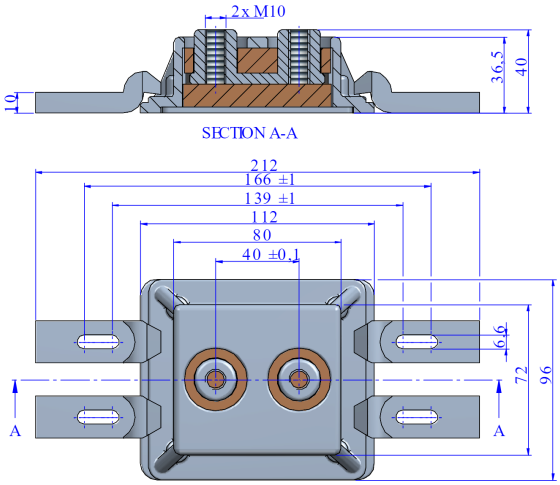



Type	Code	M
TLG + Sylomer® 110	176522	M-10
TLG + Sylomer® 220	176523	M-10
TLG + Sylomer® 450	176524	M-10
TLG + Sylomer® 850	176525	M-10


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

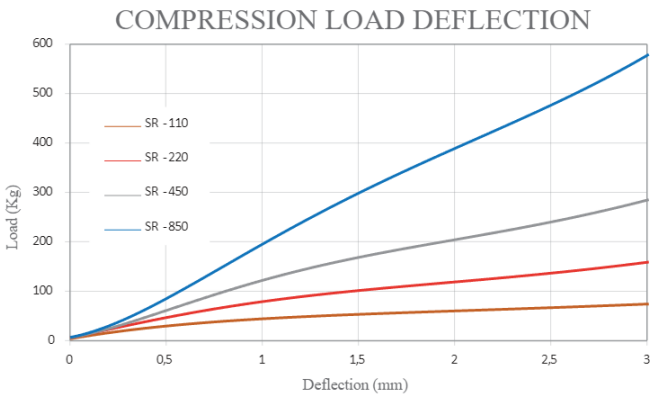

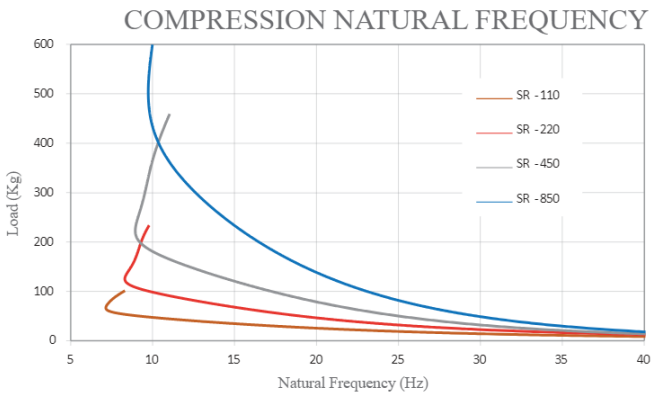

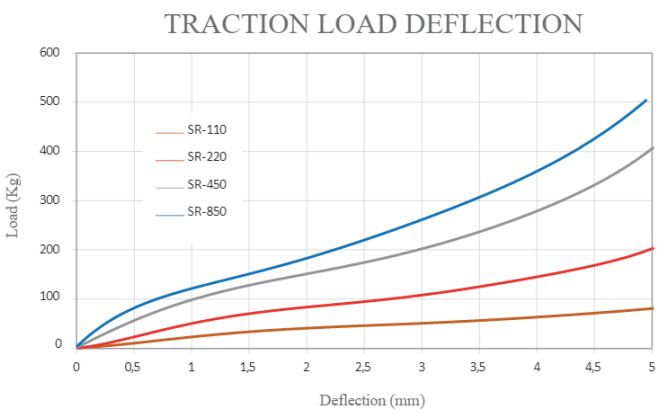

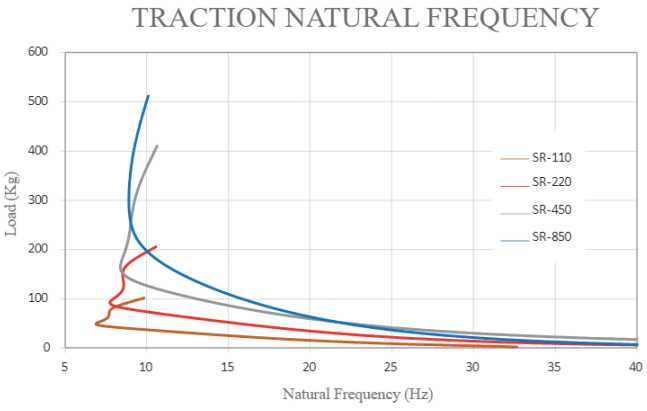

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

Le dispositif limite le mouvement ascendant vertical, lorsque le plot supporte des efforts en traction.

La protection anticorrosive offerte par l'Aluminium, nous donne la possibilité de l'utiliser dans des applications extérieures.

Le Sylomer, un polyuréthane microcellulaire, est résistant aux huiles et nous offre des fréquences propres basses pour éviter que le bruit soit transmis par la structure rigide.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.