


# TLG +Sylomer®

Supporto in alluminio con Sylomer®, versatile in compressione, trazione o taglio. Ideale per porte da garage e isolamento strutturale esigente.

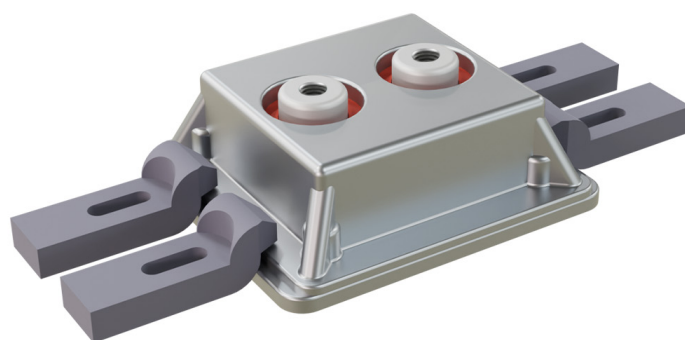


I supporti antivibranti AMC-MECANOCAUCHO® TLG + Sylomer® sono stati progettati per isolare il rumore strutturale nelle applicazioni edili. Sono prodotti utilizzando il Sylomer®, un materiale poliuretanico resistente di diverse densità, per poter essere adattati alle diverse applicazioni di carico.

I supporti antivibranti TLG + Sylomer® incorporano un componente metallico ad incastro che rende il supporto fail-safe. Questo dispositivo limita il movimento verticale ascendente quando il supporto è sottoposto ad urti in trazione.







## Disegni

### TLG + Sylomer® 110 / TLG + Sylomer® 220 / TLG + Sylomer® 450 / TLG + Sylomer® 850

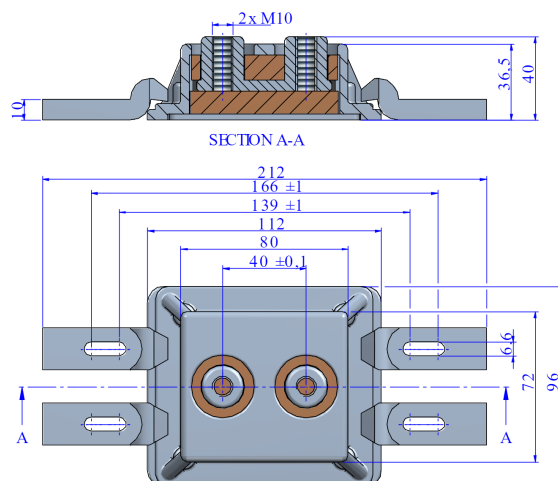

| Tipo               | Codice | M    |
|--------------------|--------|------|
| TLG + Sylomer® 110 | 176522 | M-10 |
| TLG + Sylomer® 220 | 176523 | M-10 |
| TLG + Sylomer® 450 | 176524 | M-10 |
| TLG + Sylomer® 850 | 176525 | M-10 |

## Proprietà elastiche

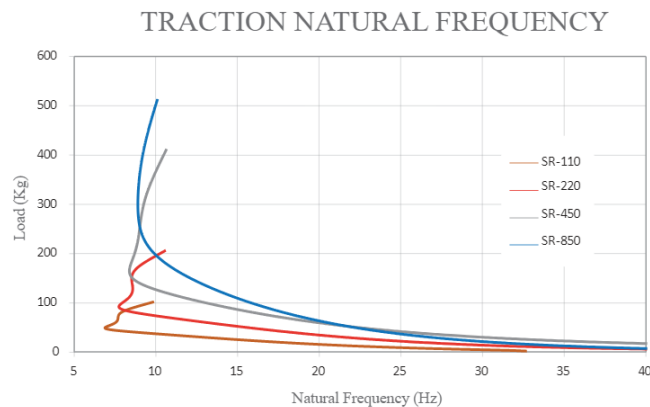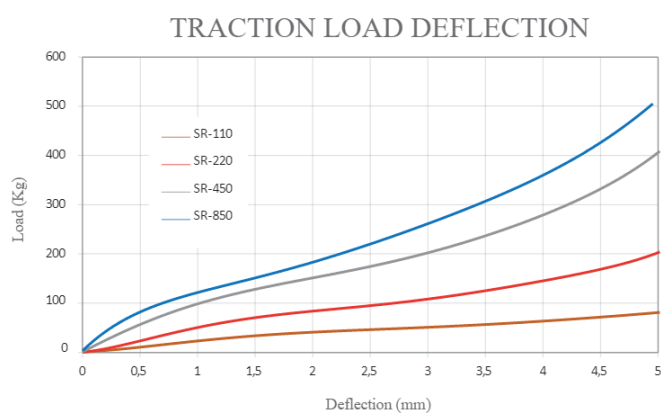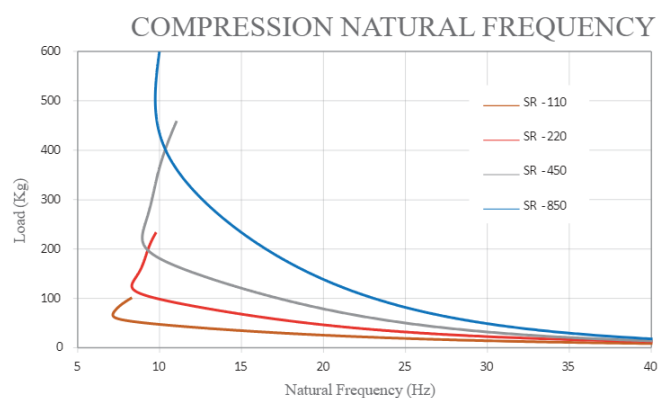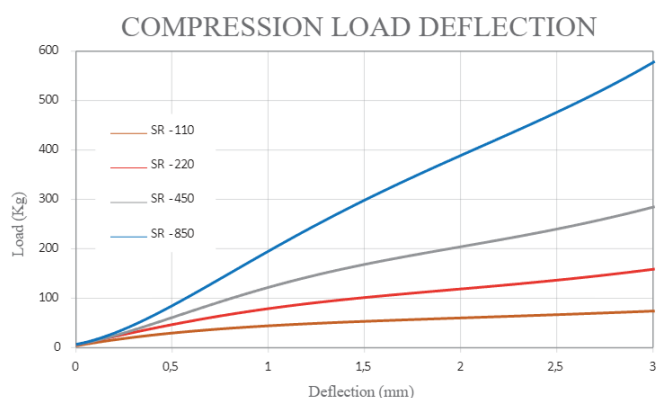

## Caratteristiche tecniche

Le proprietà anticorrosive dell'alluminio consentono a questa tipologia di supporti di essere utilizzata in applicazioni esterne.

La mescola poliuretanica Sylomer® è resistente ad oli, raggi UVA ed idrocarburi ed è caratterizzato da basse frequenze naturali per evitare che il rumore venga trasmesso attraverso le strutture rigide.