Topes de goma simples hembra

Tope de goma hembra, silencioso y fácil de montar, ideal para limitar recorridos o suavizar contactos en maquinaria y sistemas móviles.



Los Topes de Goma Hembra AMC-MECANOCAUCHO® están diseñados para reemplazar los topes rígidos o metálicos en aplicaciones donde se requiere una detención suave y silenciosa. Su construcción combina un bloque de caucho vulcanizado con una armadura metálica de rosca interna, lo que facilita su montaje mediante un tornillo estándar y asegura una fijación firme.

La superficie de caucho actúa como elemento de contención progresiva, amortiguando los impactos y reduciendo tanto el ruido como el desgaste de los componentes mecánicos. Gracias a su geometría cilíndrica, ofrecen una respuesta inmediata al contacto, controlando el final de carrera sin provocar rebotes bruscos.


Estos topes son especialmente adecuados para maquinaria ligera, sistemas de apertura o cierre, plataformas elevadoras y equipos con movimientos repetitivos, donde aportan un **aislamiento acústico y vibratorio efectivo** con una instalación simple y económica.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

TOPES SIMPLES HEMBRA
TIPO E 12-25

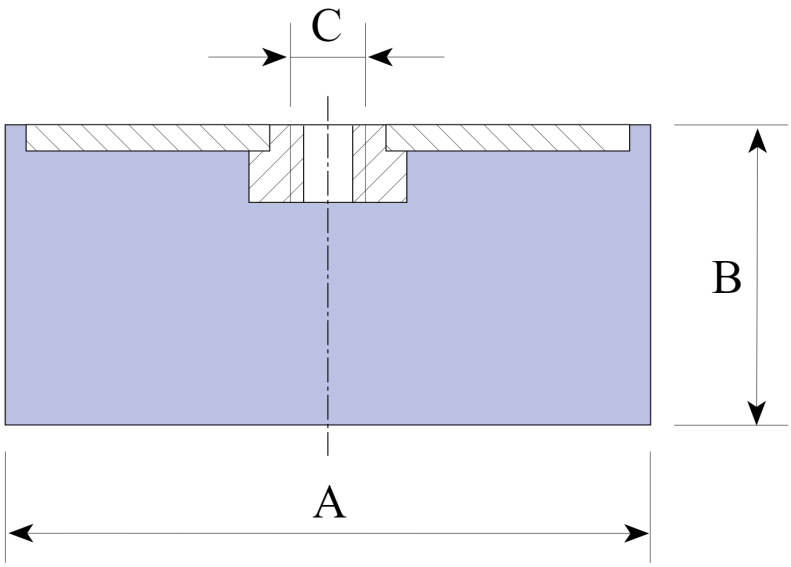


Tipo	Código	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(kg)	COMPRESIÓNCarga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flecha (mm)
TOPES SIMPLES HEMBRA TIPO E 12-25	111001	12,5	10	M-5	0.004	12	2
	111002	12,5	15	M-5	0.004	10	3
	111003	12,5	20	M-5	0.004	8	3,5
	111004	16	10	M-5	0.005	20	2
	111005	16	15	M-5	0.006	20	3
	111006	16	20	M-5	0.007	15	3,5
	111007	16	25	M-5	0.008	15	4
	111008	20	8,5	M-6	0.008	40	1,5
	111009	20	15	M-6	0.008	35	4
	111010	20	20	M-6	0.012	30	5
	111011	20	25	M-6	0.012	30	5,5
	111012	20	30	M-6	0.016	25	7
	111091	25,5	10	M-6	0.015	80	2
	111092	25,5	15	M-6	0.016	60	3,5
	111093	25,5	20	M-6	0.018	55	4,5
	111094	25,5	25	M-6	0.022	50	6
	111095	25,5	30	M-6	0.026	50	8
	111013	25,5	10	M-8	0.019	80	2
	111014	25,5	15	M-8	0.023	60	3,5
	111015	25,5	19	M-8	0.021	55	4,5
	111016	25,5	22	M-8	0.026	50	5,5
	111017	25,5	25	M-8	0.028	50	6
	111018	25,5	30	M-8	0.029	50	8
	111019	25,5	40	M-8	0.036	50	9

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

TOPES SIMPLES HEMBRA
TIPO E 30-50

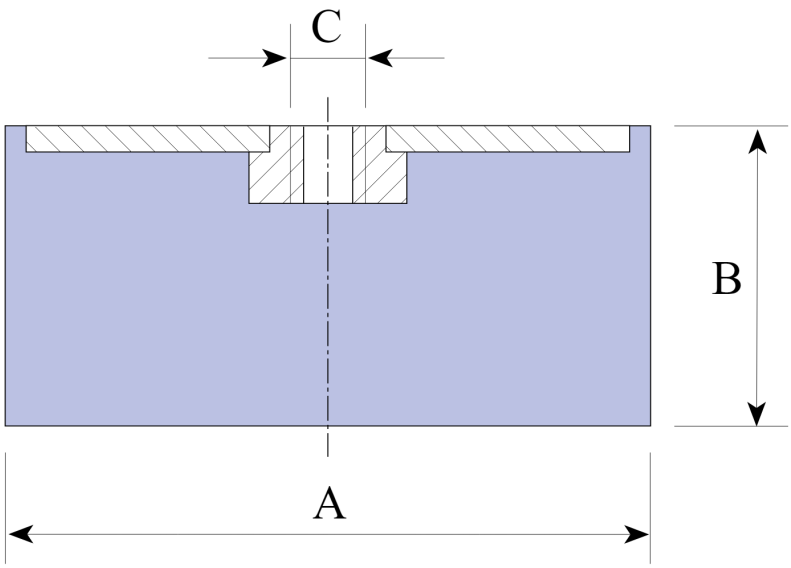


Tipo	Código	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(kg)	COMPRESIÓNCarga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flecha (mm)
TOPES SIMPLES HEMBRA TIPO E 30-50	111020	30	15	M-8	0.033	90	3
	111021	30	22	M-8	0.038	80	5
	111101	30	25	M-8	0.034	75	6,5
	111022	30	30	M-8	0.038	70	8,5
	111023	30	40	M-8	0.054	60	9
	111112	40	20	M-8	0.054	160	5
	111113	40	25	M-8	0.056	150	6
	111114	40	28	M-8	0.061	150	7
	111115	40	30	M-8	0.066	150	7,5
	111116	40	35	M-8	0.071	120	8
	111117	40	40	M-8	0.081	120	10
	111118	40	45	M-8	0.085	120	11
	111024	40	20	M-10	0.058	160	5
	111110	40	25	M-10	0.063	150	6
	111025	40	28	M-10	0.065	150	7
	111111	40	30	M-10	0.069	150	7,5
	111026	40	35	M-10	0.075	120	8
	111027	40	40	M-10	0.086	120	10
	111028	40	45	M-10	0.089	120	11
	111121	50	20	M-10	0.088	300	5
	111029	50	25	M-10	0.1	300	6
	111122	50	30	M-10	0.101	275	7
	111030	50	35	M-10	0.111	250	8
	111123	50	40	M-10	0.124	210	9
	111031	50	45	M-10	0.146	190	10
	111124	50	50	M-10	0.151	170	10,5
	111032	50	60	M-10	0.166	150	11

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

TOPES SIMPLES HEMBRA
TIPO E 60-95

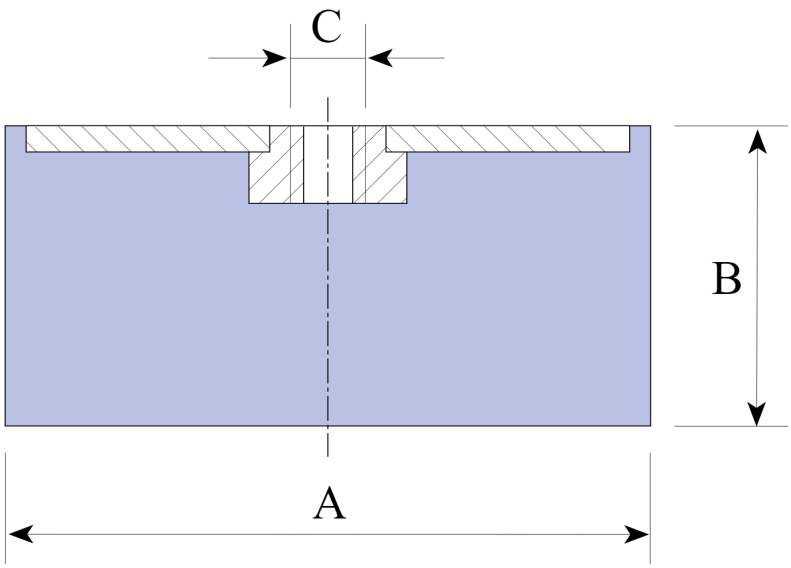


Tipo	Código	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(kg)	COMPRESIÓNCarga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flecha (mm)
TOPES SIMPLES HEMBRA TIPO E 60-95	111033	60	25	M-10	0.138	400	6
	111034	60	36	M-10	0.18	300	9
	111035	60	45	M-10	0.197	250	11
	111036	60	60	M-10	0.246	200	12
	111037	70	35	M-10	0.225	450	8
	111038	70	50	M-10	0.291	350	9,5
	111039	70	60	M-10	0.327	300	10,5
	111040	70	70	M-10	0.396	300	11
	111041	75	25	M-12	0.209	650	5
	111042	75	40	M-12	0.277	500	8,5
	111043	75	45	M-12	0.3	500	9
	111044	75	55	M-12	0.365	450	11
	111045	80	30	M-14	0.279	950	8,5
	111046	80	40	M-14	0.335	600	9
	111047	80	50	M-14	0.382	550	10
	111048	80	55	M-14	0.415	550	11
	111049	80	70	M-14	0.488	500	12
	111050	80	75	M-14	0.5	450	13
	111051	95	40	M-16	0.521	1200	12
	111052	95	55	M-16	0.642	1000	13
	111053	95	60	M-16	0.691	800	14
	111054	95	75	M-16	0.84	700	15

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

TOPES SIMPLES HEMBRA
TIPO E 105150

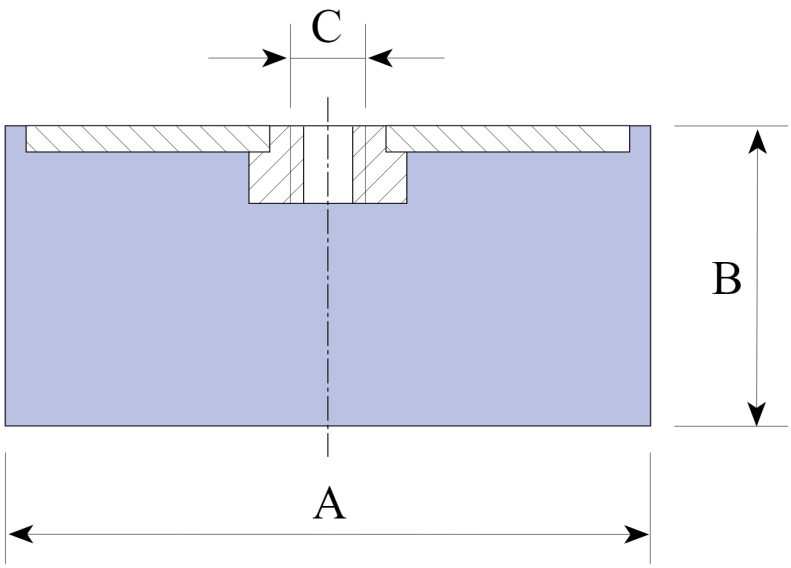

Tipo	Código	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(kg)	COMPRESIÓNCarga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flecha (mm)
TOPES SIMPLES HEMBRA TIPO E 105-150	111055	105	50	M-16	0.7	1200	9
	111056	105	75	M-16	0.94	1000	11
	111057	105	100	M-16	1.194	800	13
	111058	120	50	M-16	0.85	1500	9
	111059	120	75	M-16	1.2	1200	11
	111060	120	100	M-16	1.47	1000	14
	111062	130	50	M-16	1.15	1600	6
	111063	130	75	M-16	1.53	1450	10
	111064	130	100	M-16	1.935	1200	12
	111065	150	50	M-20	2.09	1800	5
	111066	150	75	M-20	2.728	1650	9
	111067	150	100	M-20	3.23	1400	10

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

• La parte opuesta es totalmente de goma, que actúa como superficie de contacto elástica.

• Su forma cilíndrica permite una respuesta directa y controlada al impacto, reduciendo el recorrido sin rebote excesivo.

• Sustituye eficazmente a los topes rígidos, eliminando ruidos y evitando daños por choque o deformación de piezas.

• Ofrece un aislamiento acústico natural gracias a las propiedades del caucho.

• Disponible en varias dimensiones y durezas, para adaptarse a diferentes energías y frecuencias de impacto.

• De instalación sencilla, mediante tornillo estándar en la rosca interna.

• Ideal para sistemas de fin de carrera, puertas industriales, plataformas móviles, maquinaria ligera y mecanismos repetitivos.

• Material resistente y silencioso, con larga vida útil incluso bajo impactos frecuentes.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.