Topes de goma simples macho inox

Tope de goma cilíndrico, económico y silencioso, ideal para limitar recorridos o amortiguar contactos en maquinaria y equipos móviles.



Los Topes Simples de Goma Cilíndricos en Inoxidable AMC-MECANOCAUCHO® están diseñados para ofrecer una **detención silenciosa y duradera** en aplicaciones donde existe exposición a humedad, agentes corrosivos o condiciones ambientales severas.

El conjunto combina un bloque de caucho natural vulcanizado con una base metálica de **acero inoxidable**, lo que garantiza una unión firme, resistente a la oxidación y estable a lo largo del tiempo. Su superficie de contacto plana permite una respuesta directa y progresiva al impacto, eliminando ruidos y reduciendo el esfuerzo sobre los componentes mecánicos.

Gracias a su resistencia y simplicidad, estos topes son ideales para **equipos de climatización, maquinaria ligera, sistemas de apertura y cierre, embarcaciones, equipos de laboratorio o instalaciones en exteriores**, donde se requiera un tope **silencioso, resistente y de fácil mantenimiento**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

TOPES SIMPLES MACHO
TIPO D INOX 20-75

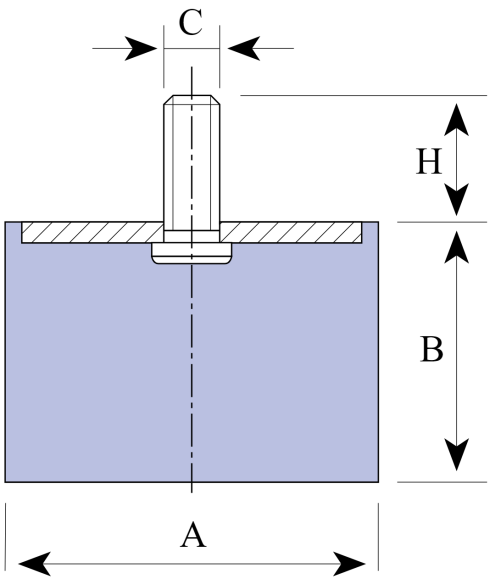

Tipo	Código	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H(mm)	Peso(kg)	COMPRESIÓNCarga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flecha (mm)
TOPES SIMPLES MACHO TIPO D INOX 20-75	110201	20	8,5	M-6	16,5	0.01	40	1,5
	110202	20	20	M-6	16,5	0.015	30	5
	110203	25,5	10	M-8	20	0.019	80	2
	110204	25,5	20	M-8	20	0.025	55	4,5
	110205	30	15	M-8	20	0.028	90	3
	110206	30	20	M-8	20	0.033	80	5
	110207	30	30	M-8	20	0.04	70	8
	110208	40	20	M-8	20	0.05	160	5
	110209	40	30	M-10	25	0.07	150	6
	110210	50	25	M-10	25	0.092	300	6
	110211	50	35	M-10	25	0.113	250	8
	110212	60	25	M-10	25	0.125	400	6
	110213	60	36	M-10	25	0.158	300	9
	110214	75	25	M-12	28	0.214	650	7

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

• Tope elástico de **forma cilíndrica simple**, diseñado para **limitar recorridos o amortiguar impactos ligeros** en entornos donde se requiere **resistencia a la corrosión**.

• Fabricado con un **bloque de caucho natural vulcanizado** adherido a una **base metálica de acero inoxidable**, garantizando **alta durabilidad y protección frente a la oxidación**.

• Su **superficie plana de caucho** ofrece una **respuesta inmediata al impacto**, controlando el movimiento sin prolongar la carrera del elemento móvil.

• Proporciona un **aislamiento acústico eficaz**, eliminando ruidos metálicos en choques repetitivos.

• Adecuado para **ambientes húmedos, marinos, alimentarios o farmacéuticos**, donde el acero convencional se degrada con facilidad.

• De **instalación sencilla**, mediante tornillos o pernos pasantes a través de la base inoxidable.

• Solución **silenciosa, resistente y de larga vida útil**, incluso bajo condiciones ambientales adversas.

• Recomendado para **equipos de climatización, sistemas de cierre, maquinaria ligera, embarcaciones y entornos industriales húmedos**.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.