

Topes de goma simples macho inox

Tope de goma cilíndrico, económico y silencioso, ideal para limitar recorridos o amortiguar contactos en maquinaria y equipos móviles.




Los Topes Simples de Goma Cilíndricos en Inoxidable AMC-MECANOCAUCHO® están diseñados para ofrecer una **detención silenciosa y duradera** en aplicaciones donde existe exposición a humedad, agentes corrosivos o condiciones ambientales severas.

El conjunto combina un bloque de caucho natural vulcanizado con una base metálica de **acero inoxidable**, lo que garantiza una unión firme, resistente a la oxidación y estable a lo largo del tiempo. Su superficie de contacto plana permite una respuesta directa y progresiva al impacto, eliminando ruidos y reduciendo el esfuerzo sobre los componentes mecánicos.

Gracias a su resistencia y simplicidad, estos topes son ideales para **equipos de climatización, maquinaria ligera, sistemas de apertura y cierre, embarcaciones, equipos de laboratorio o instalaciones en exteriores**, donde se requiera un tope **silencioso, resistente y de fácil mantenimiento**.

Planos

TOPES SIMPLES MACHO
TIPO D INOX 20-75

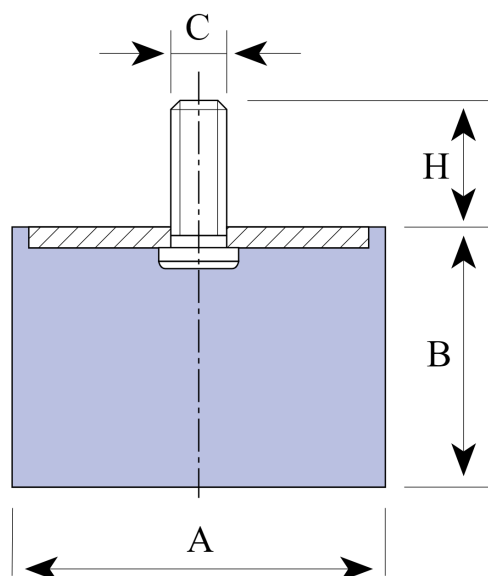

Tipo	Código	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H(mm)	Peso(kg)	COMPRESIÓN Carga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flecha (mm)
TOPES SIMPLES MACHO TIPO D INOX 20-75	110201	20	8,5	M-6	16,5	0.01	40	1,5
	110202	20	20	M-6	16,5	0.015	30	5
	110203	25,5	10	M-8	20	0.019	80	2
	110204	25,5	20	M-8	20	0.026	55	4,5
	110205	30	15	M-8	20	0.029	90	3
	110206	30	20	M-8	20	0.033	80	5
	110207	30	30	M-8	20	0.04	70	8
	110208	40	20	M-8	20	0.05	160	5
	110209	40	30	M-10	25	0.071	150	6
	110210	50	25	M-10	25	0.092	300	6
	110211	50	35	M-10	25	0.113	250	8
	110212	60	25	M-10	25	0.125	400	6
	110213	60	36	M-10	25	0.158	300	9
	110214	75	25	M-12	28	0.214	650	7

Características Técnicas

- Tope elástico de **forma cilíndrica simple**, diseñado para **limitar recorridos o amortiguar impactos ligeros** en entornos donde se requiere **resistencia a la corrosión**.
- Fabricado con un **bloque de caucho natural vulcanizado** adherido a una **base metálica de acero inoxidable**, garantizando **alta durabilidad y protección frente a la oxidación**.
- Su **superficie plana de caucho** ofrece una **respuesta inmediata al impacto**, controlando el movimiento sin prolongar la carrera del elemento móvil.
- Proporciona un **aislamiento acústico eficaz**, eliminando ruidos metálicos en choques repetitivos.
- Adecuado para **ambientes húmedos, marinos, alimentarios o farmacéuticos**, donde el acero convencional se degrada con facilidad.
- De **instalación sencilla**, mediante tornillos o pernos pasantes a través de la base inoxidable.
- Solución **silenciosa, resistente y de larga vida útil**, incluso bajo condiciones ambientales adversas.
- Recomendado para **equipos de climatización, sistemas de cierre, maquinaria ligera, embarcaciones y entornos industriales húmedos**.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.