

TSR 150 x 150

Support antivibratoire en Sylomer® 150 × 150 mm pour charges élevées, avec option de nivellement et épaisseurs de 25 ou 50 mm pour obtenir de faibles fréquences propres.



Le **TSR 150 x 150** est un support antivibratoire en **Sylomer®** conçu pour la désolidarisation des **machines et équipements techniques soumis à des charges élevées**, tout en limitant la transmission des vibrations et du bruit solide à la structure.


Sa grande surface d'appui de **150 × 150 mm** permet de répartir efficacement les charges. Différentes qualités de Sylomer® ainsi que des épaisseurs de **25 ou 50 mm** permettent d'adapter le support à chaque application et d'obtenir des **fréquences propres inférieures à 8 Hz**, pour une isolation efficace des vibrations à basse fréquence.

Le support peut être équipé d'un **système de nivellement** permettant de régler précisément la hauteur de l'équipement et de compenser les irrégularités du sol. Sa face supérieure comporte une couche en **caoutchouc chloroprène (CR) antidérapant**, offrant une bonne adhérence et permettant, lorsque l'application le permet, une installation sans fixation mécanique.

Le TSR 150 x 150 est particulièrement adapté aux **équipements CVC, pompes, ventilateurs, compresseurs et machines industrielles** nécessitant une capacité de charge importante et une isolation vibratoire performante.


Plans

TSR 150x150 SR_110 M16 + Kit Rég. / TSR 150x150 SR_220 M16 + Kit Rég. / TSR 150x150 SR_450 M16 + Kit Rég. / TSR 150x150 SR_850 M16 + Kit Rég. / TSR 150x150 SR_1200 M16 + Kit Rég.

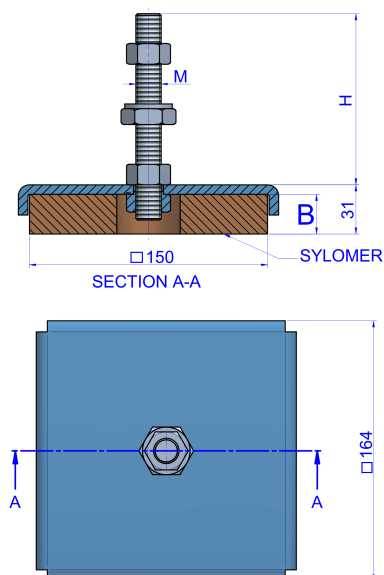





Type	Code	Charge Max.(kg)	B(mm)	H(mm)	M	Poids(kg)	Charge Min. (kg)	Freq. (Hz) Charge Min.	Freq. (Hz) Charge Max.
TSR 150x150 SR_110 M16 + Kit Rég.	157120	230	25	108	16	2.25	0	-	11,38
	157176	202	50	108	16	1.95	0	-	8,11
TSR 150x150 SR_220 M16 + Kit Rég.	157121	430	25	108	16	2.25	231	14,36	10,53
	157177	375	50	108	16	2.37	203	10,20	7,50
TSR 150x150 SR_450 M16 + Kit Rég.	157122	860	25	108	16	2.25	431	14,08	9,97
	157178	709	50	108	16	2.532	376	10,43	7,59
TSR 150x150 SR_850 M16 + Kit Rég.	157123	1420	25	108	16	2.25	861	14,51	11,30
	157179	1093	50	108	16	2.72	710	9,45	7,61
TSR 150x150 SR_1200 M16 + Kit Rég.	157124	1900	25	108	16	2.25	1421	12,27	10,61
	157180	1418	50	108	16	2.74	1094	8,55	7,51

TSR 150x150 SR_110 M16 / TSR 150x150 SR_220 M16 / TSR 150x150 SR_450 M16 / TSR 150x150 SR_850 M16 / TSR 150x150 SR_1200 M16

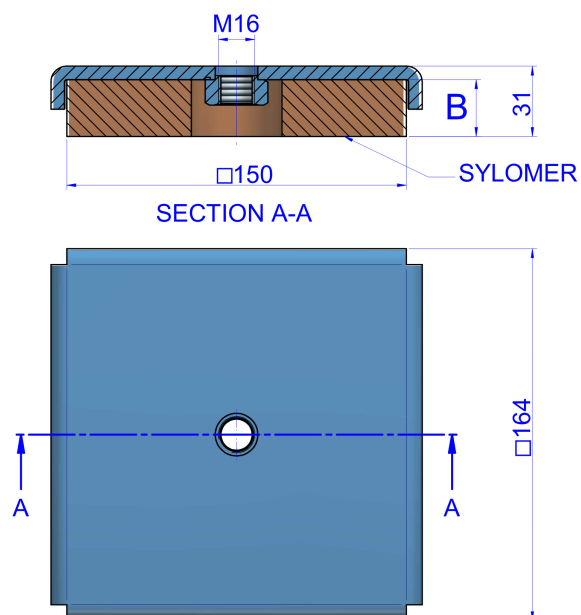

Type	Code	Charge Max.(kg)	B(mm)	Poids(kg)	Charge Min. (kg)	Freq. (Hz) Charge Min.	Freq. (Hz) Charge Max.
TSR 150x150 SR_110 M16	157125	230	25	1.9	0	-	11,38
	157145	202	50	1.9	0	-	8,11
TSR 150x150 SR_220 M16	157126	430	25	1.9	231	14,36	10,53
	157156	375	50	2.2	203	10,20	7,50
TSR 150x150 SR_450 M16	157127	860	25	1.9	431	14,08	9,97
	157154	709	50	2.26	376	10,43	7,59
TSR 150x150 SR_850 M16	157128	1420	25	1.9	861	14,51	11,30
	157155	1093	50	2.4	710	9,45	7,61
TSR 150x150 SR_1200 M16	157129	1900	25	1.9	1421	12,27	10,61
	157157	1418	50	2.8	1094	8,55	7,51

Propriétés élastiques

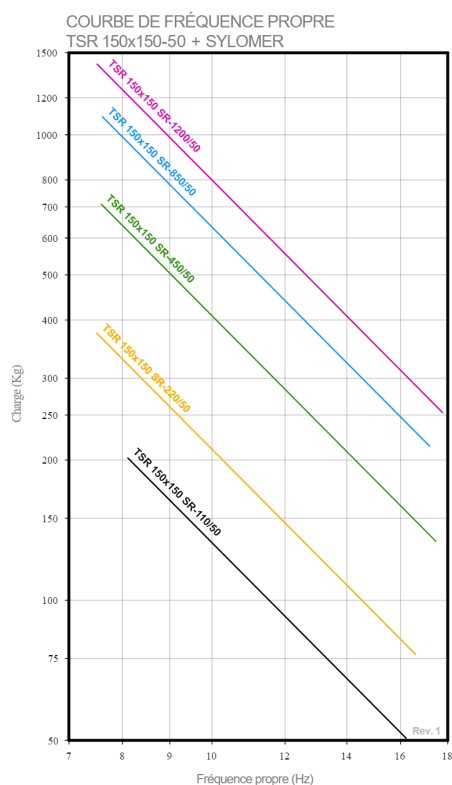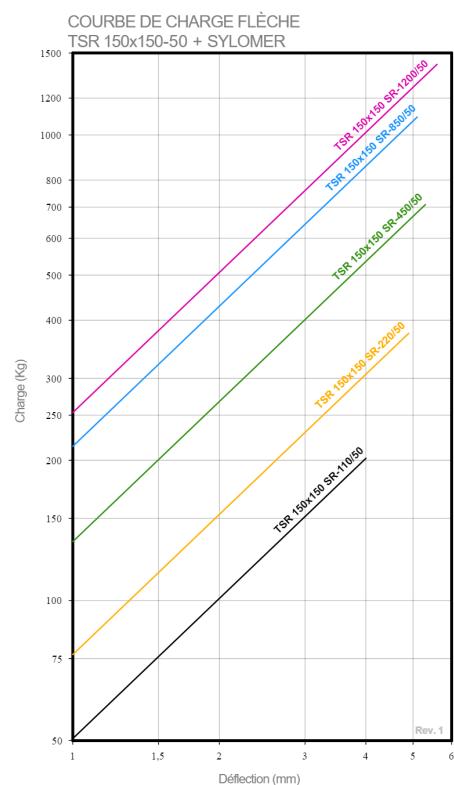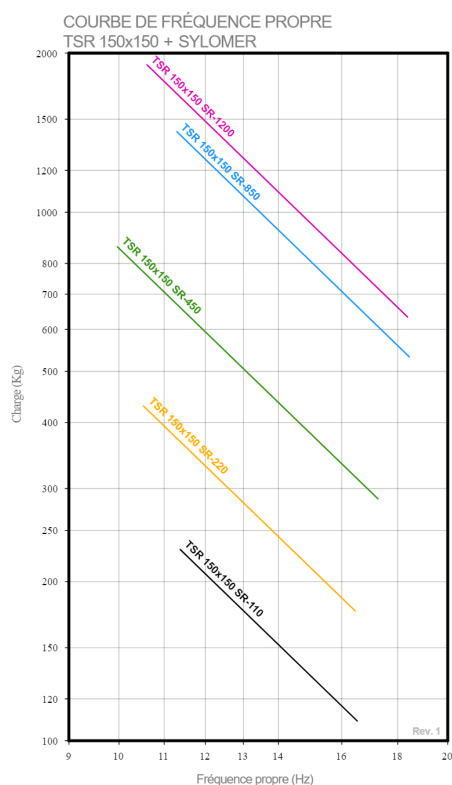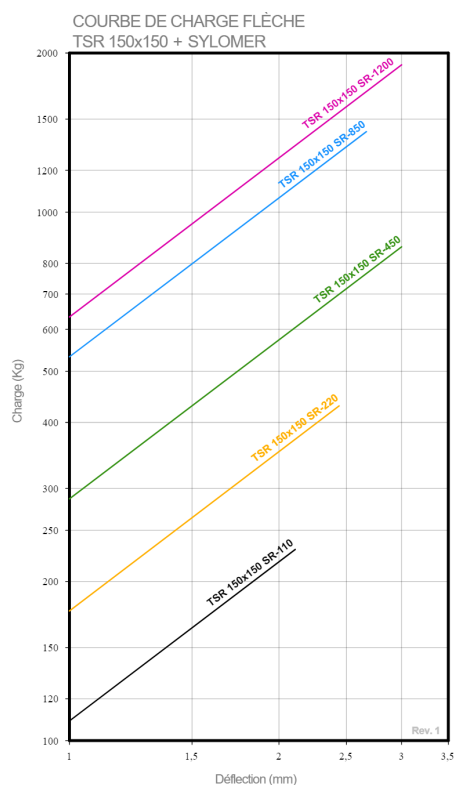

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com