

TSR 150 x 150

Supporto 150×150 con opzione di livellamento e spessore di 25 o 50 mm. Consente frequenze proprie < 8 Hz e offre un'alta capacità di isolamento.



I **supporti antivibranti** AMC MECANOCAUCHO® TSR utilizzano il materiale antivibrante SYLOMER®, un poliuretano microcellulare che offre un'elevata capacità di isolamento anche con limitati cedimenti statici. Questo elastomero poliuretano è resistente agli oli e può essere utilizzato a temperature comprese tra i -30°C e i +70°C.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Disegni

TSR 150x150 SR_110 M16 + Lev. Kit / TSR 150x150 SR_220 M16 + Lev. Kit / TSR 150x150 SR_450 M16 + Lev. Kit / TSR 150x150 SR_850 M16 + Lev. Kit / TSR 150x150 SR_1200 M16 + Lev. Kit

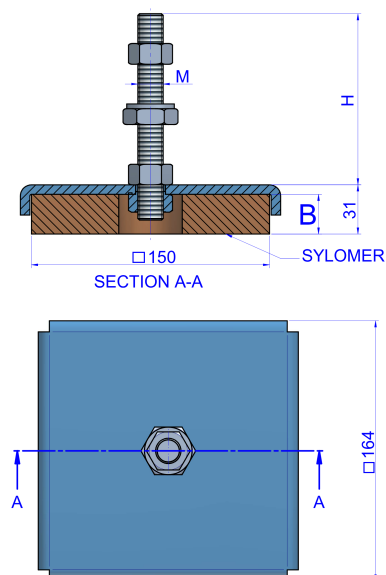

Tipo	Codice	Carico Max. (kg)	B(mm)	H(mm)	M	Peso(kg)	Carico Min. (kg)	Freq. (Hz) Carico Min.	Freq. (Hz) Carico Max.
TSR 150x150 SR_110 M16 + Lev. Kit	157120	230	25	108	16	2.25	0	-	11,38
	157176	202	50	108	16	1.95	0	-	8,11
TSR 150x150 SR_220 M16 + Lev. Kit	157121	430	25	108	16	2.25	231	14,36	10,53
	157177	375	50	108	16	2.37	203	10,20	7,50
TSR 150x150 SR_450 M16 + Lev. Kit	157122	860	25	108	16	2.25	431	14,08	9,97
	157178	709	50	108	16	2.532	376	10,43	7,59
TSR 150x150 SR_850 M16 + Lev. Kit	157123	1420	25	108	16	2.25	861	14,51	11,30
	157179	1093	50	108	16	2.72	710	9,45	7,61
TSR 150x150 SR_1200 M16 + Lev. Kit	157124	1900	25	108	16	2.25	1421	12,27	10,61
	157180	1418	50	108	16	2.74	1094	8,55	7,51

TSR 150x150 SR_110 M16 / TSR 150x150 SR_220 M16 / TSR 150x150 SR_450 M16 / TSR 150x150 SR_850 M16 / TSR 150x150 SR_1200 M16

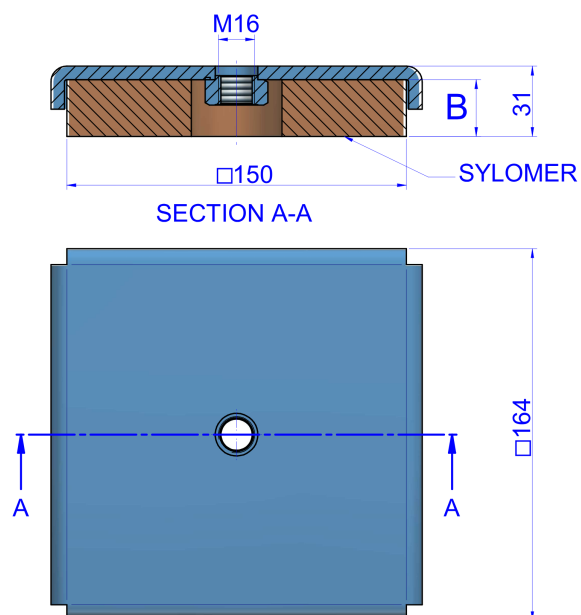

Tipo	Codice	Carico Max. (kg)	B(mm)	Peso(kg)	Carico Min. (kg)	Freq. (Hz) Carico Min.	Freq. (Hz) Carico Max.
TSR 150x150 SR_110 M16	157125	230	25	1.9	0	-	11,38
	157145	202	50	1.9	0	-	8,11
TSR 150x150 SR_220 M16	157126	430	25	1.9	231	14,36	10,53
	157156	375	50	2.2	203	10,20	7,50
TSR 150x150 SR_450 M16	157127	860	25	1.9	431	14,08	9,97
	157154	709	50	2.26	376	10,43	7,59
TSR 150x150 SR_850 M16	157128	1420	25	1.9	861	14,51	11,30
	157155	1093	50	2.4	710	9,45	7,61
TSR 150x150 SR_1200 M16	157129	1900	25	1.9	1421	12,27	10,61
	157157	1418	50	2.8	1094	8,55	7,51



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13







sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Proprietà elastiche

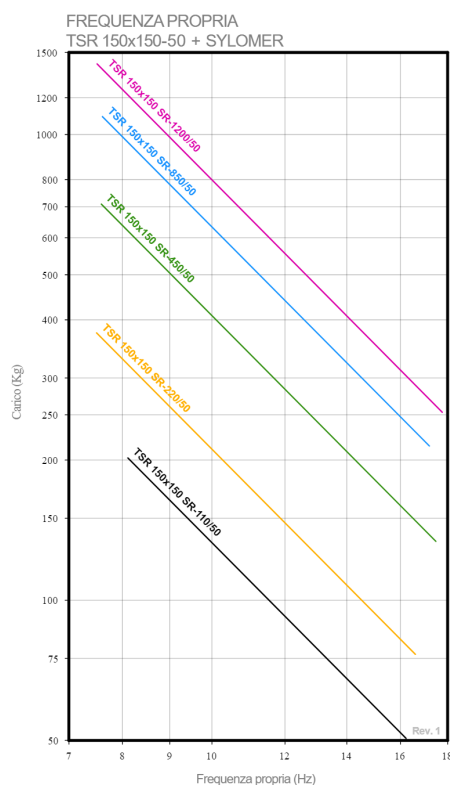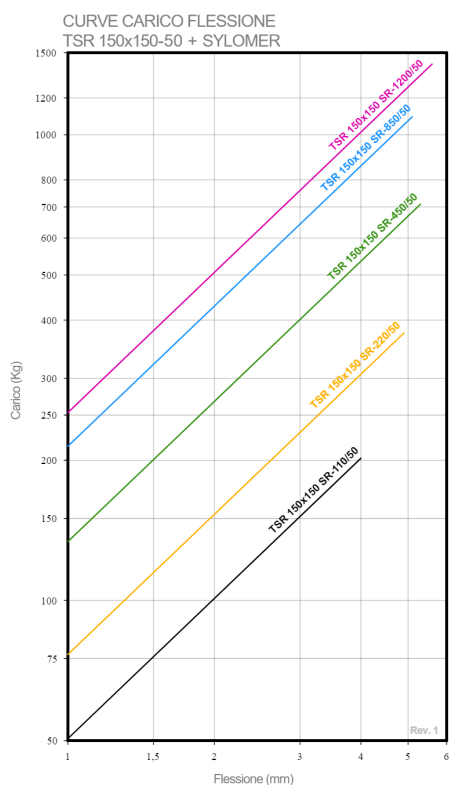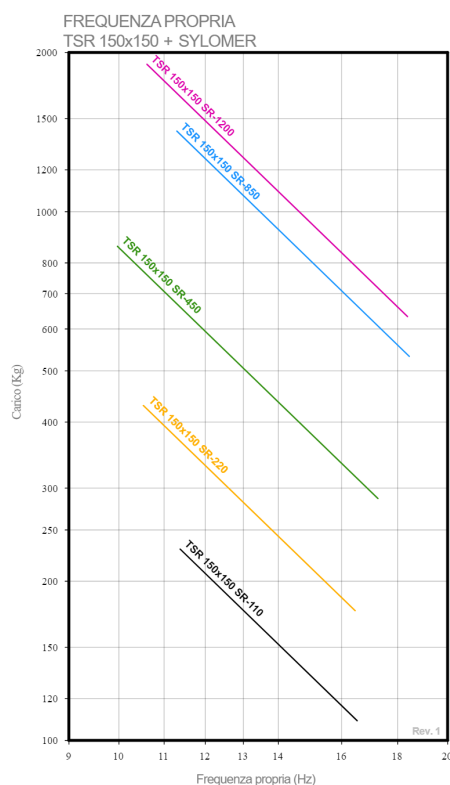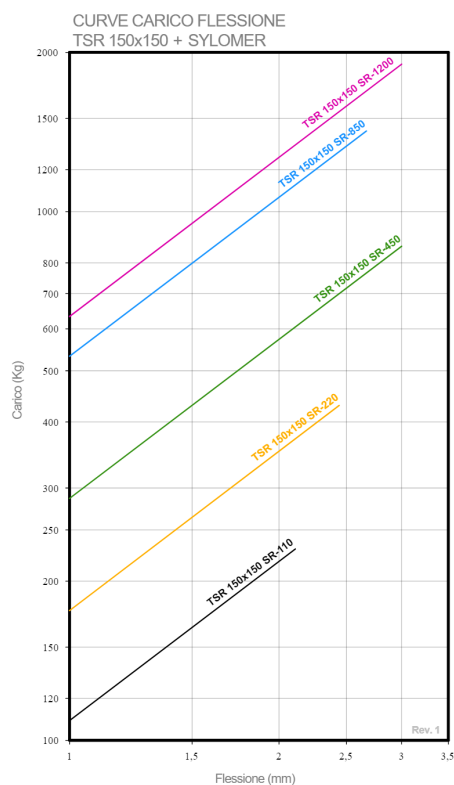

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

