
TSR 300 x 300

Support antivibratoire en Sylomer® 300 × 300 mm pour machines lourdes. Installation par simple appui, sans fixation mécanique, et grande capacité d'isolation vibratoire.

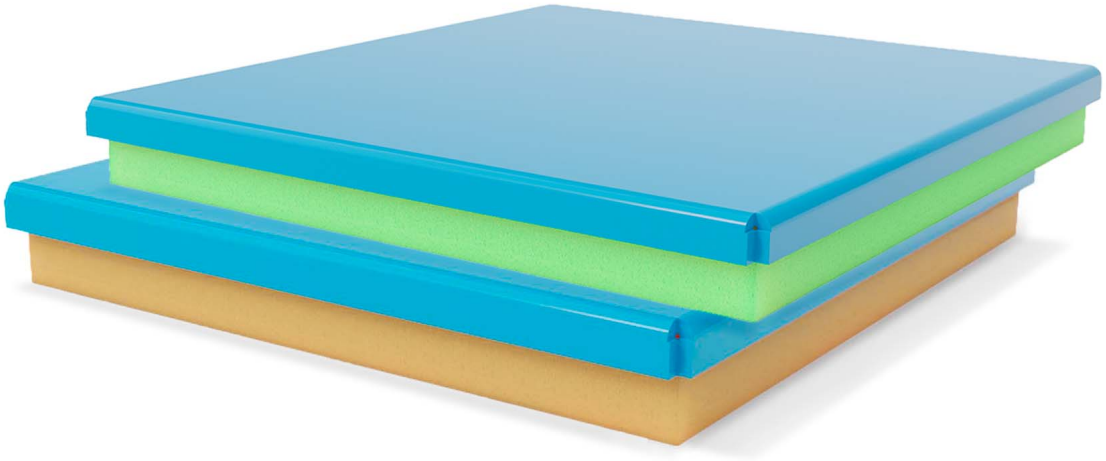

Le **TSR 300 x 300** est un support antivibratoire de grande dimension en **Sylomer®**, conçu pour la désolidarisation des **machines et équipements lourds** et pour limiter la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure.

Sa surface d'appui de **300 × 300 mm** permet de répartir les charges sur une grande surface et d'assurer une bonne stabilité de l'équipement. Différentes qualités et épaisseurs de **Sylomer®** permettent d'adapter le support à la charge et aux performances d'isolation vibratoire recherchées.

Le TSR 300 x 300 est conçu pour une **installation par simple appui, sans fixation mécanique**, ce qui facilite considérablement la mise en place des machines et évite la réalisation d'ancrages dans le sol.


Il est particulièrement adapté aux **équipements CVC de forte puissance, groupes frigorifiques, pompes, compresseurs, groupes électrogènes et machines industrielles lourdes** nécessitant une isolation vibratoire performante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

TSR 300X300 SR28 / TSR 300X300 SR42 / TSR 300X300 SR55 / TSR 300X300 SR110 / TSR 300X300 SR220 / TSR 300X300 SR450

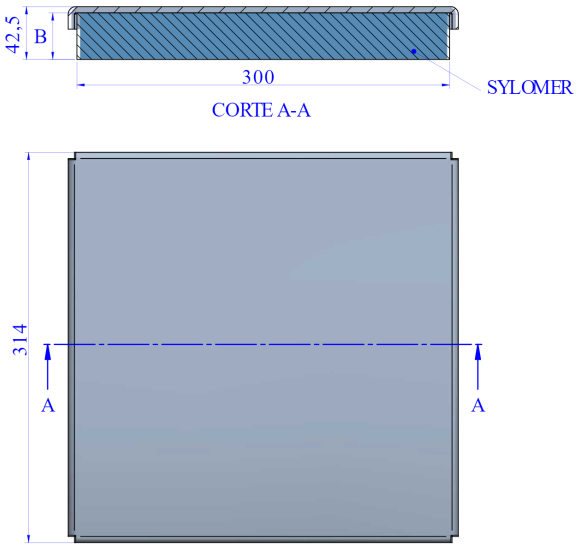



Type	Code	Charge Max.(kg)	B(mm)	Poids(kg)	Charge Min. (kg)	Freq. (Hz) Charge Min.	Freq. (Hz) Charge Max.
TSR 300X300 SR28	157162	253	37,5	5	0	-	9,99
TSR 300X300 SR42	157163	380	37,5	5	254	11,79	9,64
TSR 300X300 SR55	157164	500	37,5	5.3	381	10,65	9,30
TSR 300X300 SR110	157165	985	37,5	5.65	501	13,20	9,41
TSR 300X300 SR220	157166	1950	37,5	5.9	986	12,24	8,71
TSR 300X300 SR450	157167	3900	37,5	5.8	1951	12,45	8,81

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

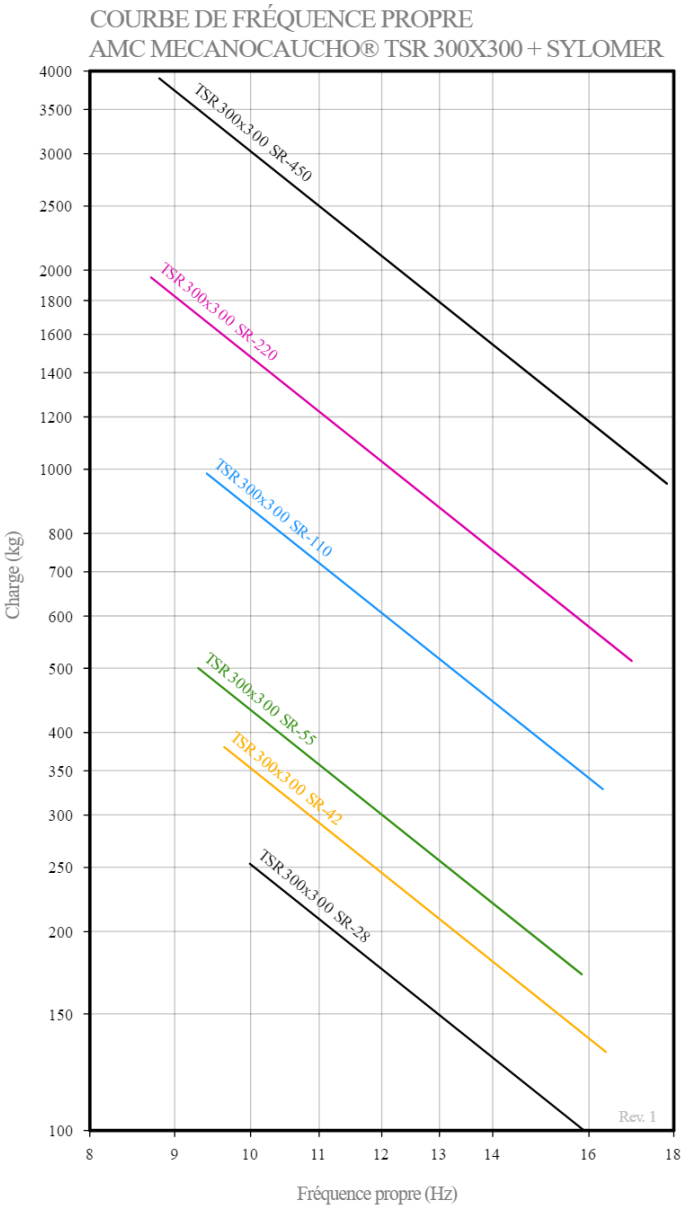

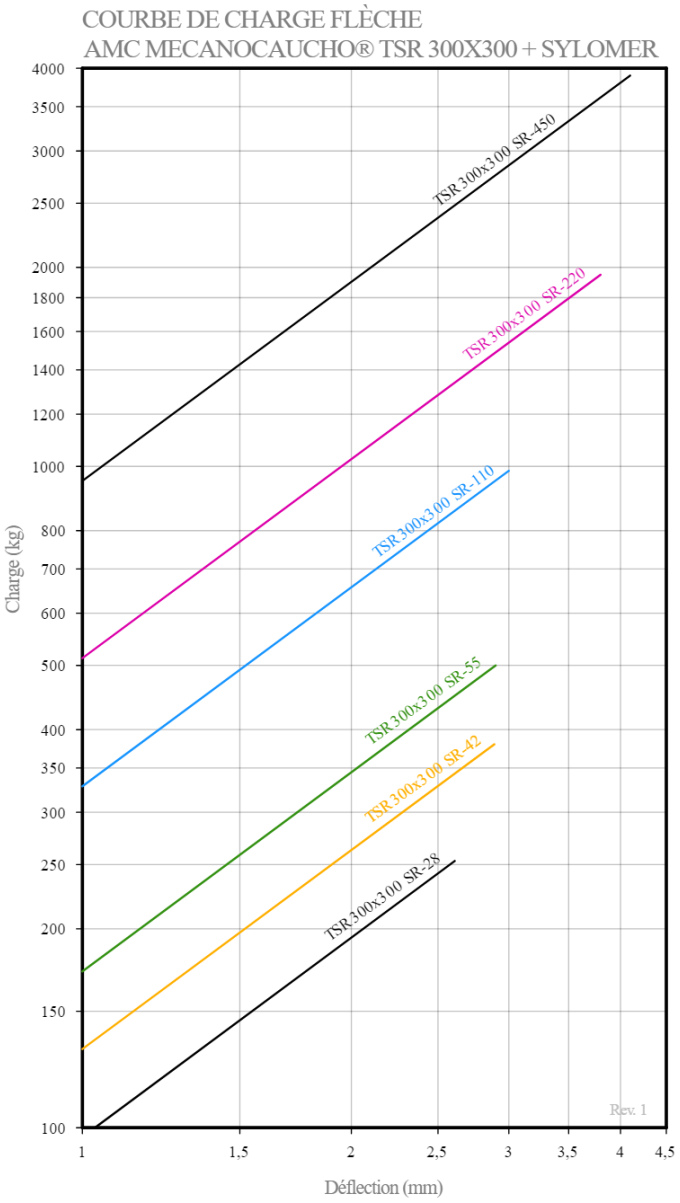

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.