


TSR 300 x 300

Supporto 300×300 con Sylomer®, senza fissaggio meccanico.
Installazione in appoggio per macchinari pesanti e grande
isolamento vibratorio.




I **supporti antivibranti** AMC MECANOCAUCHO® TSR utilizzano il materiale antivibrante SYLOMER®, un poliuretano microcellulare che offre un'elevata capacità di isolamento anche con limitati cedimenti statici. Questo elastomero poliuretano è resistente agli oli e può essere utilizzato a temperature comprese tra i -30°C e i +70°C.

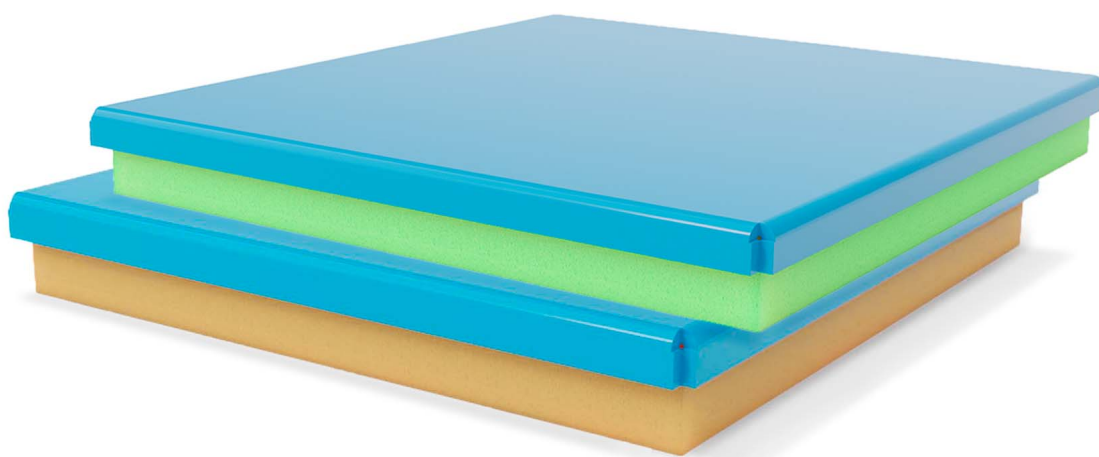

Disegni


TSR 300X300 SR28 / TSR 300X300 SR42 / TSR 300X300 SR55 / TSR 300X300 SR110 / TSR 300X300 SR220 / TSR 300X300 SR450

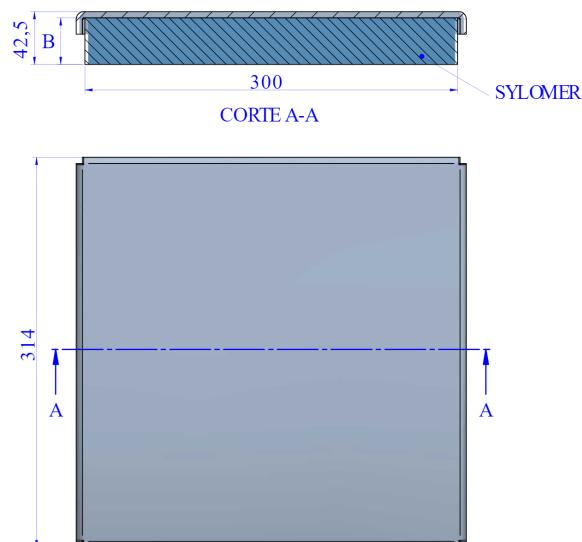


Tipo	Codice	Carico Max. (kg)	B(mm)	Peso(kg)	Carico Min. (kg)	Freq. (Hz) Carico Min.	Freq. (Hz) Carico Max.
TSR 300X300 SR28	157162	253	37,5	5	0	-	9,99
TSR 300X300 SR42	157163	380	37,5	5	254	11,79	9,64
TSR 300X300 SR55	157164	500	37,5	5.3	381	10,65	9,30
TSR 300X300 SR110	157165	985	37,5	5.65	501	13,20	9,41
TSR 300X300 SR220	157166	1950	37,5	5.9	986	12,24	8,71
TSR 300X300 SR450	157167	3900	37,5	5.8	1951	12,45	8,81

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPIA
AMC MECANOCAUCHO® TSR 300X300 + SYLOMER

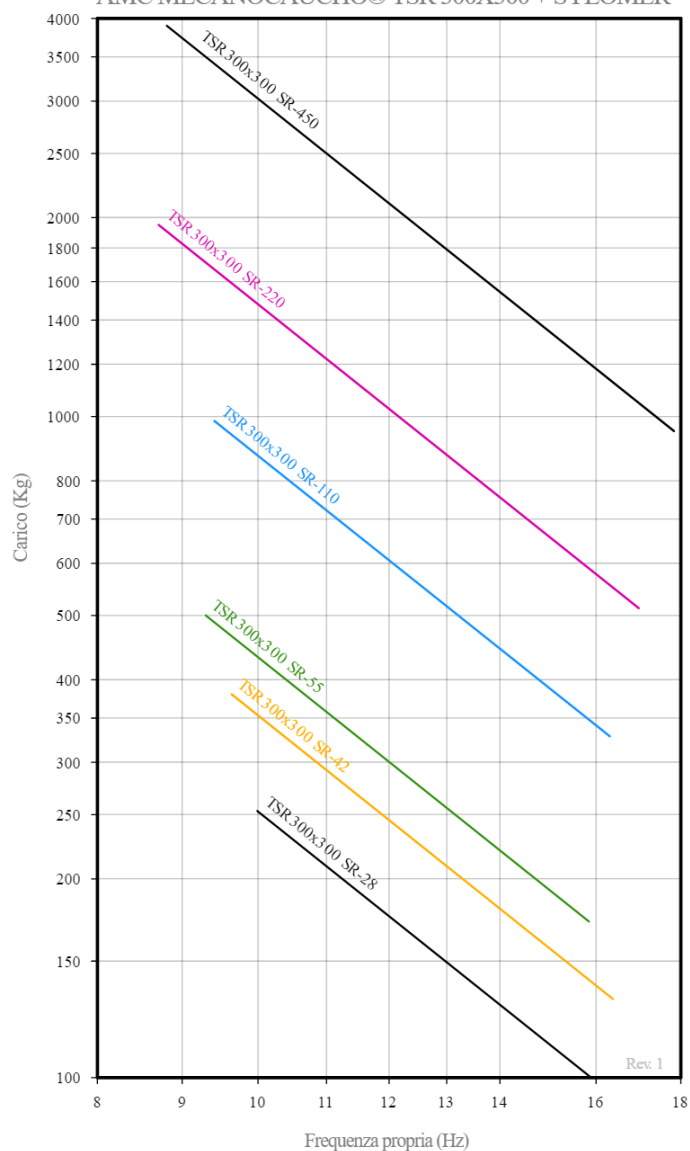

CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® TSR 300X300 + SYLOMER

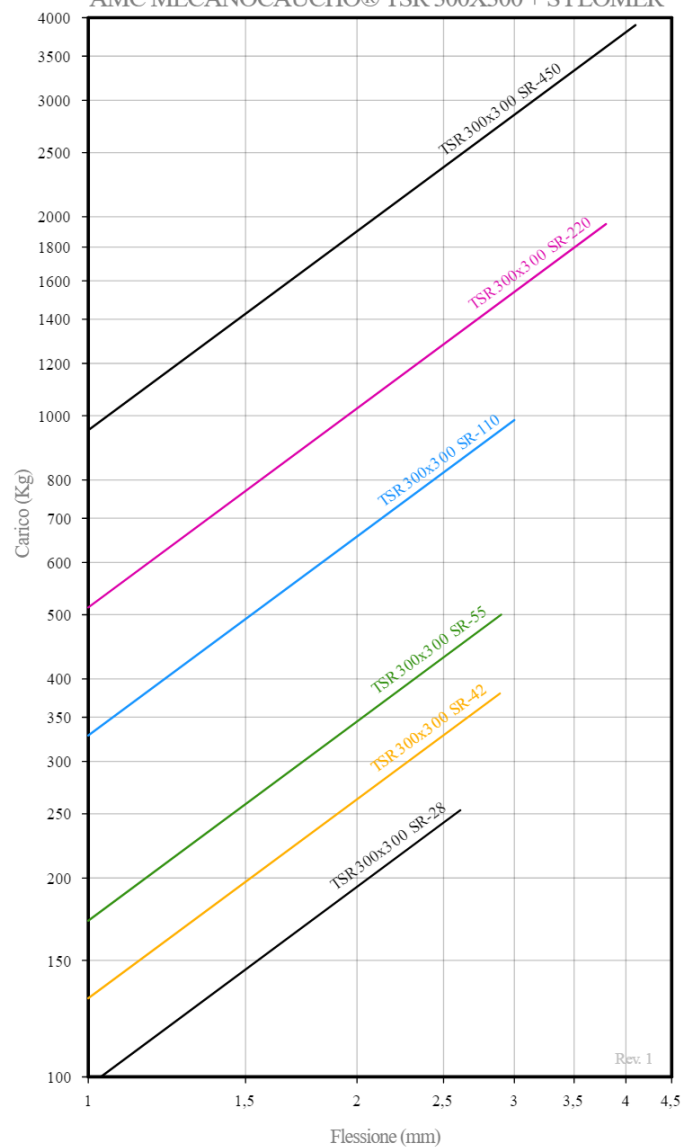

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com