


TSR 40 x 40

Kompakter Schwingungsdämpfer mit Sylomer®, Innengewinde und rutschfester Auflage, erhältlich in sechs verschiedenen Dichten für Lasten von 7,5 bis 25 kg.

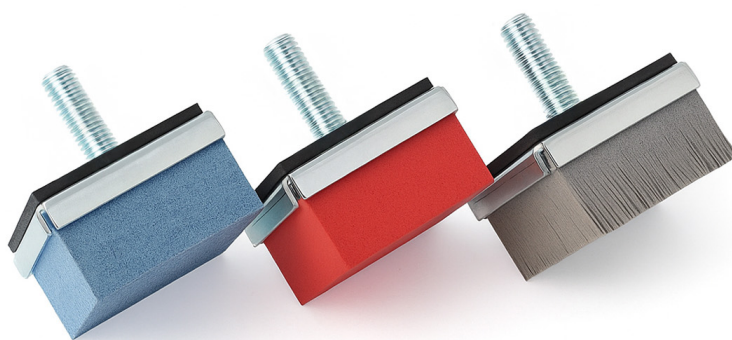

Die **AMC-MECANOCAUCHO® TSR 40 x 40 Schwingungsdämpfer** verwenden ein **mikrozelliges Sylomer®-Elastomer** und sind für die **Schwingungsisolierung von Maschinen und Geräten** konzipiert.


Über das in die Metallplatte integrierte **Innengewinde** kann das zu isolierende Gerät mechanisch befestigt werden. Die Metallteile sind mit einer **Korrosionsschutzbeschichtung** versehen, die den **RoHS-Anforderungen** entspricht.

Die auf der Metallplatte aufgebraute **Chloropren-Gummischicht** bildet eine **rutschfeste Auflage** und ermöglicht bei geeigneten Anwendungen den Einsatz ohne mechanische Befestigung. Gleichzeitig bietet sie zusätzlichen Korrosionsschutz.

Für die Anpassung an unterschiedliche Belastungen stehen **6 verschiedene Sylomer®-Dichten** zur Verfügung. Die Baureihe deckt einen **Lastbereich von 7,5 bis 25 kg** ab.

Zeichnungen


TSR 55 40X40 / TSR 110 40X40 / TSR 220 40X40 / TSR 450 40X40 / TSR 850 40X40

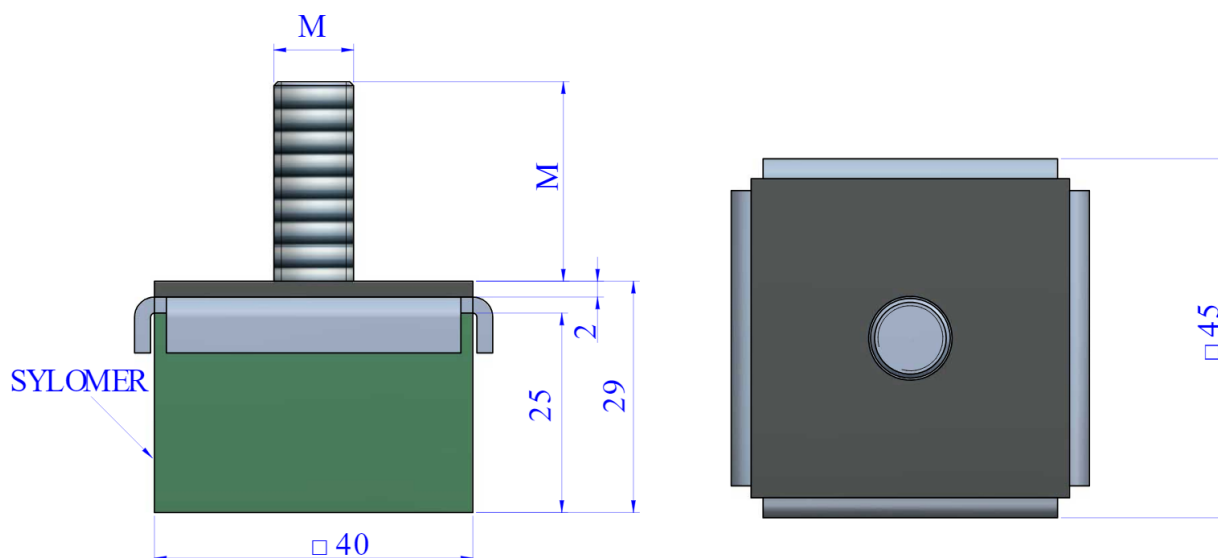


Typ	Max. Belastung (kg)	Einfederung(mm)	Eigenfreq. (Hz)	Code	M
TSR 55 40X40	7.5	1.6	13.6	157035	M-8x20
				157066	M-10x25
TSR 110 40X40	15	2	11.7	157036	M-8x20
				157067	M-10x25
TSR 220 40X40	25	2,1	11.5	157037	M-8x20
				157070	M-10x25
TSR 450 40X40	45	2,4	11.6	157223	M-8x20
				157224	M10x25
TSR 850 40X40	70	2,4	11.1	157039	M-8x20
				157222	M10x25

Elastische Eigenschaften

EIGENFREQUENZ AMC MECANOCAUCHO®
TSR 40X40 + SYLOMER

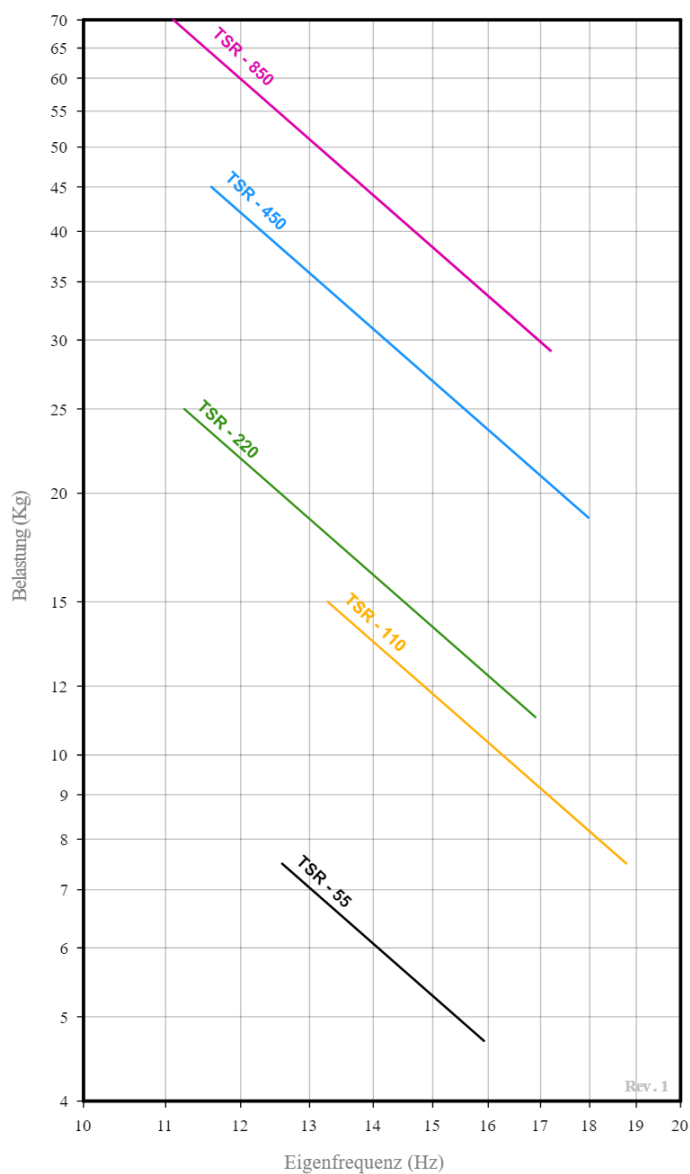

FEDERKENNLINIE AMC MECANOCAUCHO®
TSR 40X40 + SYLOMER

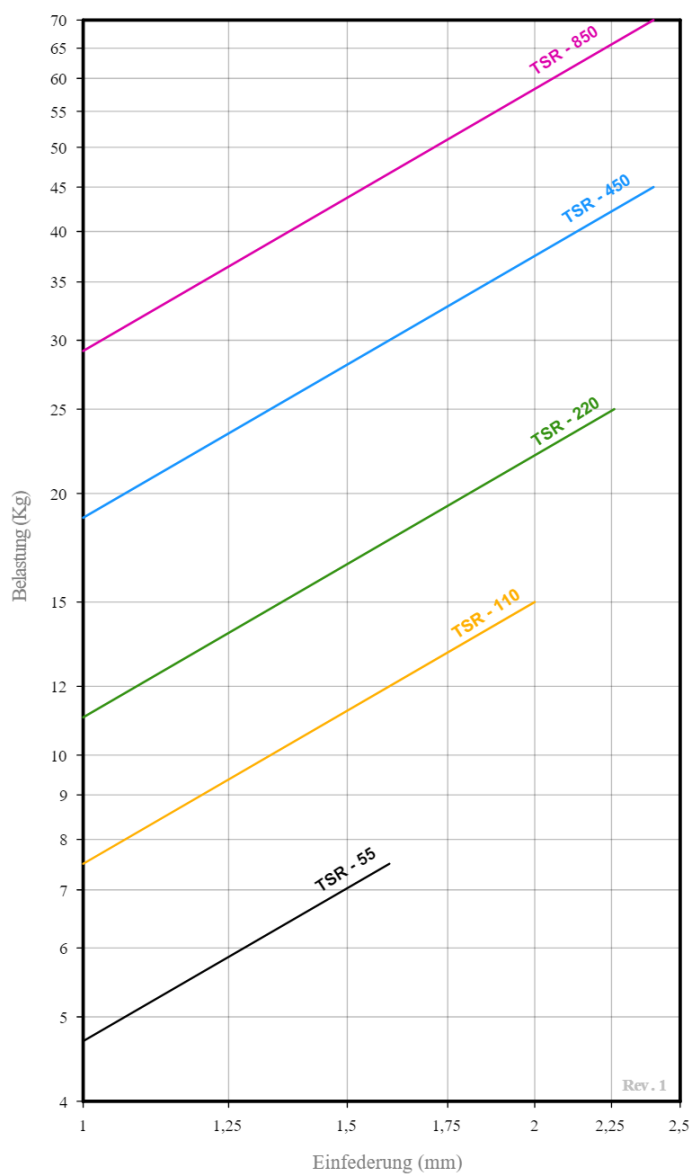

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com