


TSR 40 x 40

Soporte antivibratorio 40×40 con rosca interna, placa antideslizante y seis modelos para distintas cargas. Fijación mecánica o por apoyo.

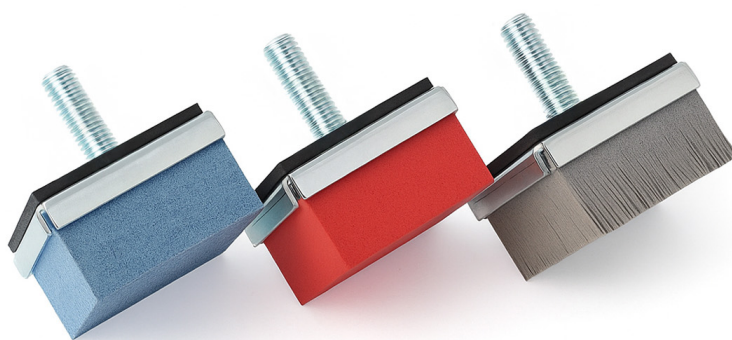


El **TSR 40×40** es un soporte antivibratorio compacto y versátil, diseñado para aplicaciones industriales y de maquinaria ligera donde se requiere un **desacoplamiento eficaz** en un formato reducido. Su parte metálica incorpora una **rosca interna**, lo que permite su **fijación mecánica** de manera rápida y segura. Esta pieza metálica está protegida mediante un **tratamiento antioxidante conforme a la normativa RoHS**, garantizando durabilidad incluso en entornos exigentes.

Además, los soportes TSR cuentan con una **placa antideslizante de caucho neopreno**, especialmente útil cuando se desea realizar una instalación únicamente por apoyo, sin fijación mecánica. La gama TSR 40×40 incluye **cinco modelos distintos**, cubriendo un amplio rango de cargas y proporcionando una solución óptima tanto para equipos ligeros como para sistemas técnicos que requieran aislamiento vibratorio estable y fiable.

Planos


TSR 55 40X40 / TSR 110 40X40 / TSR 220 40X40 / TSR 450 40X40 / TSR 850 40X40

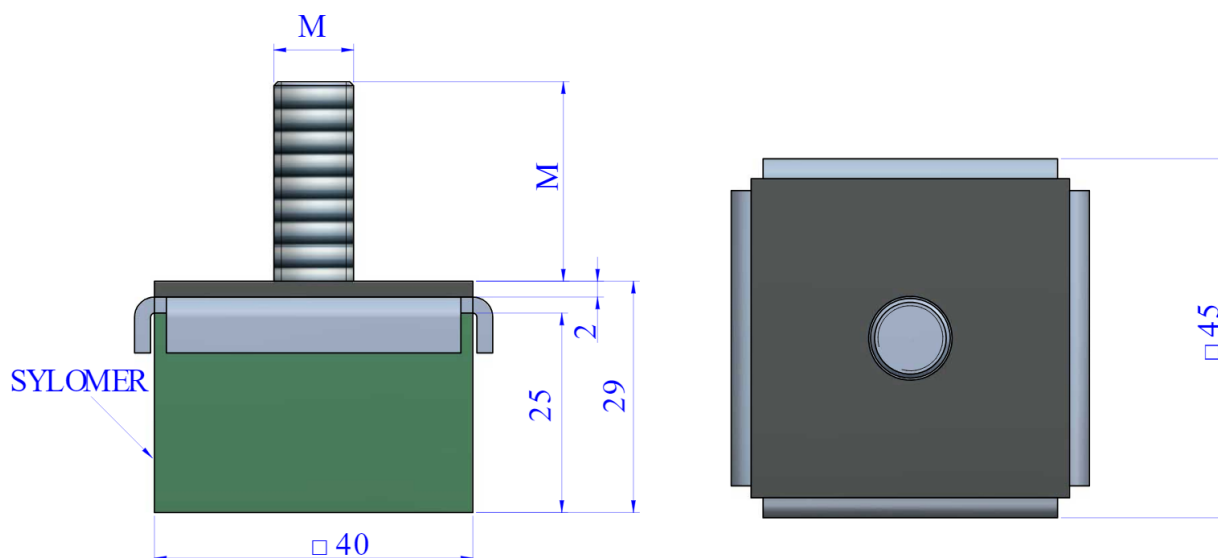


Tipo	Carga Máx.(kg)	Flecha(mm)	Frec. Propia. (Hz)	Código	M
TSR 55 40X40	7.5	1.6	13.6	157035	M-8x20
				157066	M-10x25
TSR 110 40X40	15	2	11.7	157036	M-8x20
				157067	M-10x25
TSR 220 40X40	25	2,1	11.5	157037	M-8x20
				157070	M-10x25
TSR 450 40X40	45	2,4	11.6	157223	M-8x20
				157224	M10x25
TSR 850 40X40	70	2,4	11.1	157039	M-8x20
				157222	M10x25

Propiedades elásticas

FRECUENCIA PROPIA
AMC MECANOCAUCHO® TSR 40X40 + SYLOMER

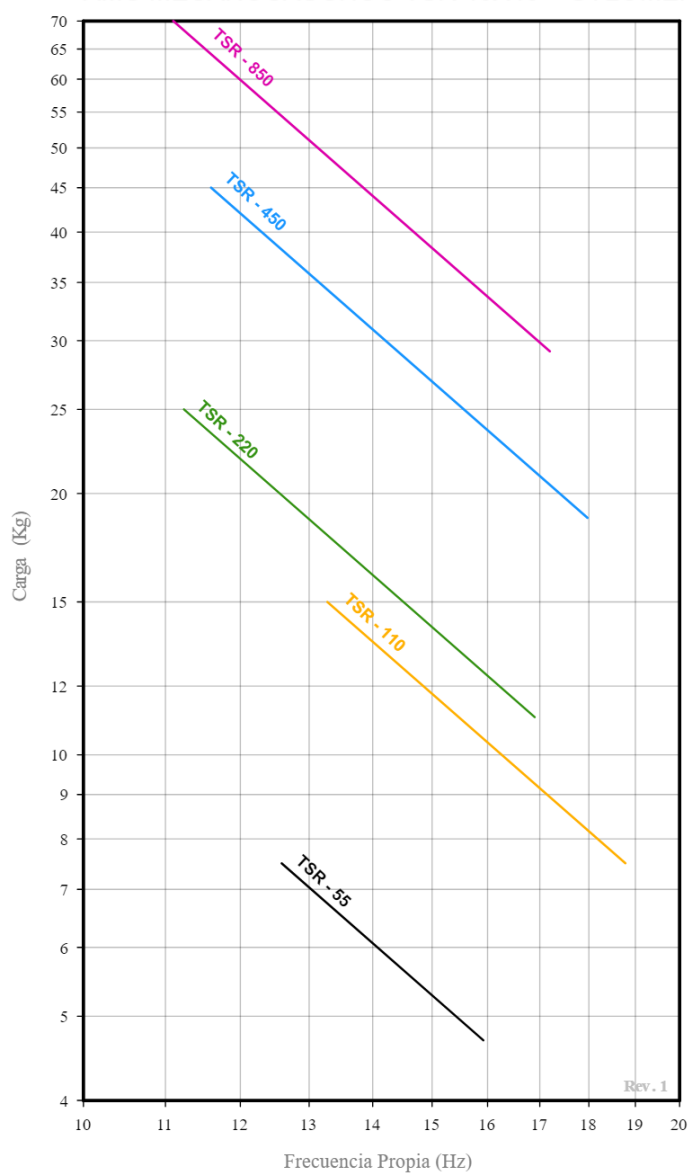

CURVAS DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TSR 40X40 + SYLOMER

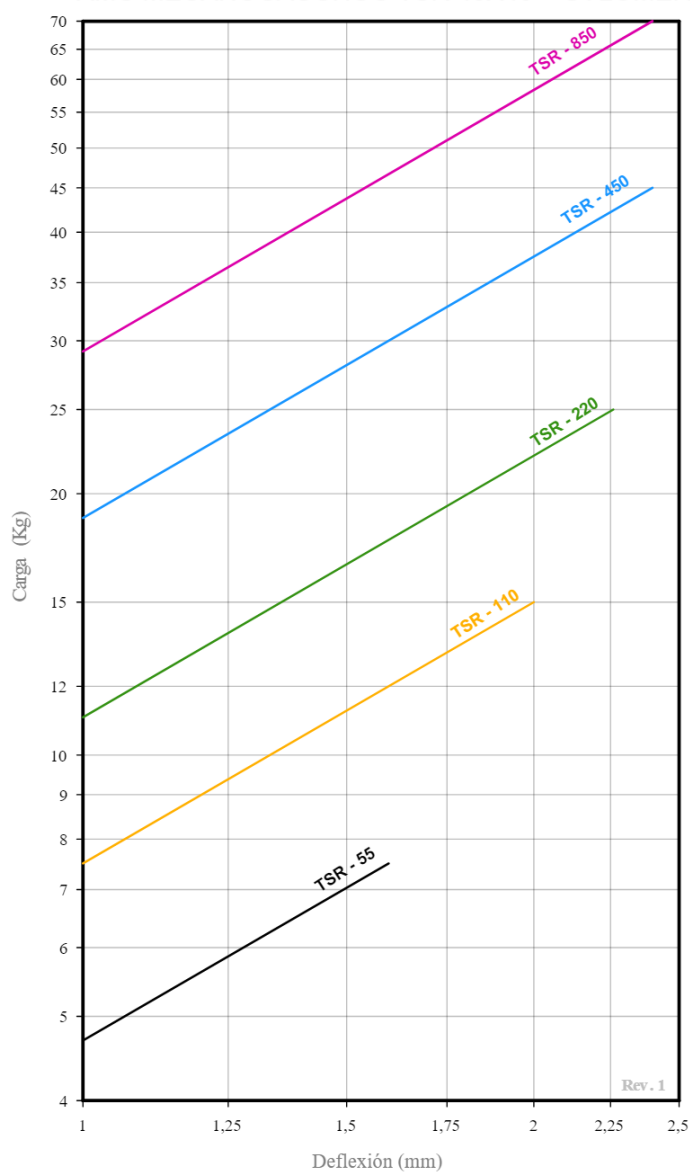

Características Técnicas

- Soporte antivibratorio **compacto de 40×40 mm**
- **Rosca interna** para fijación mecánica segura
- Tratamiento metálico **antioxidante** conforme a normativa RoHs
- **Placa antideslizante de neopreno** para instalación por simple apoyo
- Disponible en **cinco modelos** para un amplio rango de cargas
- Aislamiento eficaz para maquinaria ligera y equipos técnicos

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.