
TSR 40 x 40

Support antivibratoire 40×40 avec filetage interne, plaque antidérapante et six modèles pour différentes charges. Fixation mécanique ou par appui.

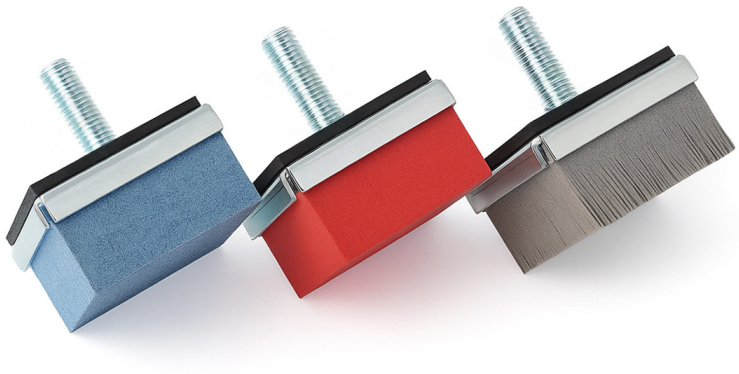

Le **TSR 40 x 40** est un support antivibratoire compact en **Sylomer®** conçu pour la désolidarisation des **machines et équipements techniques légers**, afin de réduire la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure.

La gamme comprend **six modèles adaptés à différentes plages de charge**, permettant de sélectionner la qualité de Sylomer® appropriée en fonction du poids de l'équipement et des performances d'isolation vibratoire recherchées.

Le support peut être **fixé mécaniquement grâce à son filetage intérieur**. Sa face supérieure intègre également une couche en **caoutchouc chloroprène (CR) antidérapant**, permettant une installation par simple appui lorsque la fixation mécanique n'est pas nécessaire. Le chloroprène présente également une bonne résistance aux **UV et à l'ozone**, facilitant son utilisation dans différentes conditions d'installation.


Grâce à ses dimensions réduites, le TSR 40 x 40 est particulièrement adapté aux **petits équipements CVC, ventilateurs, pompes et équipements techniques légers** lorsque l'espace disponible est limité.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

TSR 55 40X40 / TSR 110 40X40 / TSR 220 40X40 / TSR 450 40X40 / TSR 850 40X40

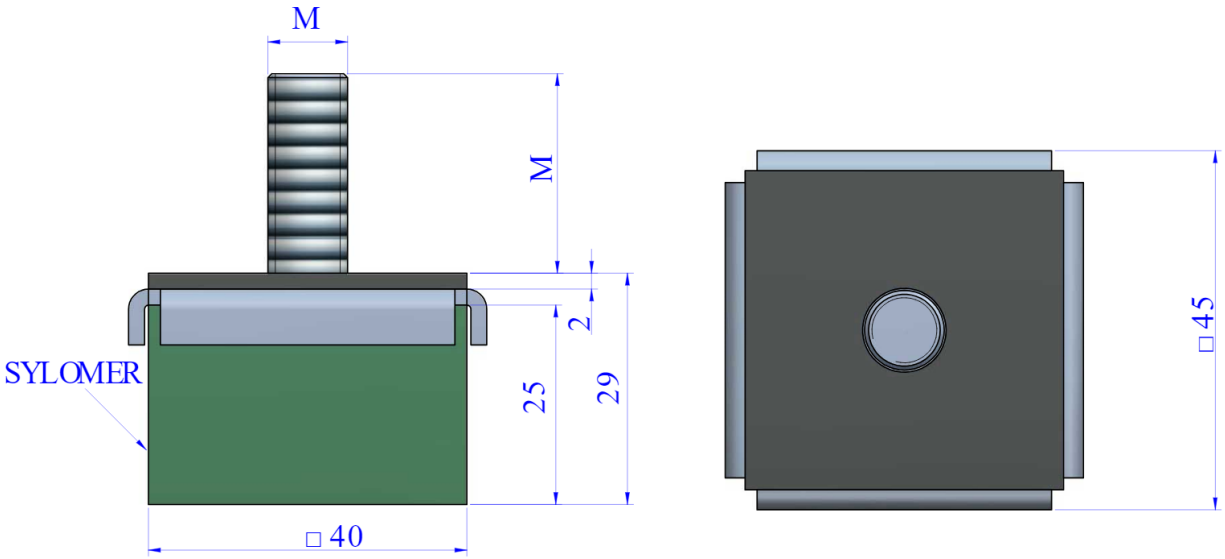


Type	Charge Max.(kg)	Flèche(mm)	Nat Freq. (Hz)	Code	M
TSR 55 40X40	7.5	1.6	13.6	157035	M-8x20
				157066	M-10x25
TSR 110 40X40	15	2	11.7	157036	M-8x20
				157067	M-10x25
TSR 220 40X40	25	2,1	11.5	157037	M-8x20
				157070	M-10x25
TSR 450 40X40	45	2,4	11.6	157223	M-8x20
				157224	M10x25
TSR 850 40X40	70	2,4	11.1	157039	M-8x20
				157222	M10x25

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
AMC MECANOCAUCHO® TSR 40X40 + SYLOMER

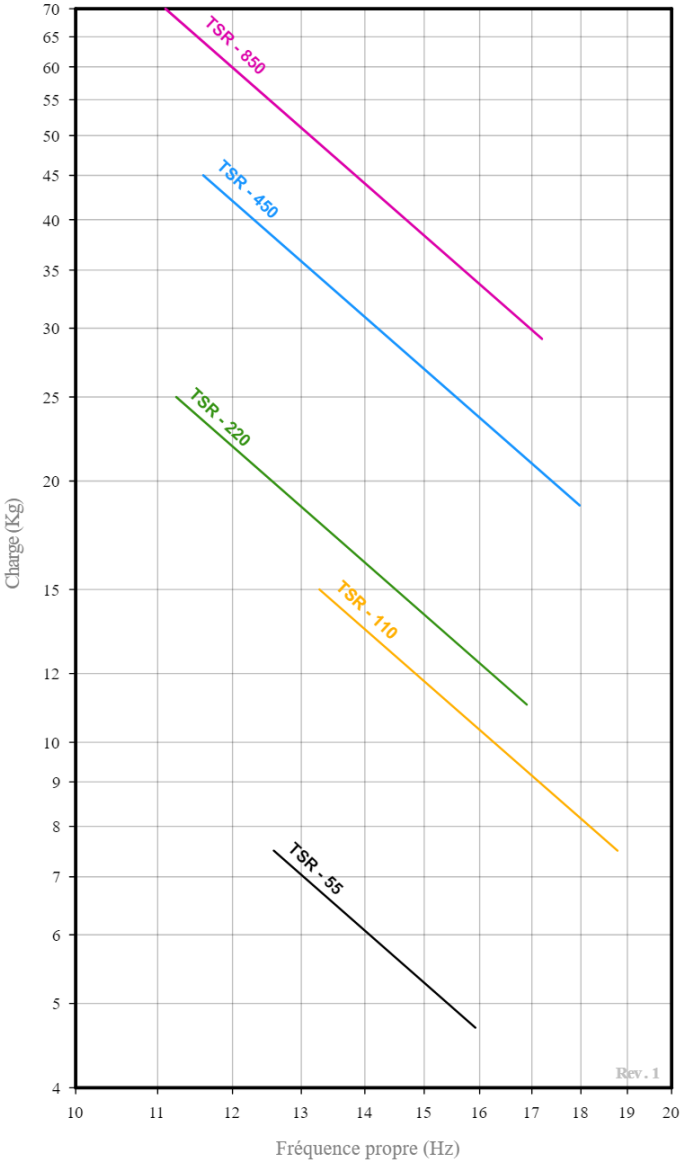

COURBE DE CHARGE FLÈCHE
AMC MECANOCAUCHO® TSR 40X40 + SYLOMER

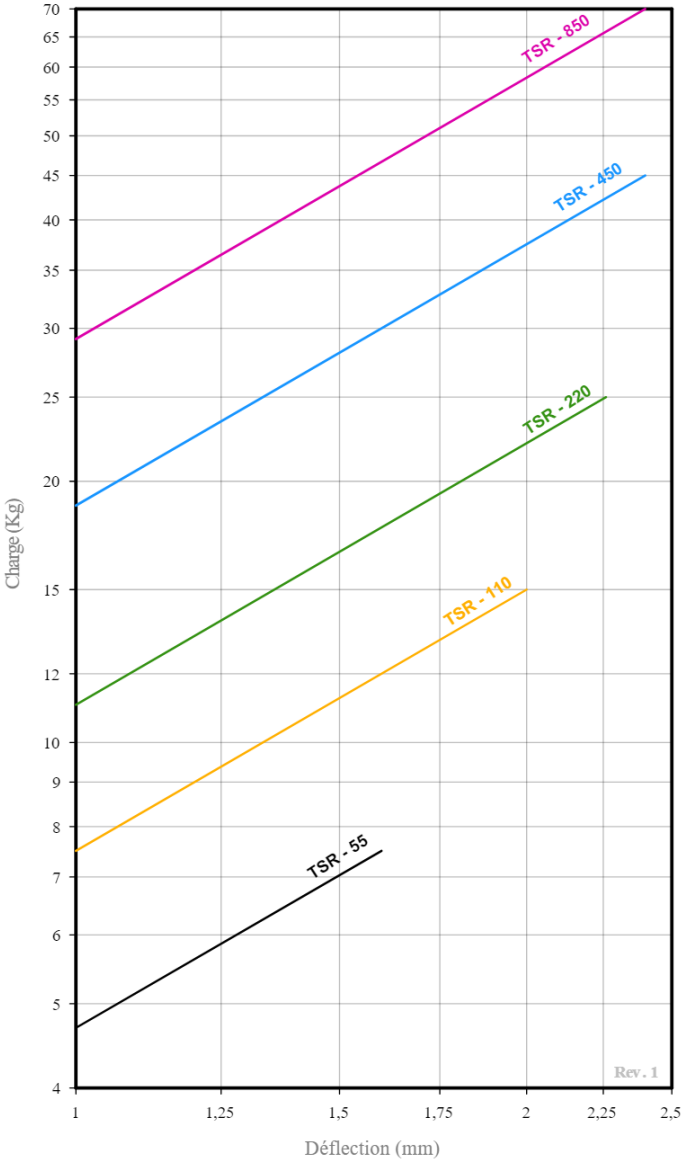

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.