


TSR 40 x 40

Supporto antivibrante 40×40 con filettatura interna, piastra antiscivolo e sei modelli per differenti carichi.




I **supporti antivibranti** AMC MECANOCAUCHO® TSR utilizzano il materiale antivibrante SYLOMER®, un poliuretano microcellulare che offre un'elevata capacità di isolamento anche con limitati cedimenti statici. Questo elastomero poliuretano è resistente agli oli e può essere utilizzato a temperature comprese tra i -30°C e i +70°C.

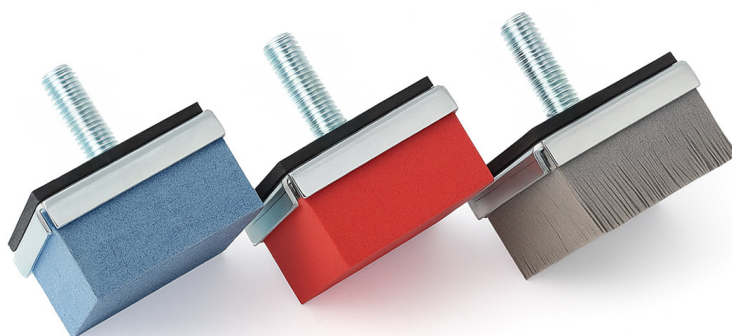

Disegni


TSR 55 40X40 / TSR 110 40X40 / TSR 220 40X40 / TSR 450 40X40 / TSR 850 40X40

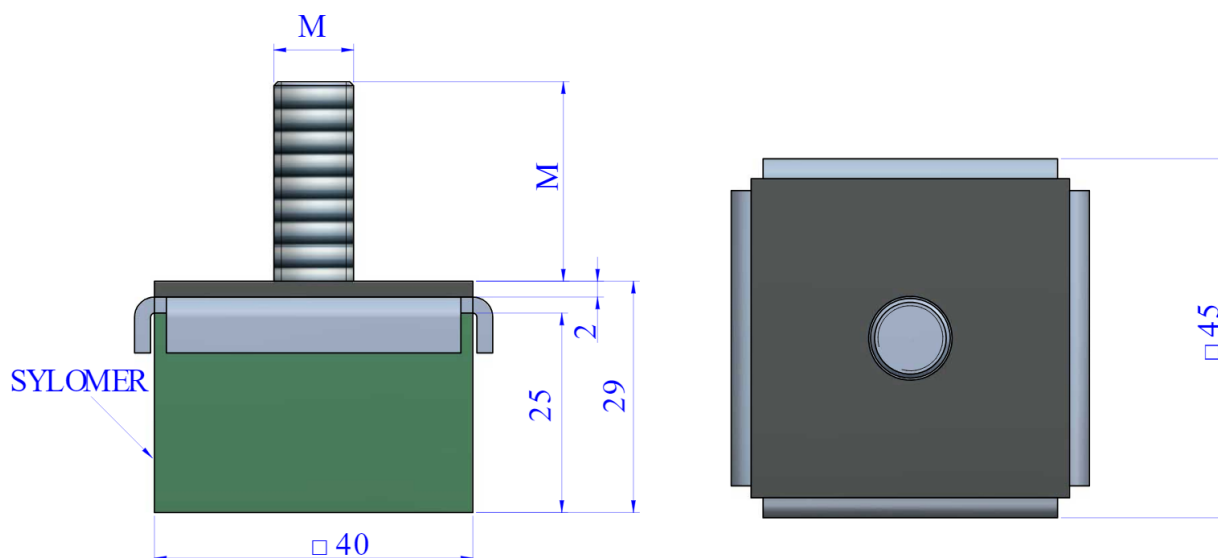


Tipo	Carico Max.(kg)	Flessiones(mm)	Nat Freq. (Hz)	Codice	M
TSR 55 40X40	7.5	1.6	13.6	157035	M-8x20
				157066	M-10x25
TSR 110 40X40	15	2	11.7	157036	M-8x20
				157067	M-10x25
TSR 220 40X40	25	2,1	11.5	157037	M-8x20
				157070	M-10x25
TSR 450 40X40	45	2,4	11.6	157223	M-8x20
				157224	M10x25
TSR 850 40X40	70	2,4	11.1	157039	M-8x20
				157222	M10x25

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® TSR 40X40 + SYLOMER

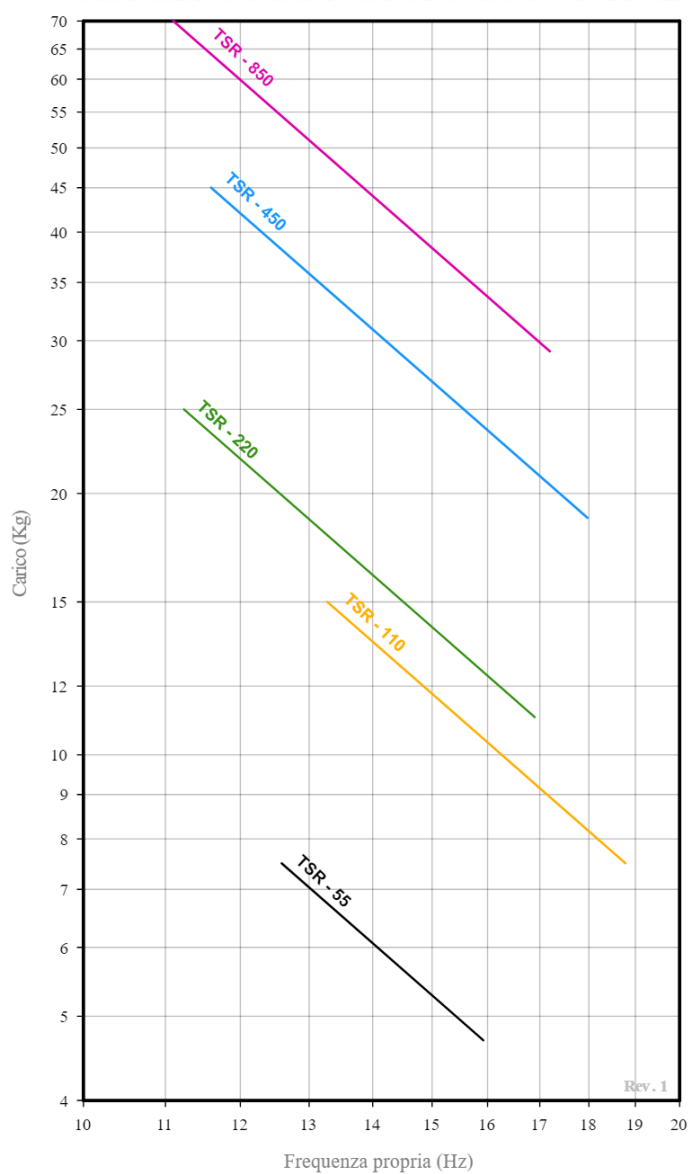

CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® TSR 40X40 + SYLOMER

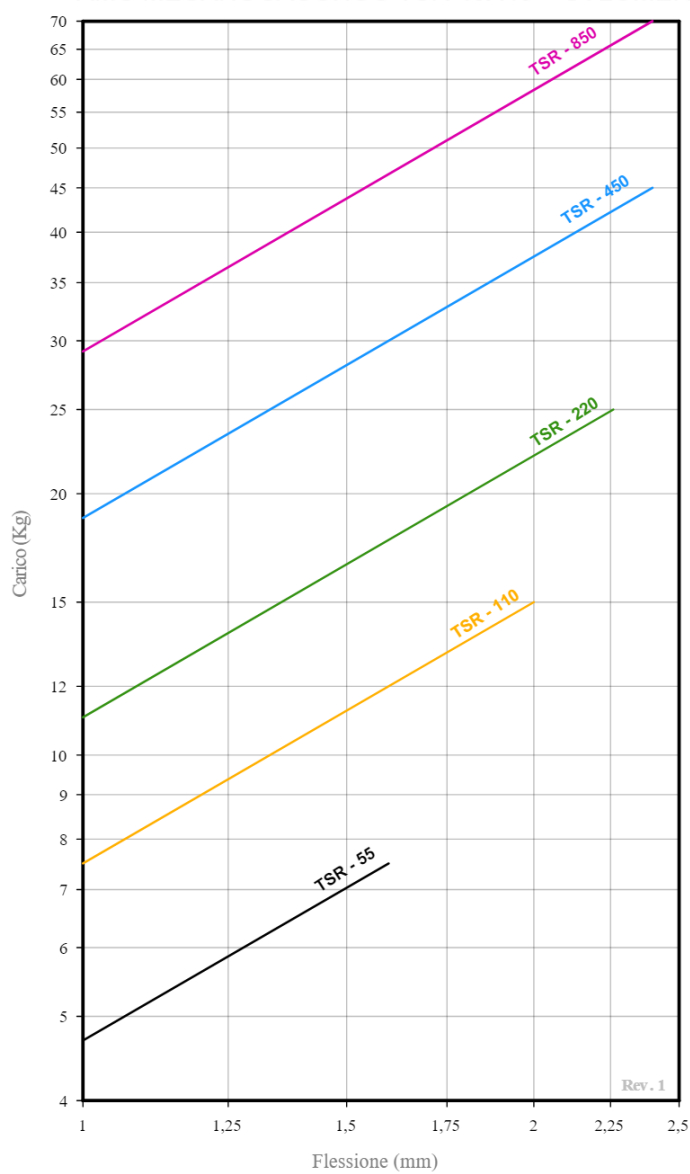

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com