

TSR 70 x 70

Supporto antivibrante 70×70 con filettatura interna, piastra antiscivolo e opzione di kit di livellamento. Vari modelli per carichi diversi.




I **supporti antivibranti** AMC MECANOCAUCHO® TSR utilizzano il materiale antivibrante SYLOMER®, un poliuretano microcellulare che offre un'elevata capacità di isolamento anche con limitati cedimenti statici. Questo elastomero poliuretanico è resistente agli oli e può essere utilizzato a temperature comprese tra i -30°C e i +70°C.




Disegni

TSR 55 + KIT LIV / TSR 110 + KIT LIV / TSR 220 + KIT LIV / TSR 450 + KIT LIV / TSR 850 + KIT LIV / TSR 1200 + KIT LIV

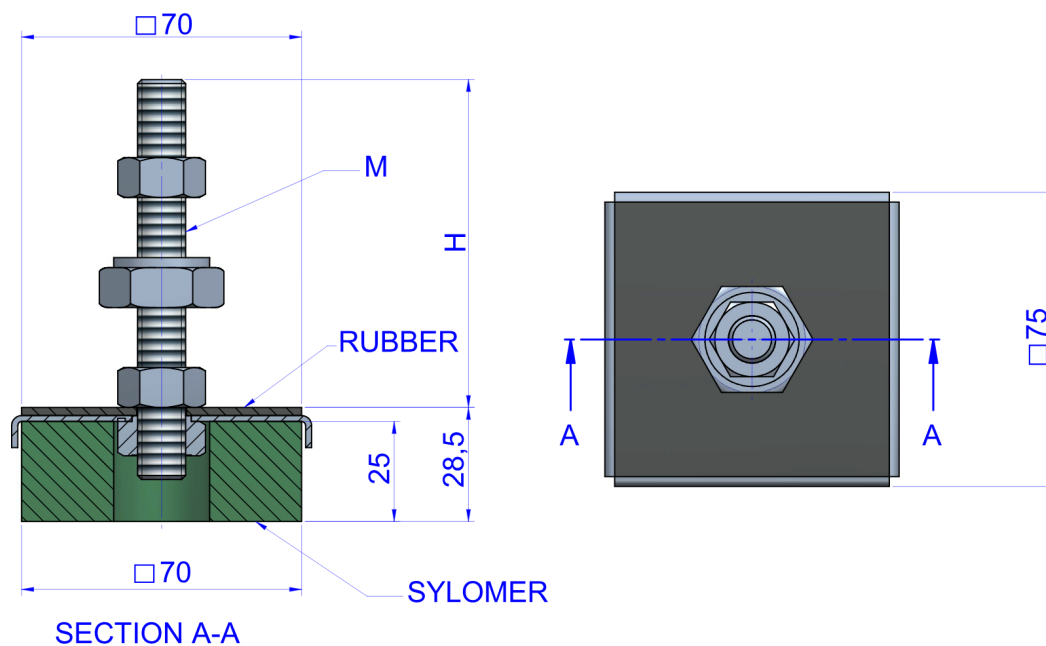



Tipo	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Carico Min. (kg)	Freq. (Hz) Carico Min.	Freq. (Hz) Carico Max.	E Modulus (N/mm2)	Codice	H(mm)	M	Peso(kg)
TSR 55 + KIT LIV	25	1,6	129,8	10	23,8	11	0,87	157101	42	M8	0.2
								157107	75	M10	0.253
								157113	82	M12	0.314
TSR 110 + KIT LIV	45	2,1	209,1	25	17,4	11,1	1,25	157102	42	M8	0.21
								157108	75	M10	0.258
								157114	82	M12	0.324
TSR 220 + KIT LIV	75	2,1	348,5	45	16	11,1	2,03	157103	42	M8	0.225
								157109	75	M10	0.273
								157115	82	M12	0.34
TSR 450 + KIT LIV	150	2,7	551,8	75	15,5	10,4	3,58	157104	42	M8	0.24
								157110	75	M10	0.287
								157116	82	M12	0.353
TSR 850 + KIT LIV	250	2,9	848,9	150	14,2	11,1	6,9	157105	x	M8	0.26
								157111	75	M10	0.31
								157117	82	M12	0.375
TSR 1200 + KIT LIV	300	2,9	981	250	11	10	6,7	157106	42	M8	0.275
								157112	75	M10	0.3
								157118	82	M12	0.366

TSR 55 / TSR 110 / TSR 220 / TSR 450 / TSR 850 / TSR 1200

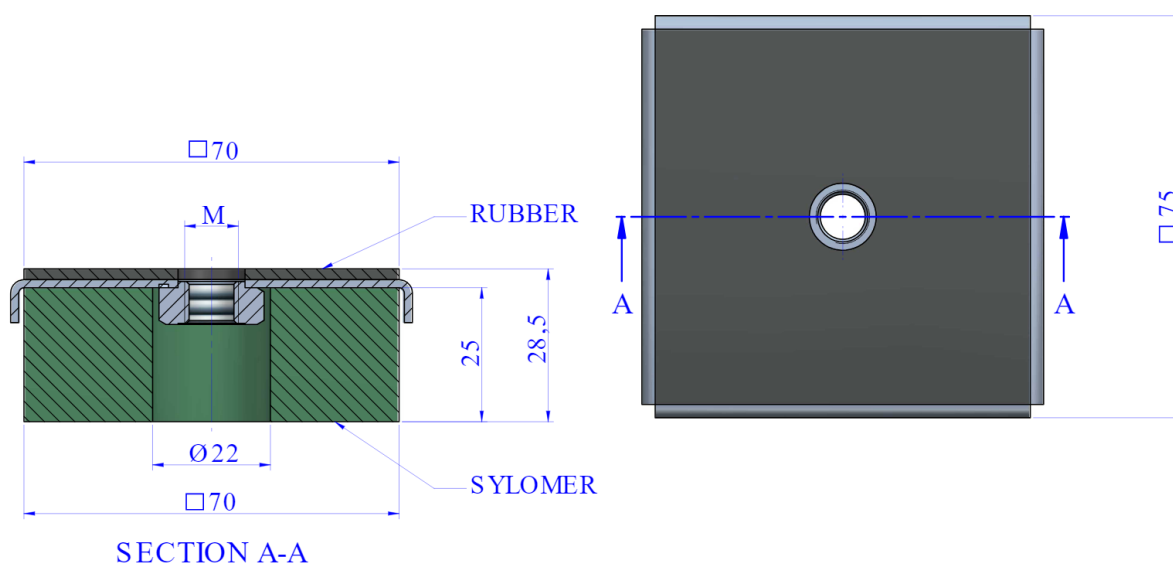

Tipo	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Carico Min. (kg)	Freq. (Hz) Carico Min.	Freq. (Hz) Carico Max.	E Modulus (N/mm ²)	Codice	M	Peso(kg)
TSR 55	25	1,6	129,8	10	23,8	11	0,87	157001	M8	0.163
								157008	M10	0.163
								157014	M12	0.163
TSR 110	45	2,1	209,1	25	17,4	11,1	1,25	157002	M8	0.173
								157009	M10	0.173
								157015	M12	0.173
TSR 220	75	2,1	348,5	45	16	11,1	2,03	157003	M8	0.188
								157010	M10	0.188
								157016	M12	0.188
TSR 450	150	2,7	551,8	75	15,5	10,4	3,58	157004	M8	0.203
								157011	M10	0.203
								157017	M12	0.203
TSR 850	250	2,9	848,9	150	14,2	11,1	6,9	157005	M8	0.223
								157012	M10	0.223
								157018	M12	0.223
TSR 1200	300	2,9	981	250	11	10	6,7	157006	M8	0.238
								157013	M10	0.238
								157019	M12	0.238

Proprietà elastiche

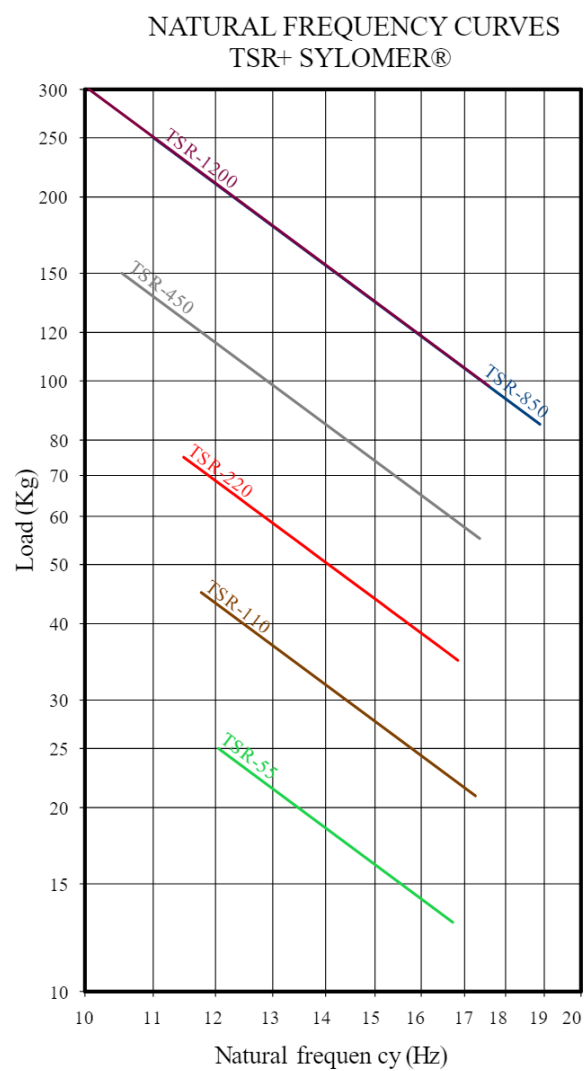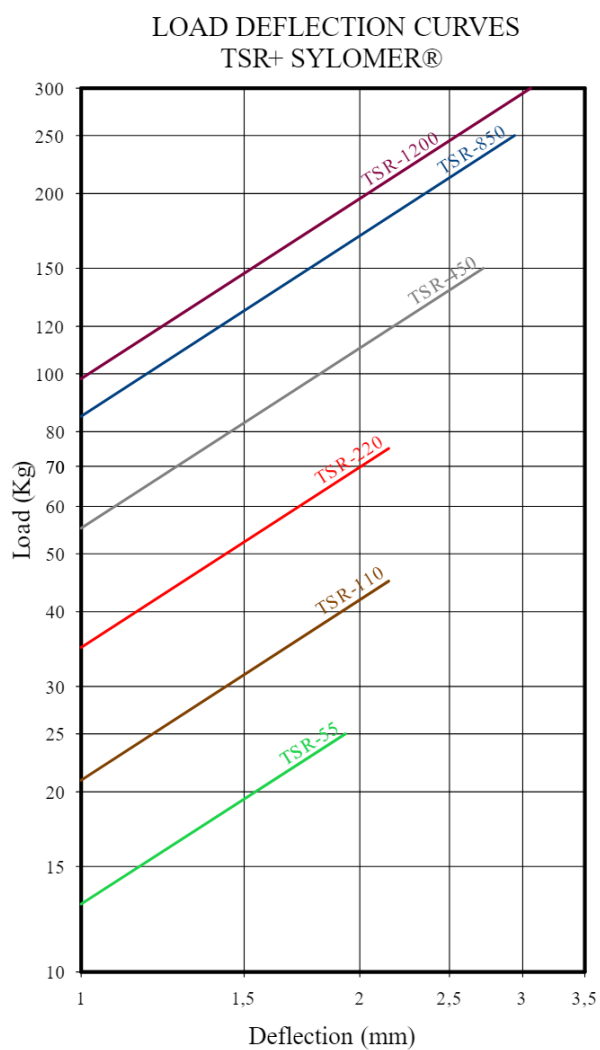

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com