


Typ B Schwingungsdämpfer

Schwingungsdämpfer in Sandwich-Bauweise ohne Zwischenplatten, mit einfacher und robuster Konstruktion zur Schwingungsisolierung von Maschinen.

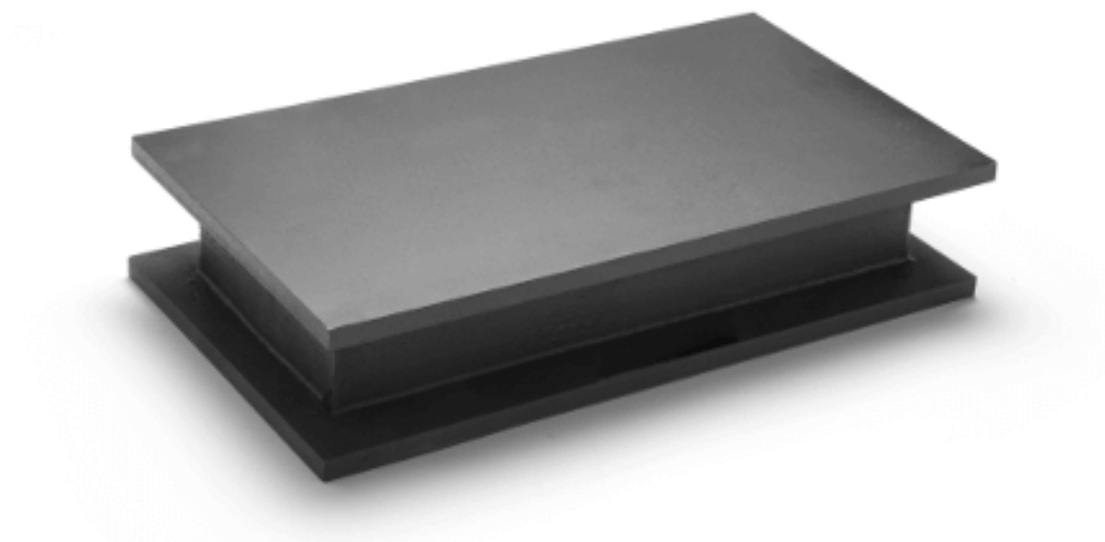

Die **AMC-MECANOCAUCHO® Schwingungsdämpfer Typ B** sind in **Sandwich-Bauweise** ausgeführt. Dabei ist der Gummi direkt zwischen zwei äußeren Metallplatten vulkanisiert, **ohne zusätzliche Zwischenplatten**.


Diese einfache und robuste Konstruktion kombiniert eine **gute Elastizität in vertikaler Richtung mit hoher Quersteifigkeit**. Dadurch wird die Übertragung von Schwingungen reduziert und gleichzeitig eine gute Stabilität der Maschine gewährleistet.

Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sich die Schwingungsdämpfer Typ B einfach in zahlreiche industrielle Anwendungen integrieren. Sie eignen sich besonders für Installationen, bei denen **nur wenig Bauraum zur Verfügung steht** oder keine große Einfederung erforderlich ist.

Die vulkanisierte Verbindung zwischen Gummi und Metallplatten sorgt für eine **robuste und langlebige Konstruktion**, die für dynamische Belastungen in Industriemaschinen und -anlagen geeignet ist.



Zeichnungen

Typ B

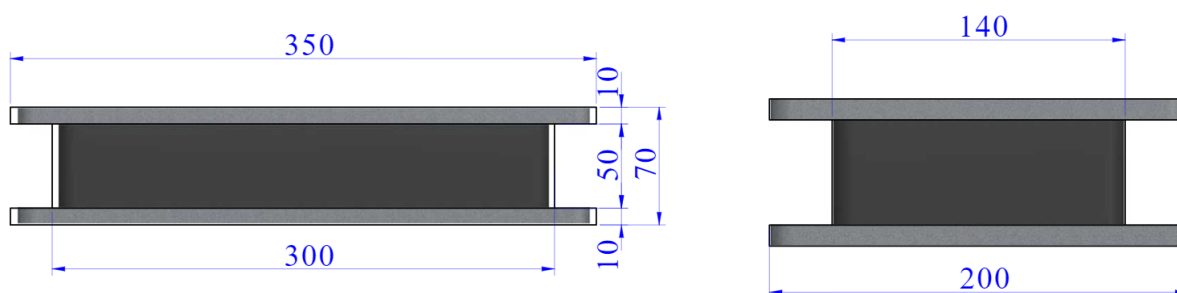

Typ	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)
Typ B	141004	10000	13.022

Elastische Eigenschaften

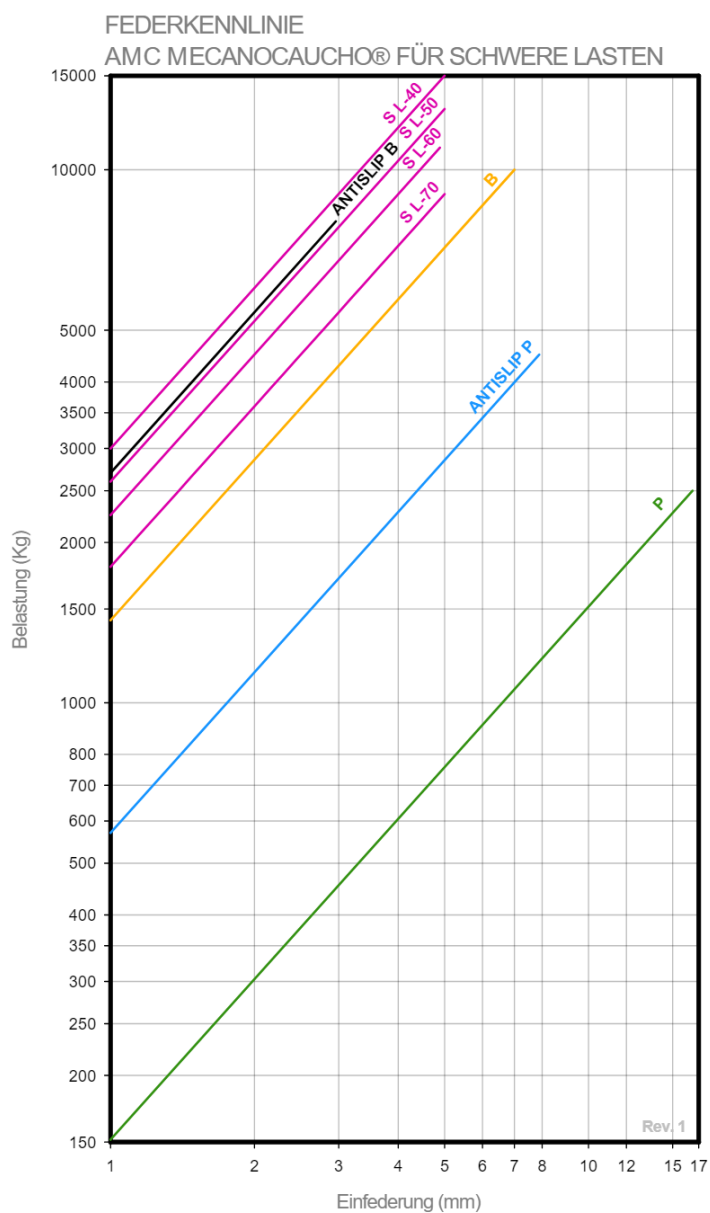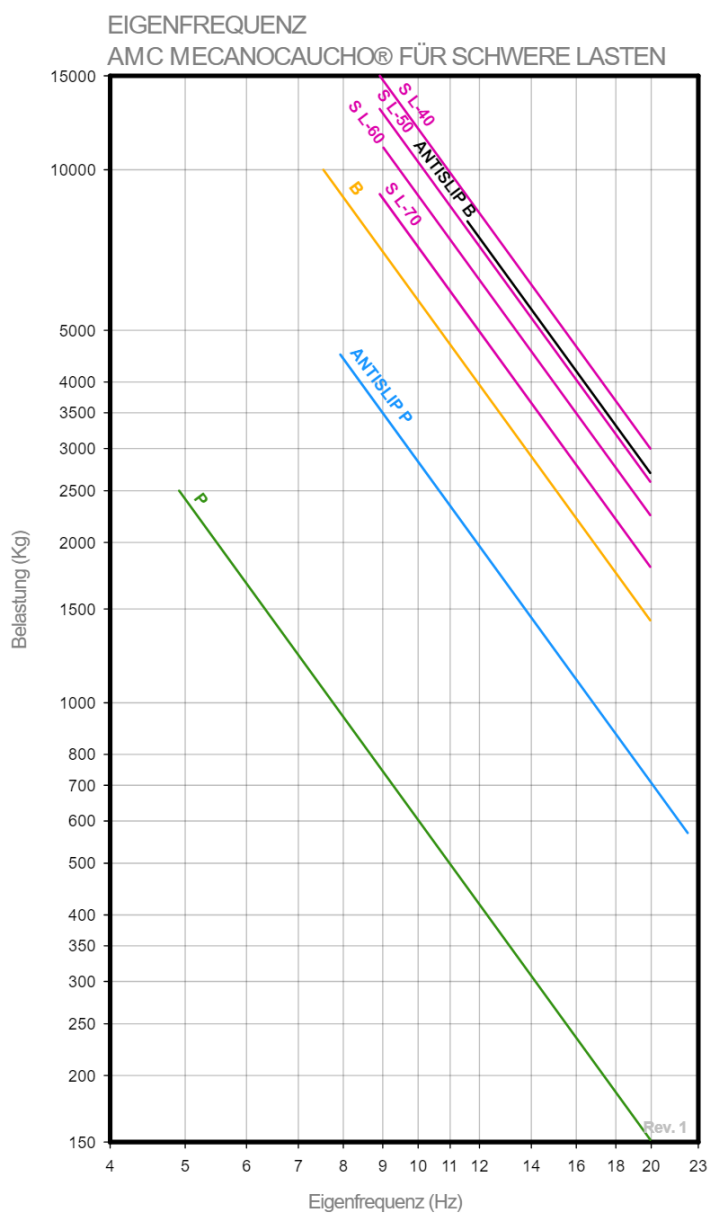

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com