
Schwingungsdämpfer Typ P

Zylindrischer Schwingungsdämpfer mit zentraler Durchgangsbohrung für erhöhte Elastizität, zur Schwingungsisolierung, Lagerung und Führung von Maschinen und Geräten.

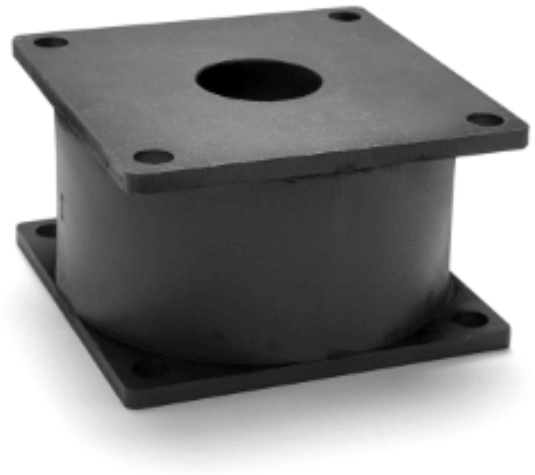

Die **AMC-MECANOCAUCHO® Schwingungsdämpfer Typ P** sind zylindrische Gummielemente mit einer **zentralen Durchgangsbohrung**. Sie sind hauptsächlich für Belastungen in **vertikaler Druckrichtung** ausgelegt und reduzieren die Übertragung von Schwingungen von Maschinen und Geräten.

Die zentrale Bohrung ermöglicht nicht nur eine **einfache Montage mittels Schraube oder Gewindestange**, sondern erhöht auch die **Elastizität des Schwingungsdämpfers** und ermöglicht dadurch eine größere und kontrollierte Einfederung unter Last.

Dank ihrer Geometrie können die Schwingungsdämpfer Typ P sowohl als **elastische Lagerelemente** als auch als **Anschlag- oder Führungselemente** eingesetzt werden, wenn bestimmte Bewegungen aufgenommen oder begrenzt werden müssen.

Sie bestehen aus **vulkanisiertem Gummi** und sind in verschiedenen Abmessungen und Härtegraden erhältlich, sodass ihre elastischen Eigenschaften an die Belastung und die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden können.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

Typ P

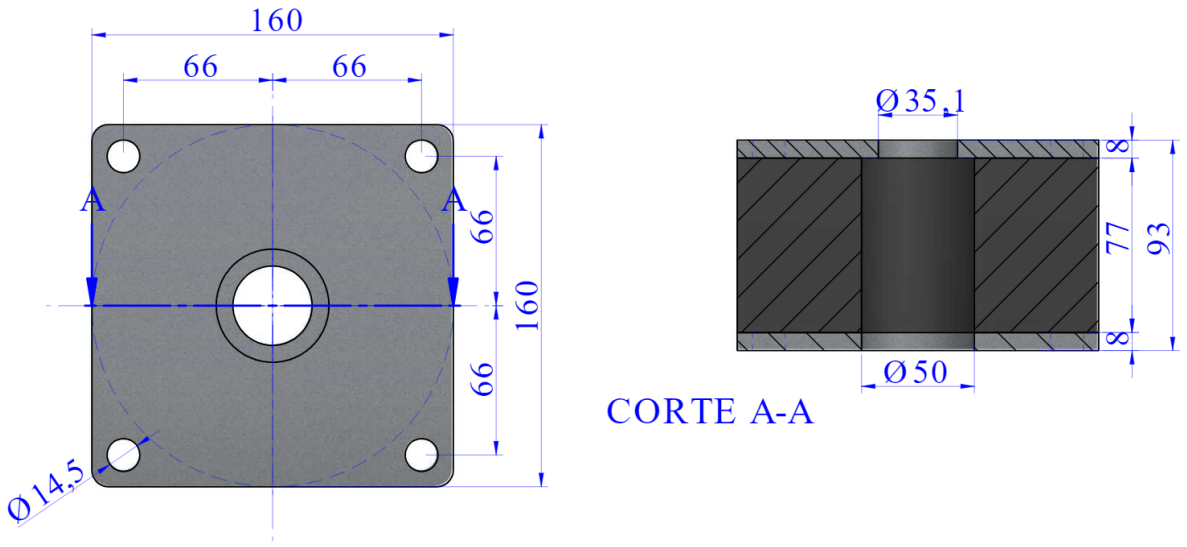



Typ	Code	Max. Belastung (kg)	Einfederung(mm)	Gewicht(kg)
Typ P	141005	2500	15	4.48

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159,Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Elastische Eigenschaften

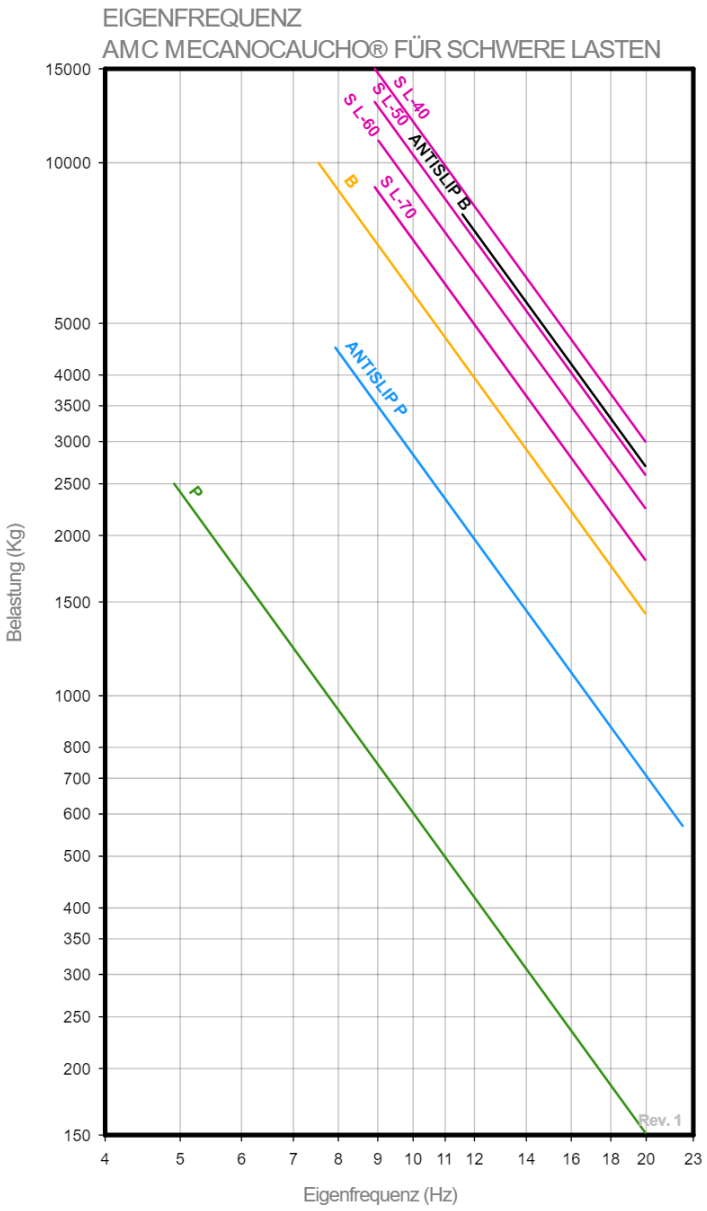

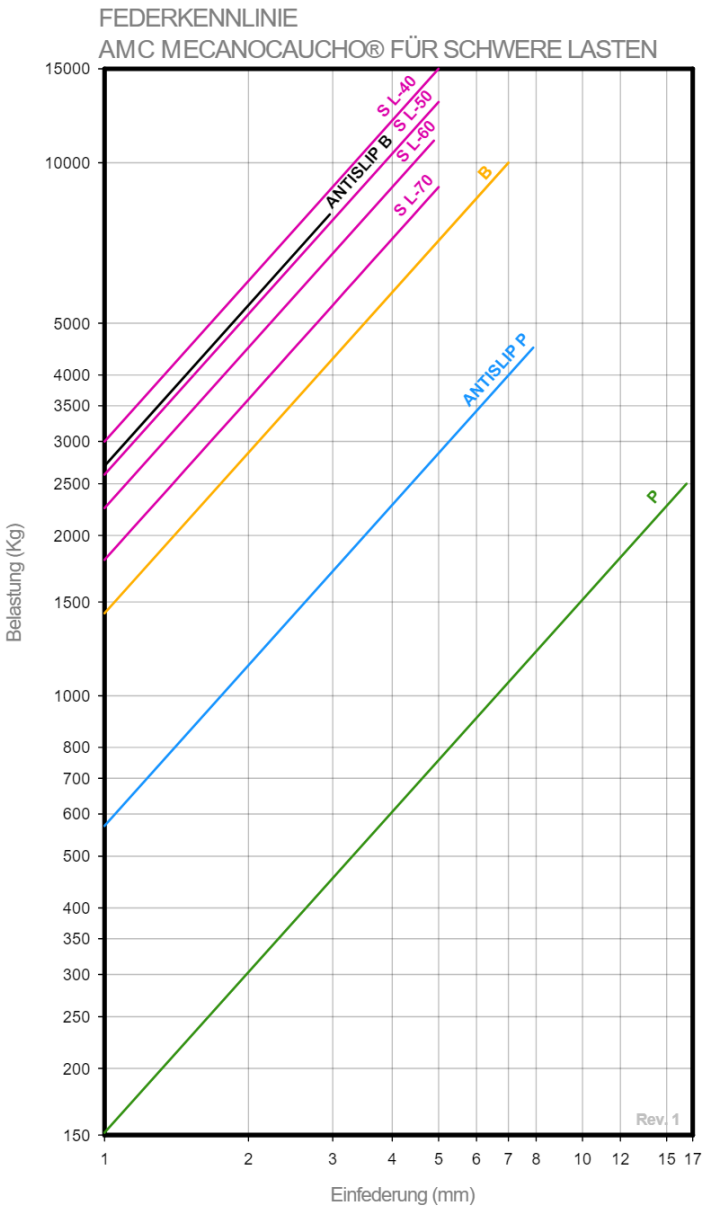

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.