


Schwingungsdämpfer Typ P

Zylindrischer Schwingungsdämpfer mit zentraler Durchgangsbohrung für erhöhte Elastizität, zur Schwingungsisolierung, Lagerung und Führung von Maschinen und Geräten.

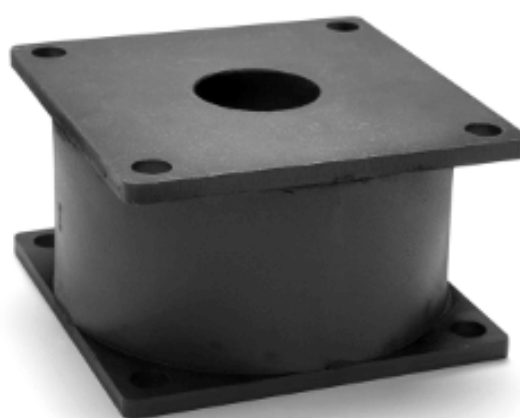

Die **AMC-MECANOCAUCHO® Schwingungsdämpfer Typ P** sind zylindrische Gummielemente mit einer **zentralen Durchgangsbohrung**. Sie sind hauptsächlich für Belastungen in **vertikaler Druckrichtung** ausgelegt und reduzieren die Übertragung von Schwingungen von Maschinen und Geräten.


Die zentrale Bohrung ermöglicht nicht nur eine **einfache Montage mittels Schraube oder Gewindestange**, sondern erhöht auch die **Elastizität des Schwingungsdämpfers** und ermöglicht dadurch eine größere und kontrollierte Einfederung unter Last.

Dank ihrer Geometrie können die Schwingungsdämpfer Typ P sowohl als **elastische Lagerelemente** als auch als **Anschlag- oder Führungselemente** eingesetzt werden, wenn bestimmte Bewegungen aufgenommen oder begrenzt werden müssen.

Sie bestehen aus **vulkanisiertem Gummi** und sind in verschiedenen Abmessungen und Härtegraden erhältlich, sodass ihre elastischen Eigenschaften an die Belastung und die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden können.



Zeichnungen

Typ P

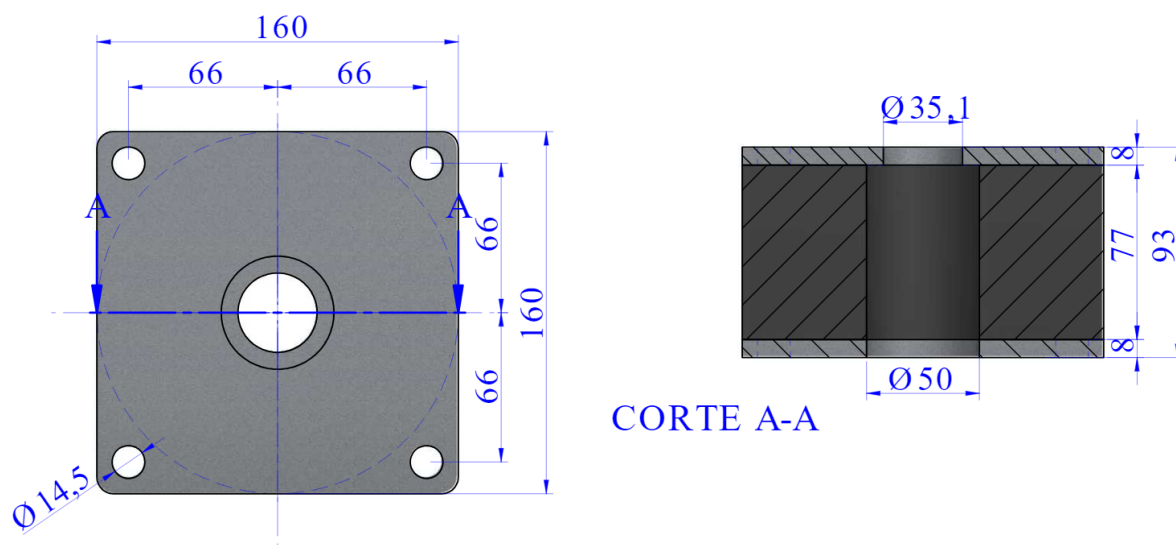

Typ	Code	Max. Belastung (kg)	Einfederung(mm)	Gewicht(kg)
Typ P	141005	2500	15	4.497

Elastische Eigenschaften

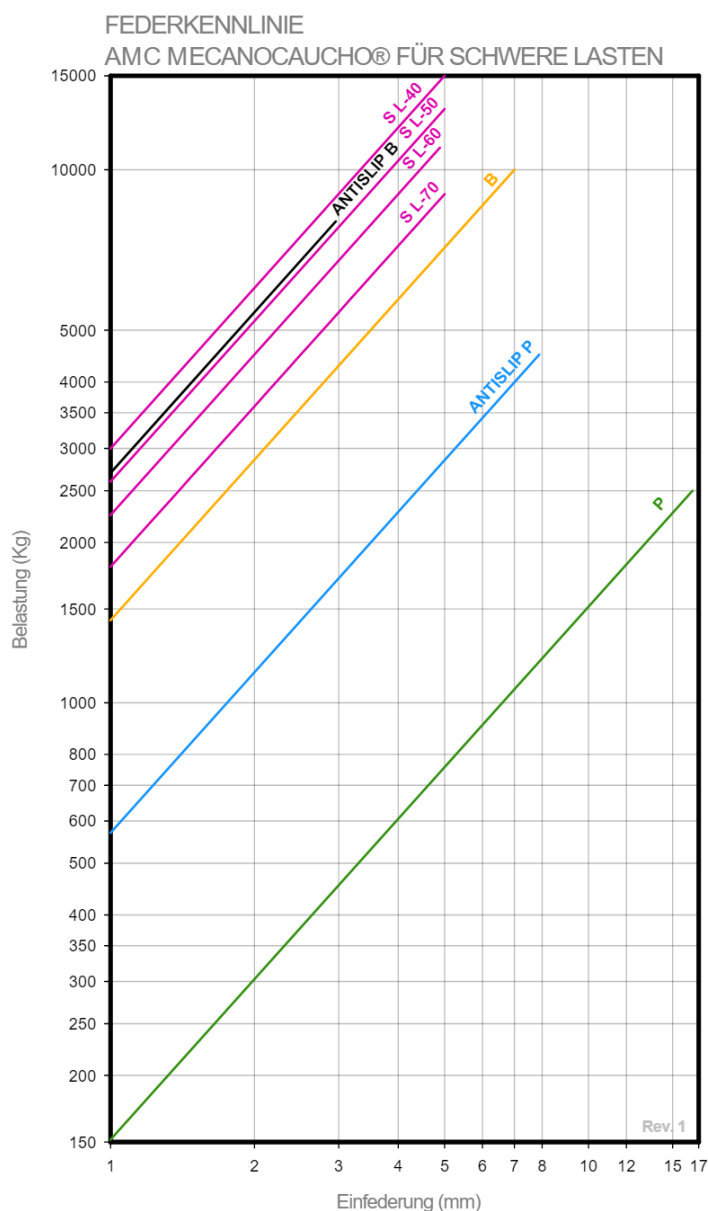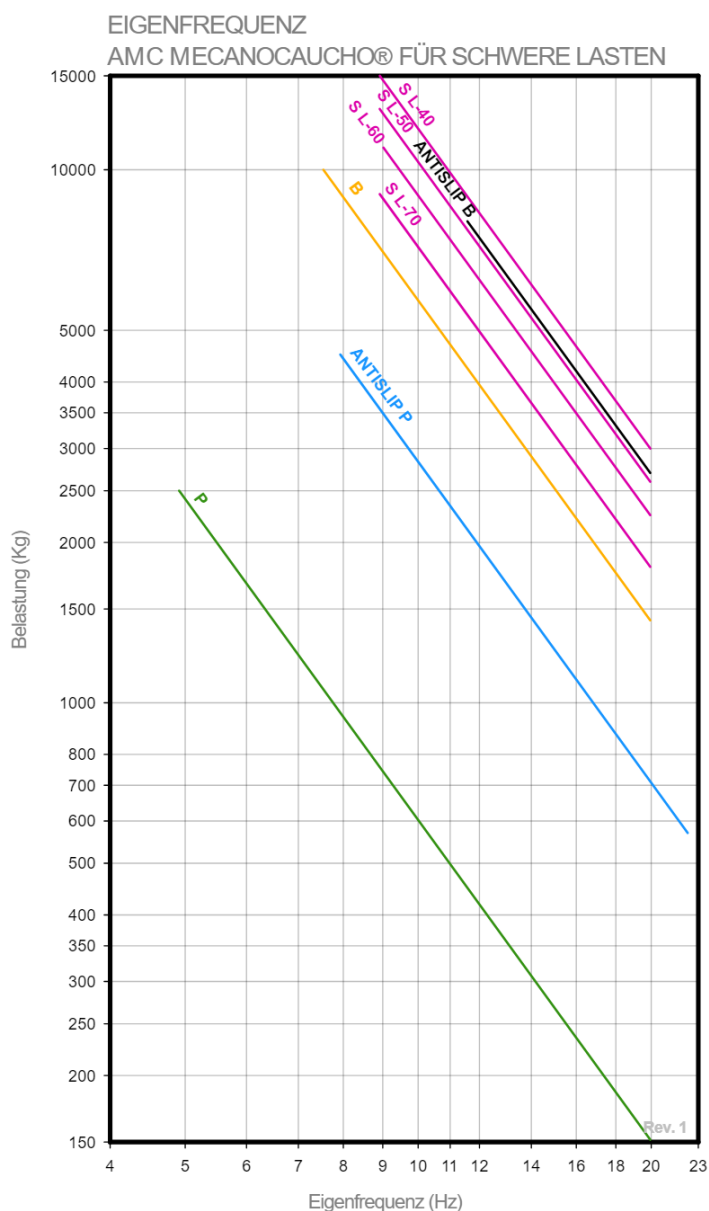

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com