


Schwingungsdämpfer Typ S

Rechteckiger Schwingungsdämpfer für Druckbelastung, mit 10 mm starken Metallplatten und verschiedenen Bauhöhen zur Anpassung von Elastizität und Schwingungsisolierung.

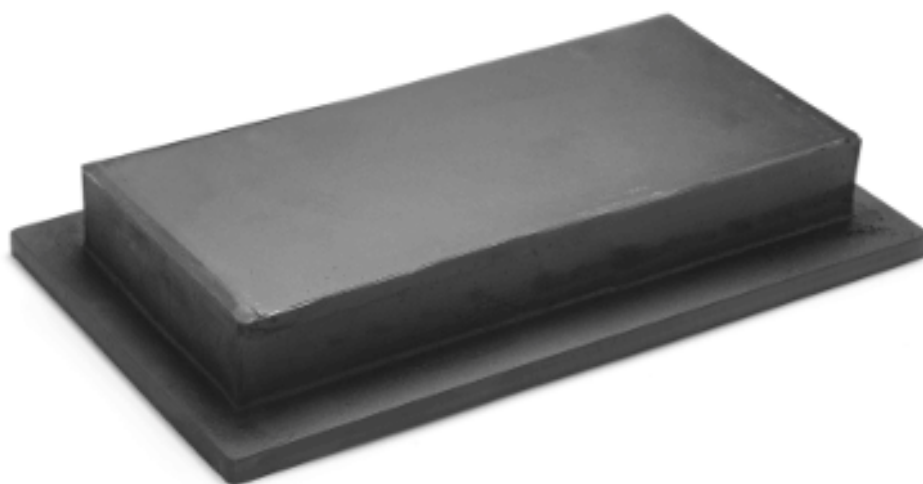


Die **AMC-MECANOCAUCHO® Schwingungsdämpfer Typ S** sind rechteckige Schwingungsdämpfer, die hauptsächlich für **vertikale Druckbelastungen** ausgelegt sind. Durch die verschiedenen verfügbaren Bauhöhen kann die Elastizität des Schwingungsdämpfers an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Die Schwingungsdämpfer bestehen aus einem **Gummielement, das zwischen zwei 10 mm starken, ebenen Metallplatten vulkanisiert ist**. Die untere Platte besitzt eine größere Auflagefläche als die obere und gewährleistet dadurch eine **gute Stabilität und eine bessere Lastverteilung**.

Durch die verschiedenen verfügbaren Bauhöhen können die **vertikale Elastizität und die Eigenfrequenz des Systems** angepasst werden, um die Schwingungsisolierung auf die Eigenschaften der jeweiligen Anwendung abzustimmen.



Zeichnungen

L-40 / L-50 / L-60 / L-70

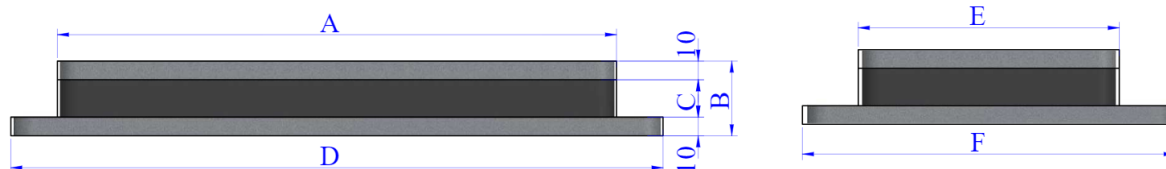

Typ	Einfederung(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)
L-40	5	300	40	20	350	140	200	141021	15000	10.186
L-50	5	300	50	30	350	140	200	141022	13000	10.194
L-60	5	300	60	40	350	140	200	141023	11000	10.6
L-70	5	300	70	50	350	140	200	141024	9000	10.186

Elastische Eigenschaften

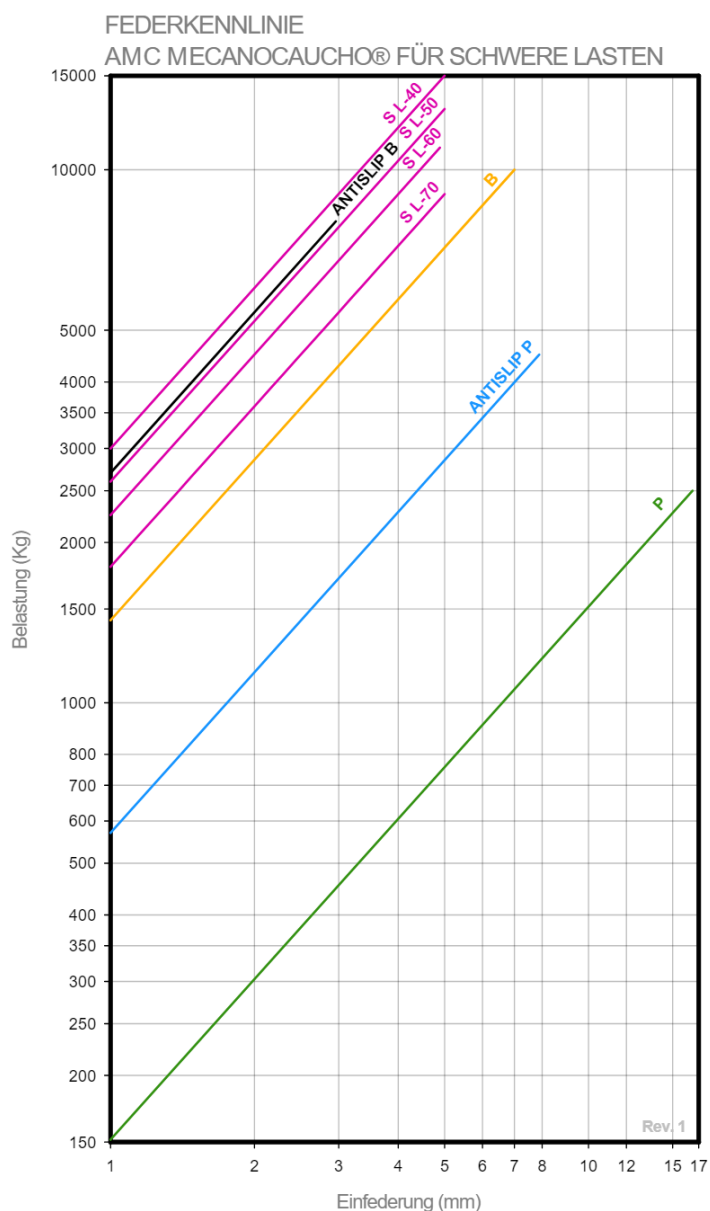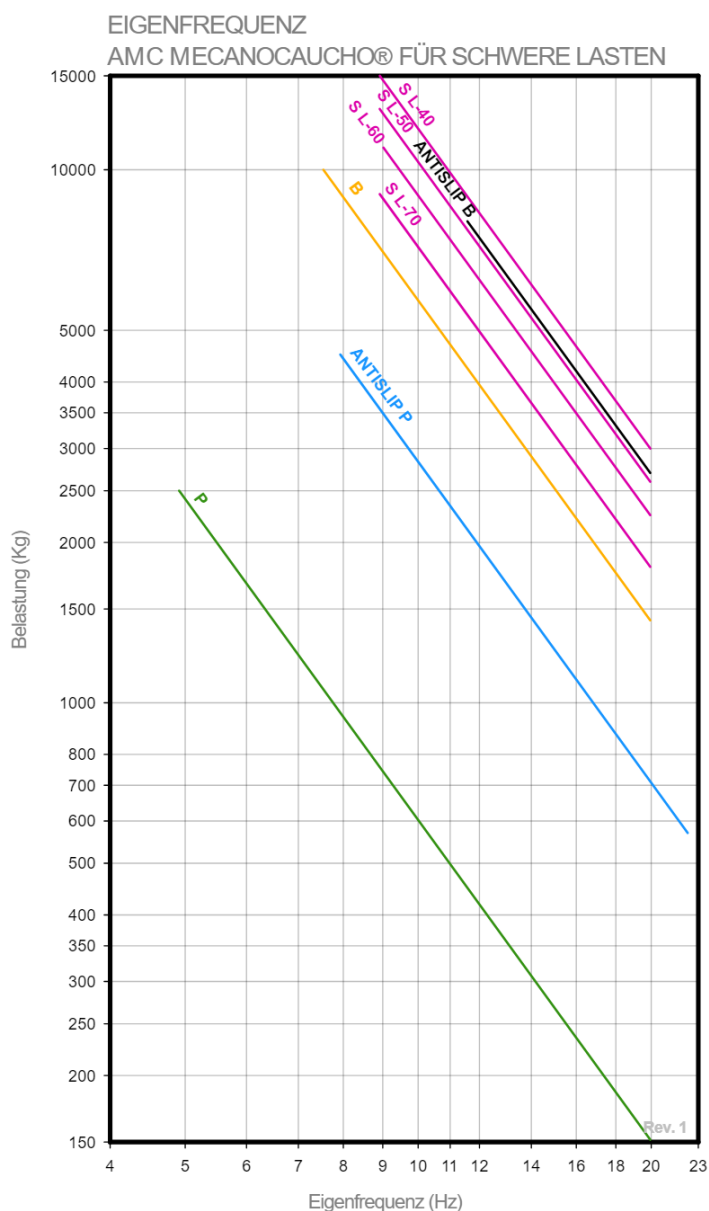

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com