

Gummiblock Typ T

Elastischer Gummiblock Typ T zur Stoßdämpfung, Bewegungsbegrenzung und Reduzierung der Schwingungsübertragung in Maschinen und Industrieanlagen.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Gummiblöcke Typ T** sind elastische Gummielemente, die hauptsächlich als **elastische Auflager, Anschläge und Bewegungsbegrenzer** in Maschinen und Industrieanlagen eingesetzt werden.



Ihre Geometrie ermöglicht eine **progressive Verformung des Gummis unter Belastung** und sorgt dadurch für eine wirksame **Energieaufnahme bei Stößen**. Dies reduziert die auf Tragstrukturen und mechanische Bauteile übertragenen Kräfte.

Die Gummiblöcke können außerdem zur **Reduzierung hochfrequenter Schwingungen** und zur Vermeidung eines direkten **Metall-auf-Metall-Kontakts** eingesetzt werden. Dadurch wird die Körperschallübertragung reduziert und die Maschine vor wiederholten Stößen und mechanischen Belastungen geschützt.

Die Gummiblöcke Typ T sind in **verschiedenen Abmessungen und Gummimischungen** erhältlich und können entsprechend der Belastung, der erforderlichen Verformung und den jeweiligen Betriebsbedingungen ausgewählt werden. Für Anwendungen, die eine **Beständigkeit gegen Öle oder andere industrielle Medien** erfordern, stehen spezielle Gummimischungen zur Verfügung.

Zeichnungen

KLÖTZE UND MATTEN Typ T

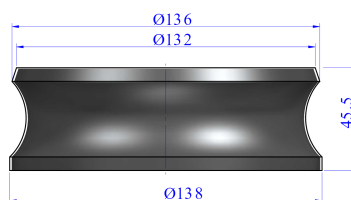

Typ	Code	Max. Belastung (kg)	Einfederung(mm)	Gewicht(kg)
KLÖTZE UND MATTEN Typ T	141001	1000	4	0.687