


# Antisismici 1V-SH

Supporto antisismico a bassa frequenza (fino a 2 Hz). Massimo isolamento, alta elasticità e stabilità strutturale contro eventi sismici.

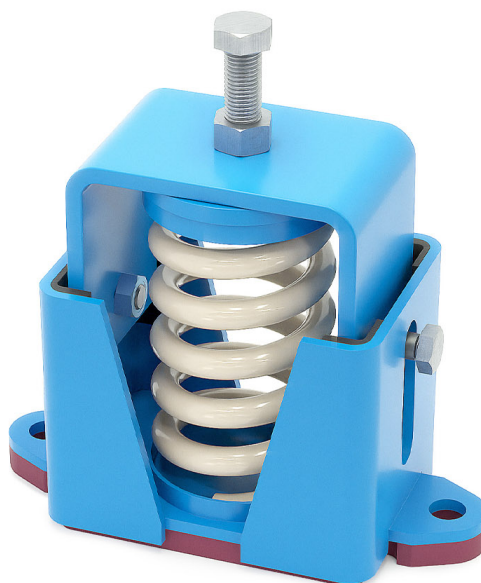

Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Un sistema di livellamento incorporato
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte



**AMC MECANOCAUCHO**  
Industrialdea Zona A - Pab. 35.  
Asteasu E-20159, Gipuzkoa  
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


# Disegni

## 1V-SH ANTISISMICI + SYLOMER

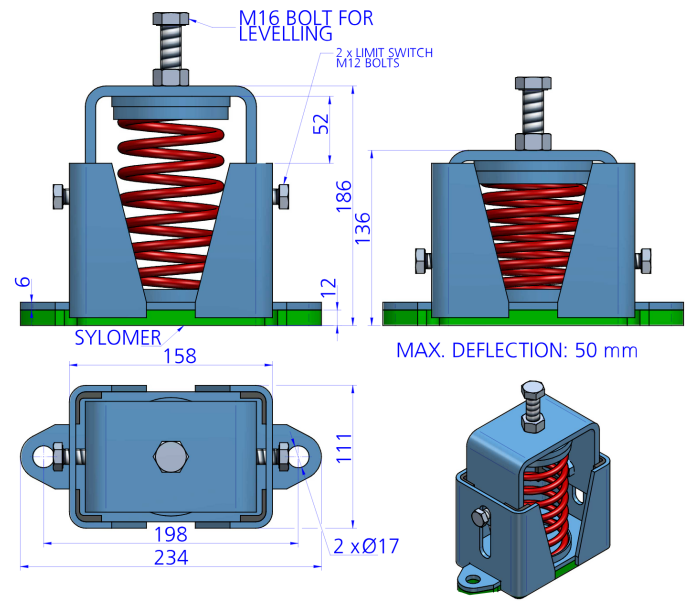

| Tipo                        | Codice | Molle Color | Carico Max.(kg) | K(N/mm) | Peso(kg) |
|-----------------------------|--------|-------------|-----------------|---------|----------|
| 1V-SH ANTISISMICI + SYLOMER | 20653  | BLUE        | 67              | 13      | 5.759    |
|                             | 20654  | WHITE       | 95              | 19      | 5.816    |
|                             | 20655  | BLACK       | 123             | 25      | 5.84     |
|                             | 20656  | BEIGE       | 173             | 35      | 5.93     |
|                             | 20657  | RED         | 223             | 43      | 6.301    |
|                             | 20658  | GREY        | 335             | 68      | 6.502    |
|                             | 20659  | GREEN       | 446             | 88      | 6.768    |
|                             | 20661  | BROWN       | 700             | 150     | 6.768    |


# 1V-SH ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori

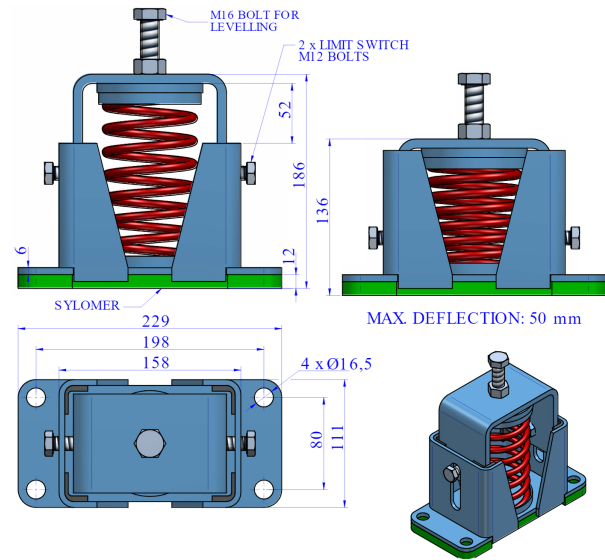

| Tipo                               | Codice | Molle Color | Carico Max.(kg) | K(N/mm) | Peso(kg) |
|------------------------------------|--------|-------------|-----------------|---------|----------|
| 1V-SH ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori | 21568  | BLUE        | 67              | 13      | 5.996    |
|                                    | 21569  | WHITE       | 95              | 19      | 6.046    |
|                                    | 21570  | BLACK       | 123             | 25      | 6.076    |
|                                    | 21571  | BEIGE       | 173             | 35      | 6.166    |
|                                    | 21572  | RED         | 223             | 43      | 6.626    |
|                                    | 21573  | GREY        | 335             | 68      | 6.836    |
|                                    | 21574  | GREEN       | 446             | 88      | 7.036    |
|                                    | 21575  | BROWN       | 700             | 150     | 7.036    |

## Proprietà elastiche

### CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® V-SH

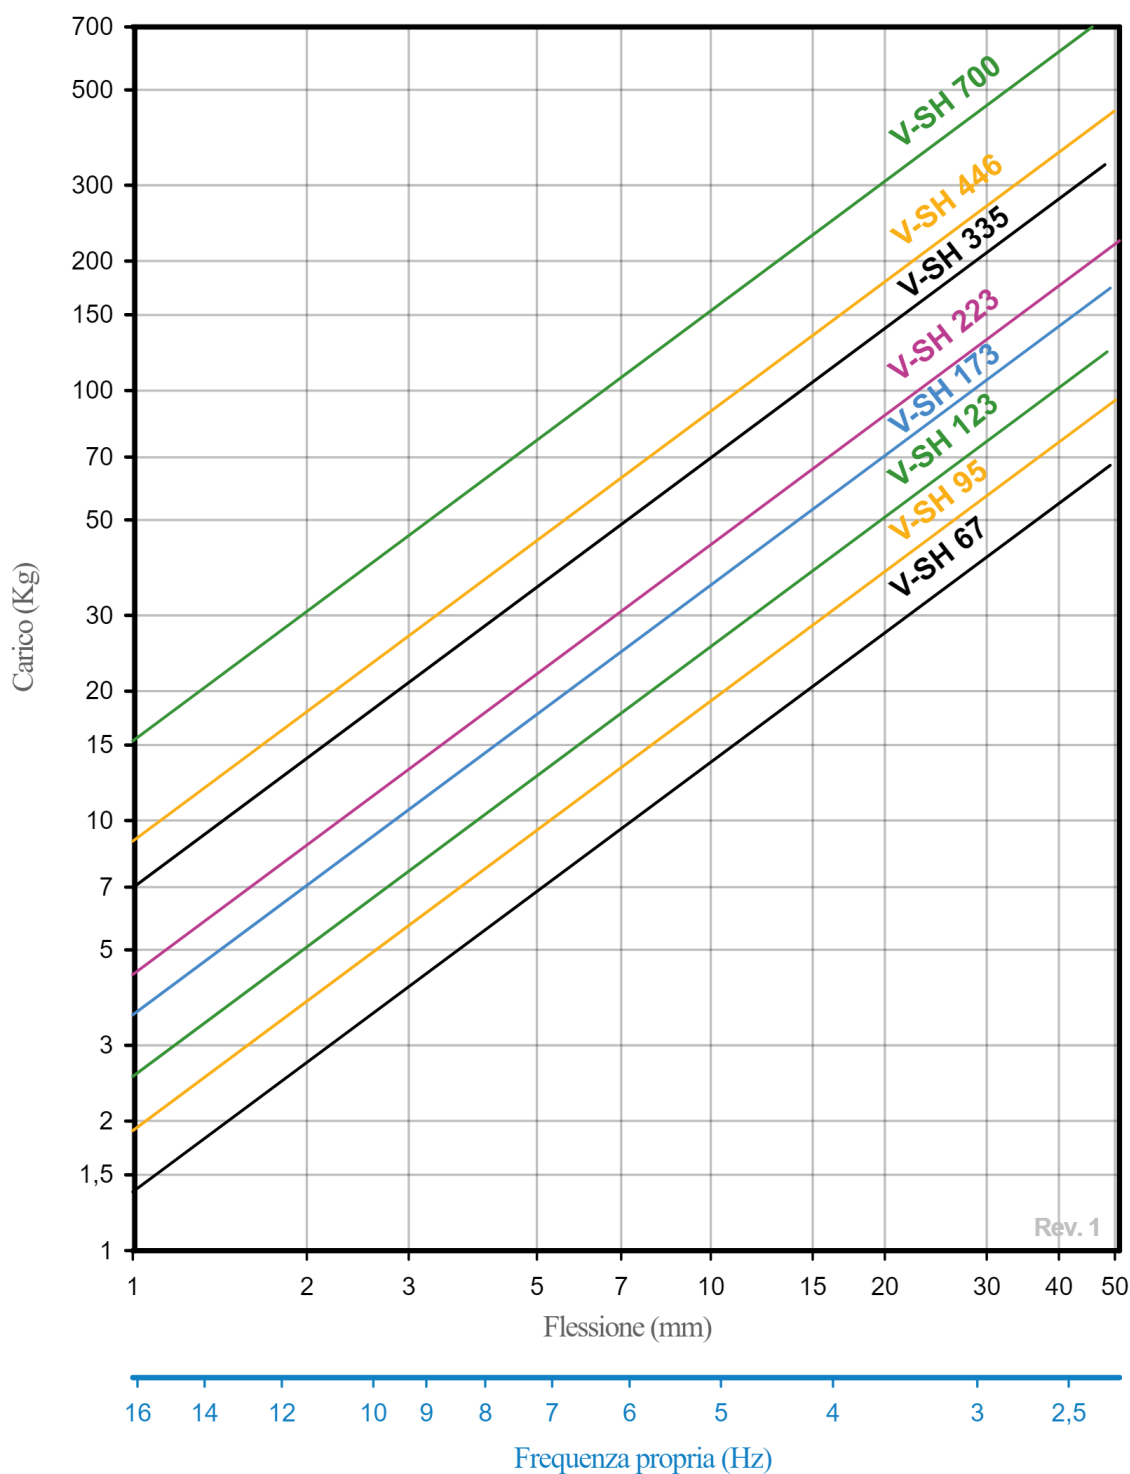

## Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 2 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.



**AMC MECANOCAUCHO**  
Industrialdea Zona A - Pab. 35.  
Asteasu E-20159, Gipuzkoa  
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com