

Antisismici 2V-SH

Supporto antisismico a bassa frequenza (fino a 2 Hz). Massimo isolamento, alta elasticità e stabilità strutturale contro eventi sismici.



Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Un sistema di livellamento incorporato
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Disegni

2V-SH ANTISISMICI + SYLOMER

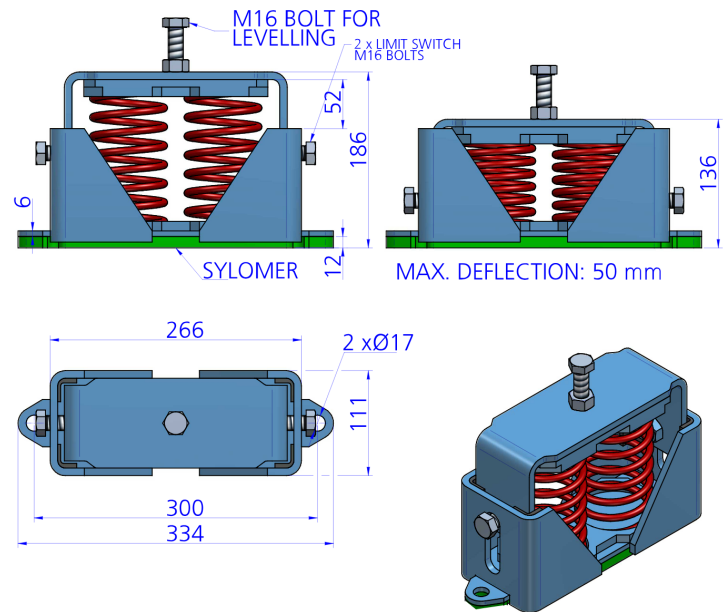

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	Peso(kg)
2V-SH ANTISISMICI + SYLOMER	20587	BLUE	134	27	10.423
	20588	WHITE	190	37	10.537
	20589	BLACK	246	50	10.648
	20590	BEIGE	346	69	10.648
	20591	RED	446	86	11.507
	20592	GREY	670	137	11.909
	20593	GREEN	892	176	12.441
	20594	BROWN	1400	301	12.441


2V-SH ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori

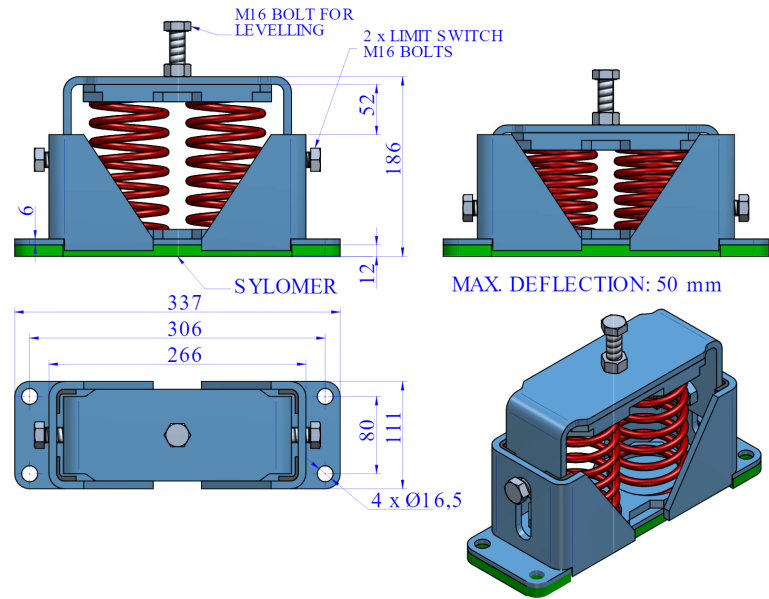

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	Peso(kg)
2V-SH ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori	21576	BLUE	134	27	10.907
	21577	WHITE	190	37	11
	21578	BLACK	246	50	11.067
	21579	BEIGE	346	69	11.247
	21580	RED	446	86	12.167
	21581	GREY	670	137	12.587
	21582	GREEN	892	176	12.987
	21583	BROWN	1400	301	12.987

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 2V-SH

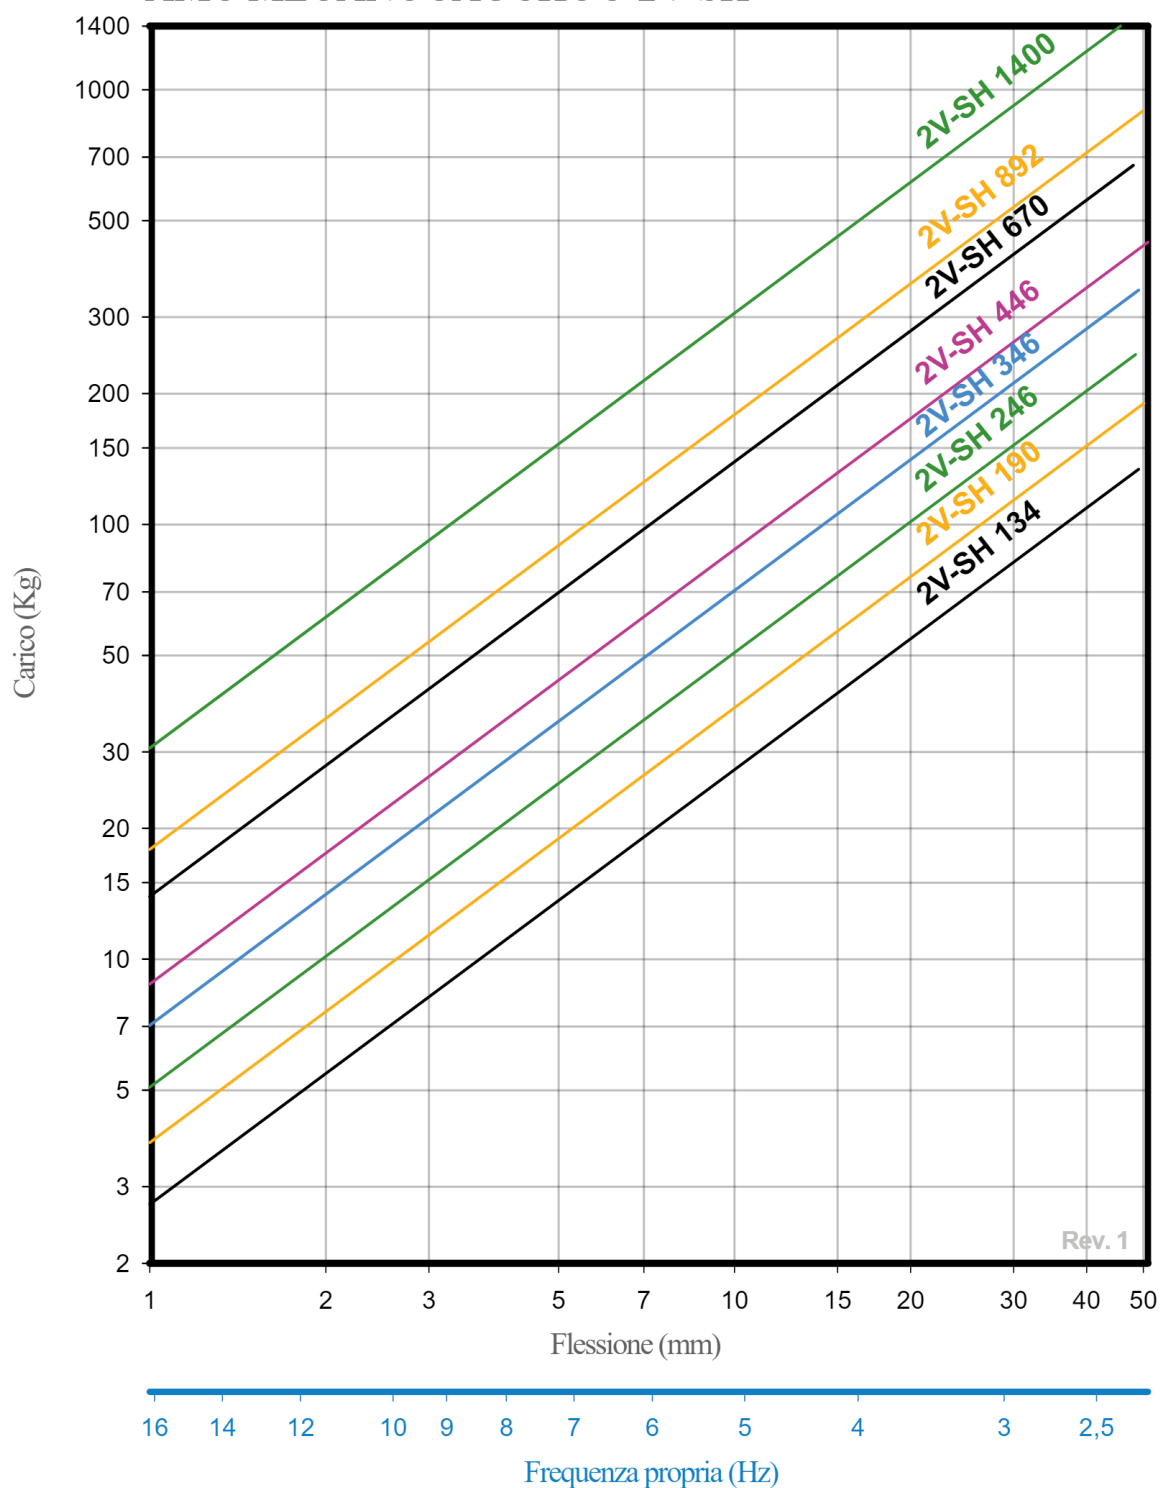

Rev. 1

Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 2 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer[®] è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com