

Antisismici 4V-SH

Supporto antisismico a bassa frequenza (fino a 2 Hz). Massimo isolamento, alta elasticità e stabilità strutturale contro eventi sismici.




Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Un sistema di livellamento incorporato
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte




Disegni

4V-SH ANTISISMICI + SYLOMER

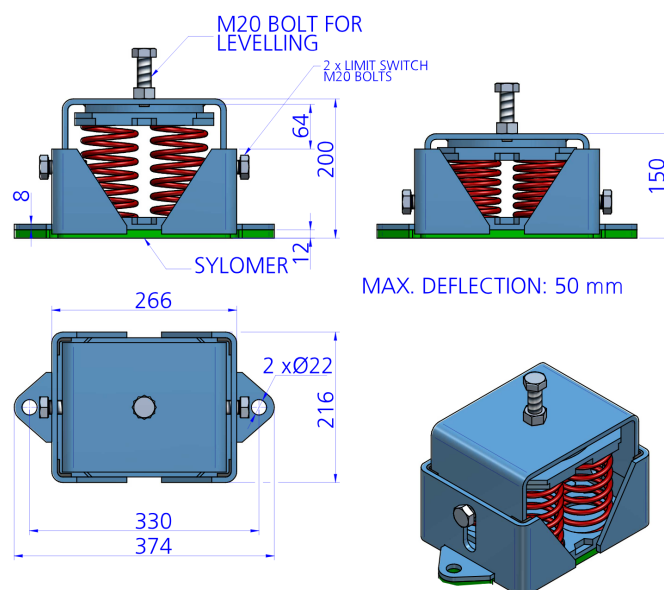

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	Peso(kg)
4V-SH ANTISISMICI + SYLOMER	20752	BLUE	268	54	19.909
	20753	WHITE	380	74	20.137
	20754	BLACK	492	100	20.233
	20755	BEIGE	692	138	20.593
	20756	RED	892	172	22.077
	20757	GREY	1340	274	22.881
	20758	GREEN	1784	351	23.945
	20759	BROWN	2800	601	29


4V-SH ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori

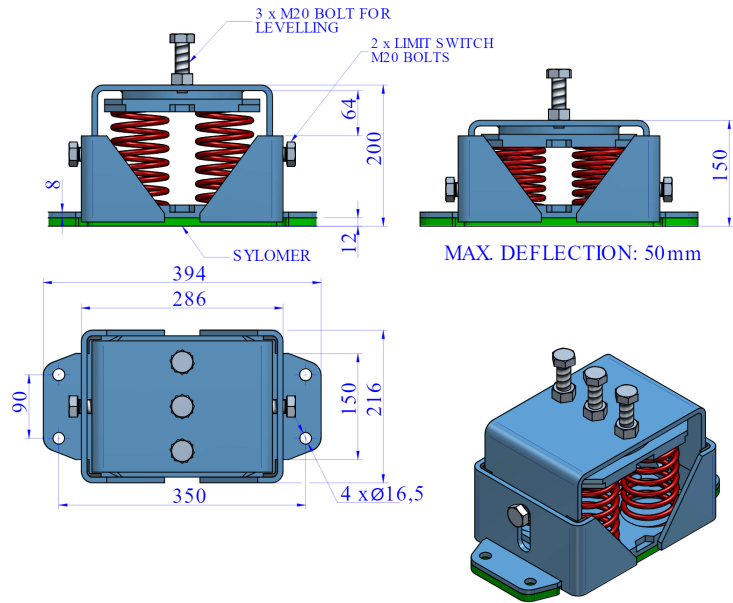

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	Peso(kg)
4V-SH ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori	21584	BLUE	268	54	26.982
	21585	WHITE	380	74	27.182
	21586	BLACK	492	100	27.302
	21587	BEIGE	692	138	27.662
	21588	RED	892	172	29.502
	21589	GREY	1340	274	30.302
	21590	GREEN	1784	351	31.102
	21591	BROWN	2800	601	31.102

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 4V-SH

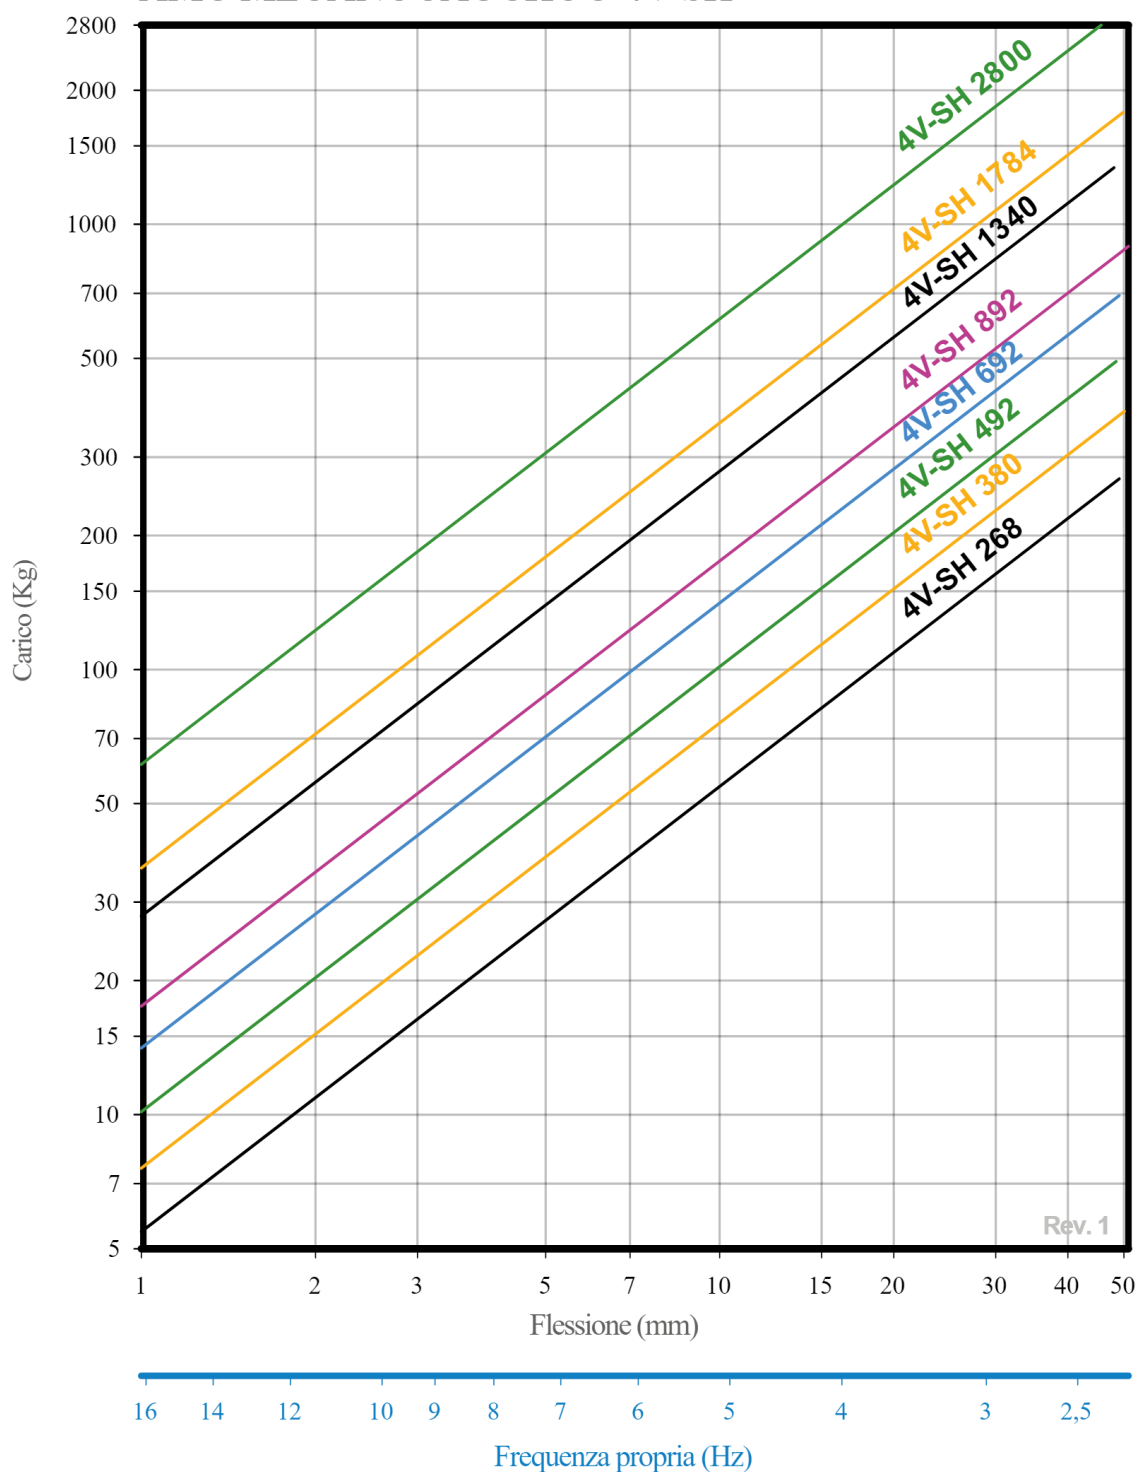

Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 2 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.