

5V-SH

Supporto a molla con elevata elasticità. Isolamento da 2 Hz. Senza contenimento laterale. Richiede un'installazione stabile e un centro di gravità controllato.



Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Disegni

5V-SH

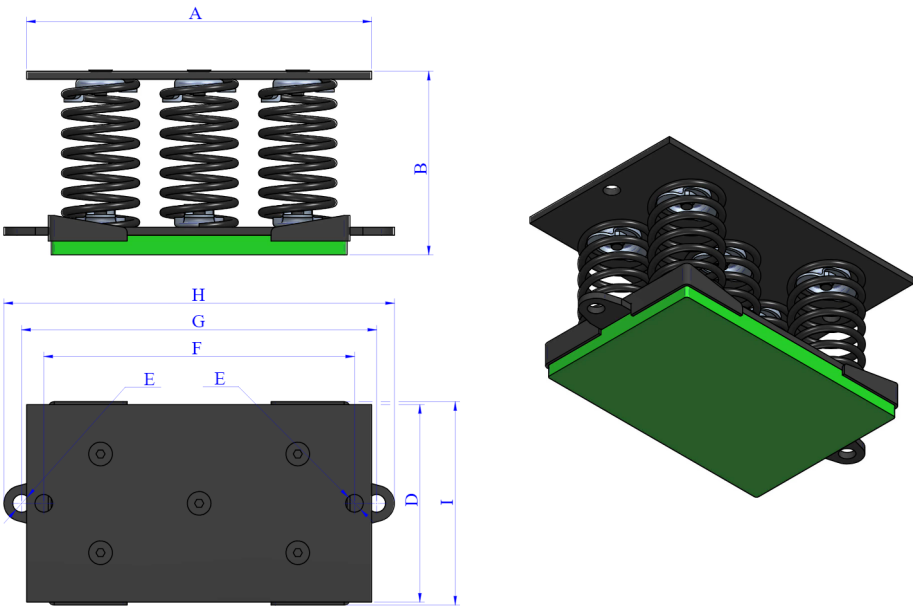

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	Peso(kg)
5V-SH	21040	BLUE	335	67	350	180	200	18	315	360	396	206	13.071
	21041	WHITE	475	93	350	180	200	18	315	360	396	206	13.356
	21042	BLACK	615	125	350	180	200	18	315	360	396	206	13.476
	21043	BEIGE	865	173	350	180	200	18	315	360	396	206	13.926
	21044	RED	1115	215	350	180	200	18	315	360	396	206	15.781
	21045	GREY	1675	342	350	180	200	18	315	360	396	206	16.786
	21046	GREEN	2230	439	350	180	200	18	315	360	396	206	18.116
	21049	BROWN	3500	752	350	180	200	18	315	360	396	206	18.116

Proprietà elastiche

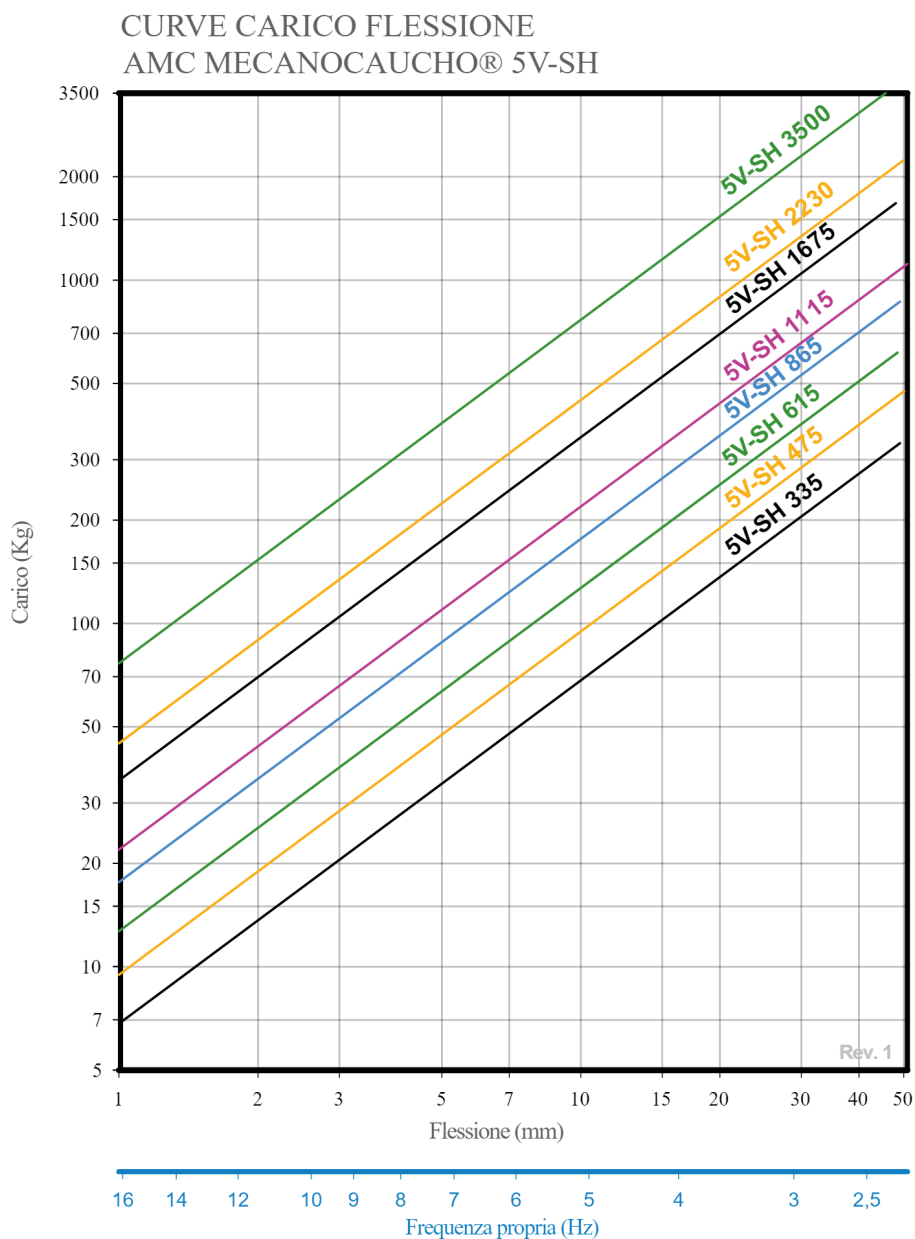

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 2 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com