

Antisismici 1V-SR

Supporti antisismici con molle ad alta capacità. Isolamento efficace a basse frequenze e massimo contenimento strutturale per carichi elevati.



Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Un sistema di livellamento incorporato
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Disegni

V-SR ANTISISMICI + SYLOMER

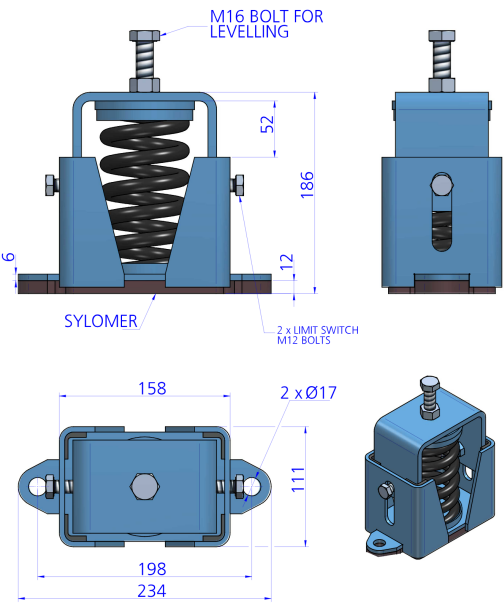

Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Molle Color	K(N/mm)	Peso(kg)
V-SR ANTISISMICI + SYLOMER	21340	200	BLACK	64	5.72
	21341	400	BLACK	134	6
	20502	650	BLACK	181	6.715
	20503	800	BLACK	287	6.74
	20504	1000	BLACK	351	7.045
	20505	1200	BLACK	503	7.119


V-SR ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori

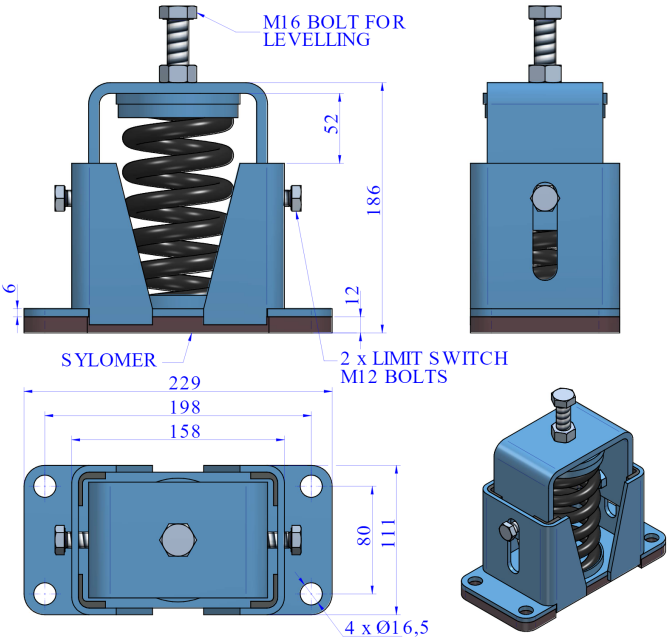

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	Peso(kg)
V-SR ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori	21550	BLACK	200	64	6.776
	21551	BLACK	400	134	7.066
	21552	BLACK	650	181	7.866
	21553	BLACK	800	287	7.896
	21554	BLACK	1000	351	8.296
	21555	BLACK	1200	503	8.496

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 1V-SR

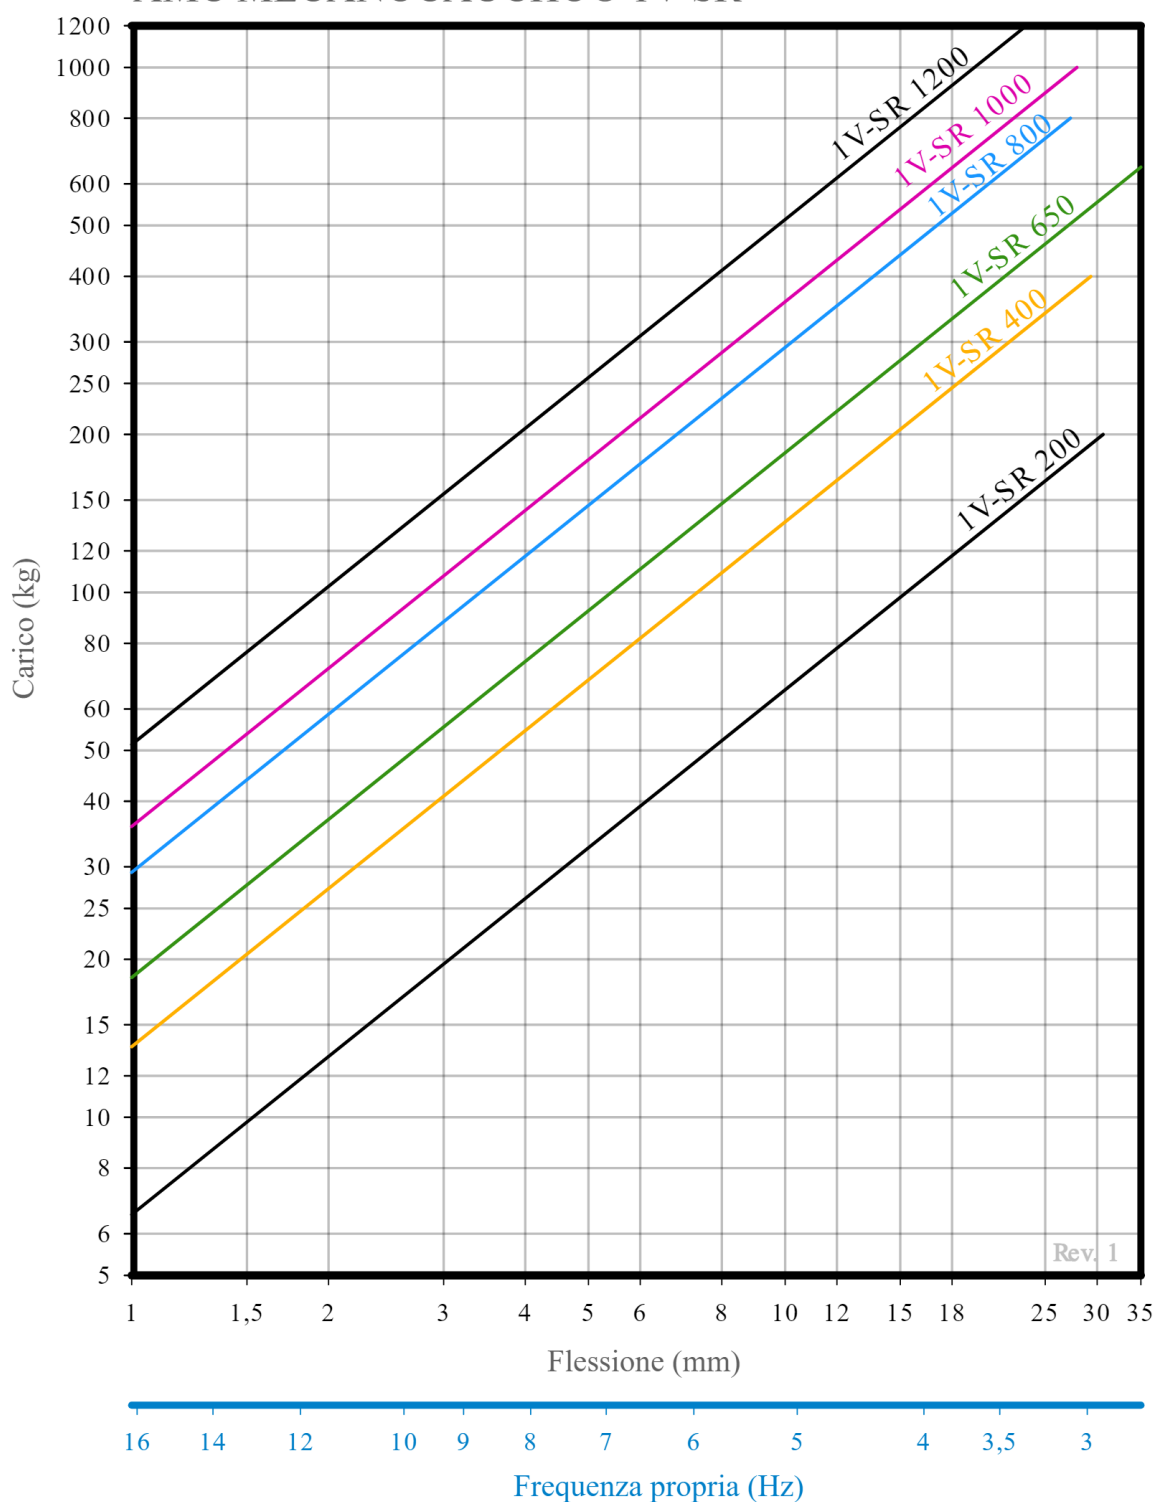

Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 3 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com