

1V-SR DB

Supporto a molla con doppia base in Sylomer®. Montaggio senza fissaggio, isolamento vibratorio completo a partire da 3 Hz.



Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Una doppia base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Disegni


V-SR-DB

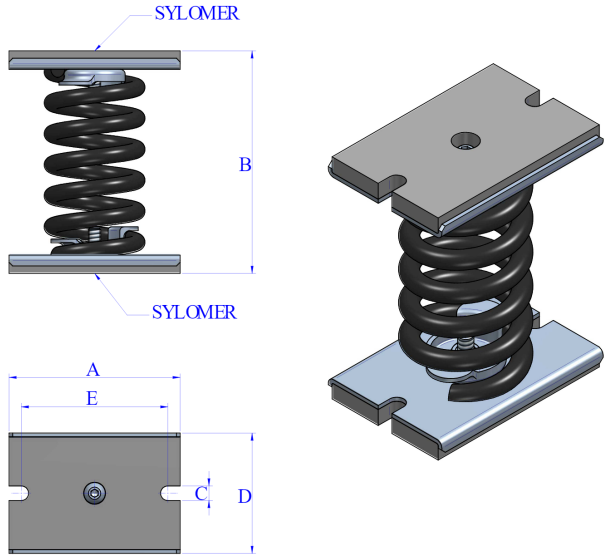

Tipo	Codice	Carico Max. (kg)	Molle Color	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Peso(kg)
V-SR-DB	20557	200	BLACK	64	140	182	12	98,5	120	1.55
	20558	400	BLACK	134	140	182	12	98,5	120	1.9
	20403	650	BLACK	181	140	182	12	98,5	120	2.3
	20458	800	BLACK	267	140	182	12	98,5	120	2.6
	20662	1000	BLACK	351	140	182	12	98,5	120	3
	20559	1200	BLACK	503	140	182	12	98,5	120	3.11

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 1V-SR

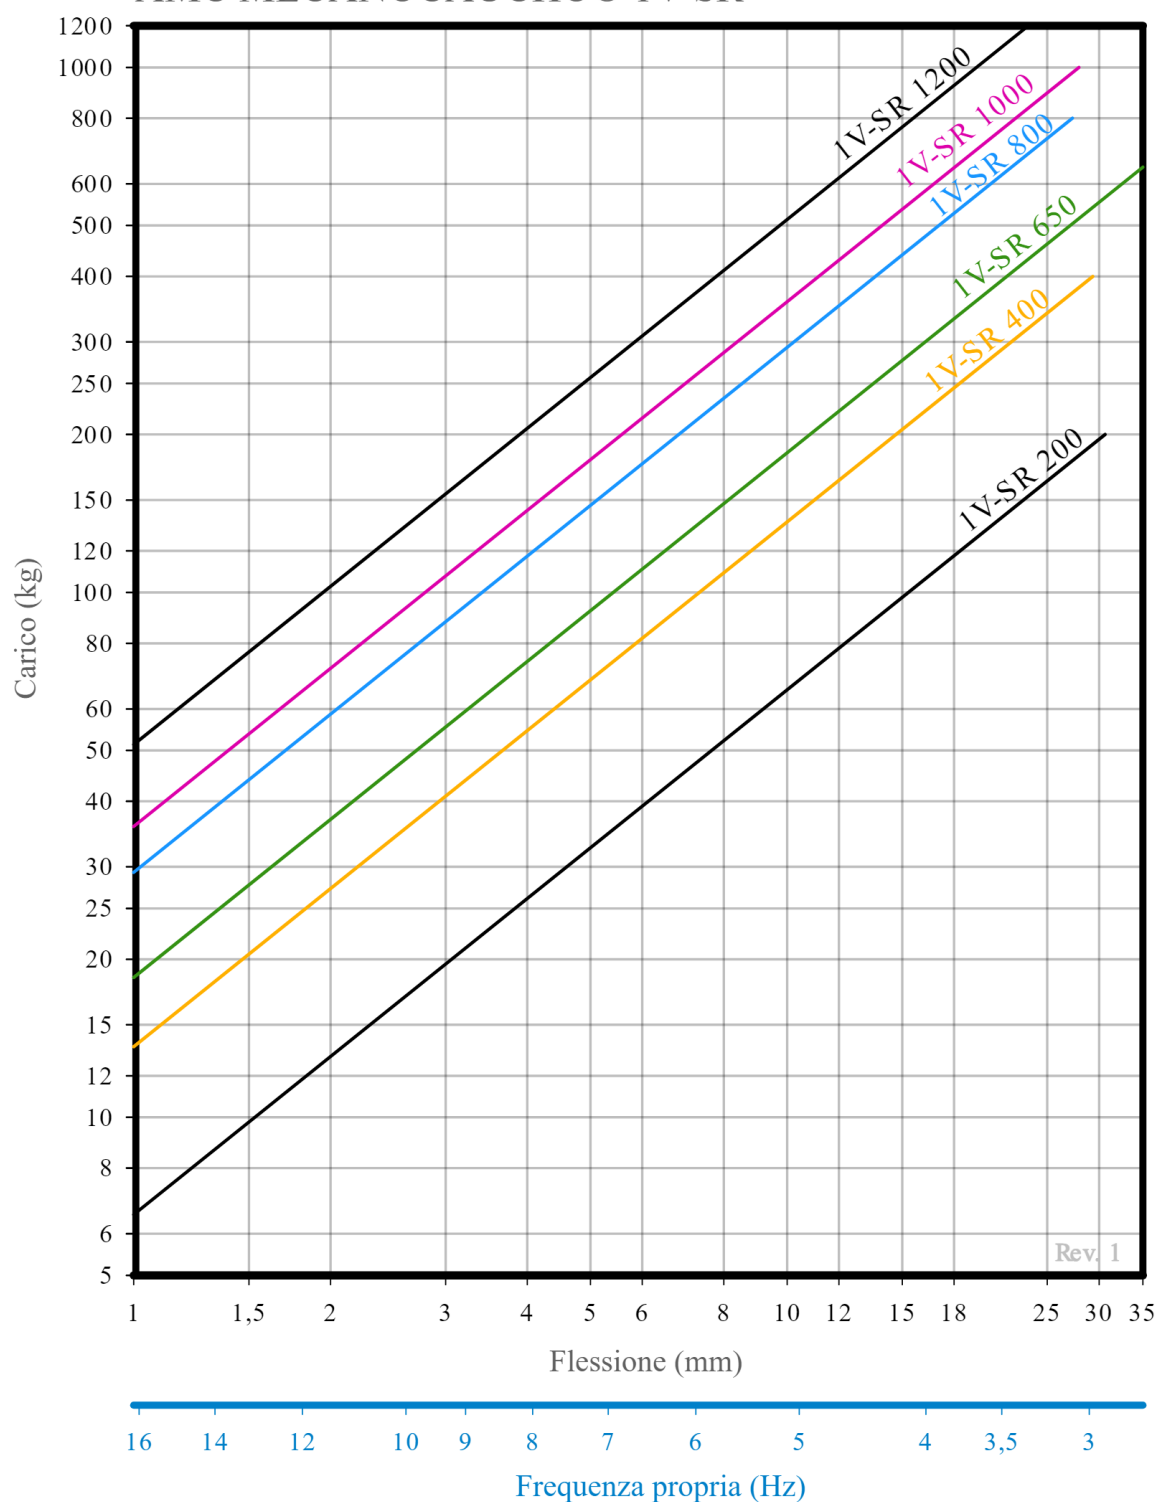

Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 3 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com