# Antisismici 2V-SR

## Supporti antisismici con molle ad alta capacità. Isolamento efficace a basse frequenze e massimo contenimento strutturale per carichi elevati.



Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale

- Un sistema di livellamento incorporato

- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 25/11/2026.*

# Disegni

## 2V-SR ANTISISMICI + SYLOMER

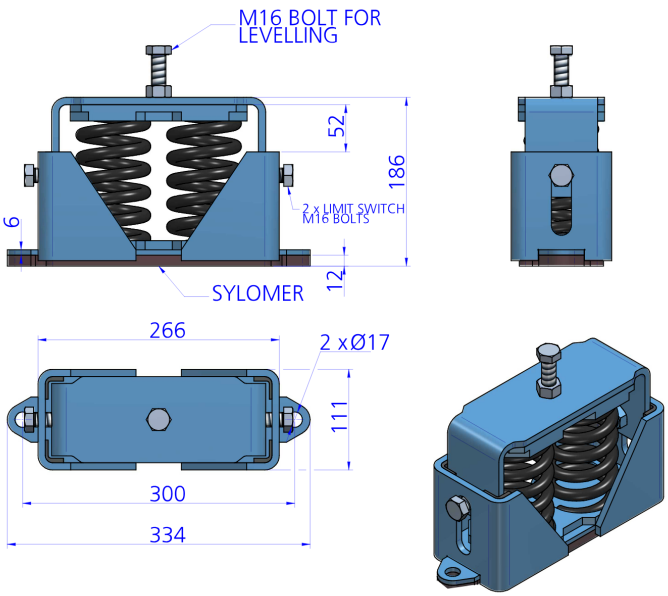



| Tipo | Codice | Carico Max.(kg) | Molle Color | K(N/mm) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2V-SR ANTISISMICI + SYLOMER | 21342 | 400 | BLACK | 128 | 12.11 |
| | 21343 | 800 | BLACK | 267 | 10.85 |
| | 20506 | 1300 | BLACK | 362 | 12.335 |
| | 20507 | 1600 | BLACK | 575 | 12.385 |
| | 20508 | 2000 | BLACK | 702 | 12.995 |
| | 20509 | 2400 | BLACK | 1007 | 13.143 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 25/11/2026.*

## 2V-SR ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori

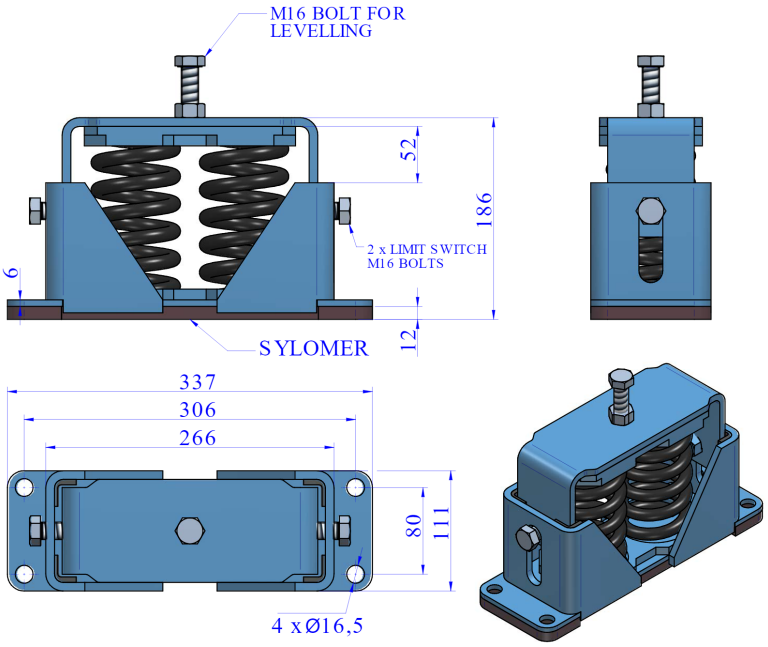



| Tipo | Codice | Molle Color | Carico Max.(kg) | K(N/mm) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2V-SR ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori | 21556 | BLACK | 400 | 128 | 12.434 |
| | 21557 | BLACK | 800 | 267 | 13.014 |
| | 21558 | BLACK | 1300 | 362 | 14.614 |
| | 21559 | BLACK | 1600 | 575 | 14.674 |
| | 21560 | BLACK | 2000 | 702 | 15.474 |
| | 21561 | BLACK | 2400 | 1007 | 15.874 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 25/11/2026.*

## Proprietà elastiche

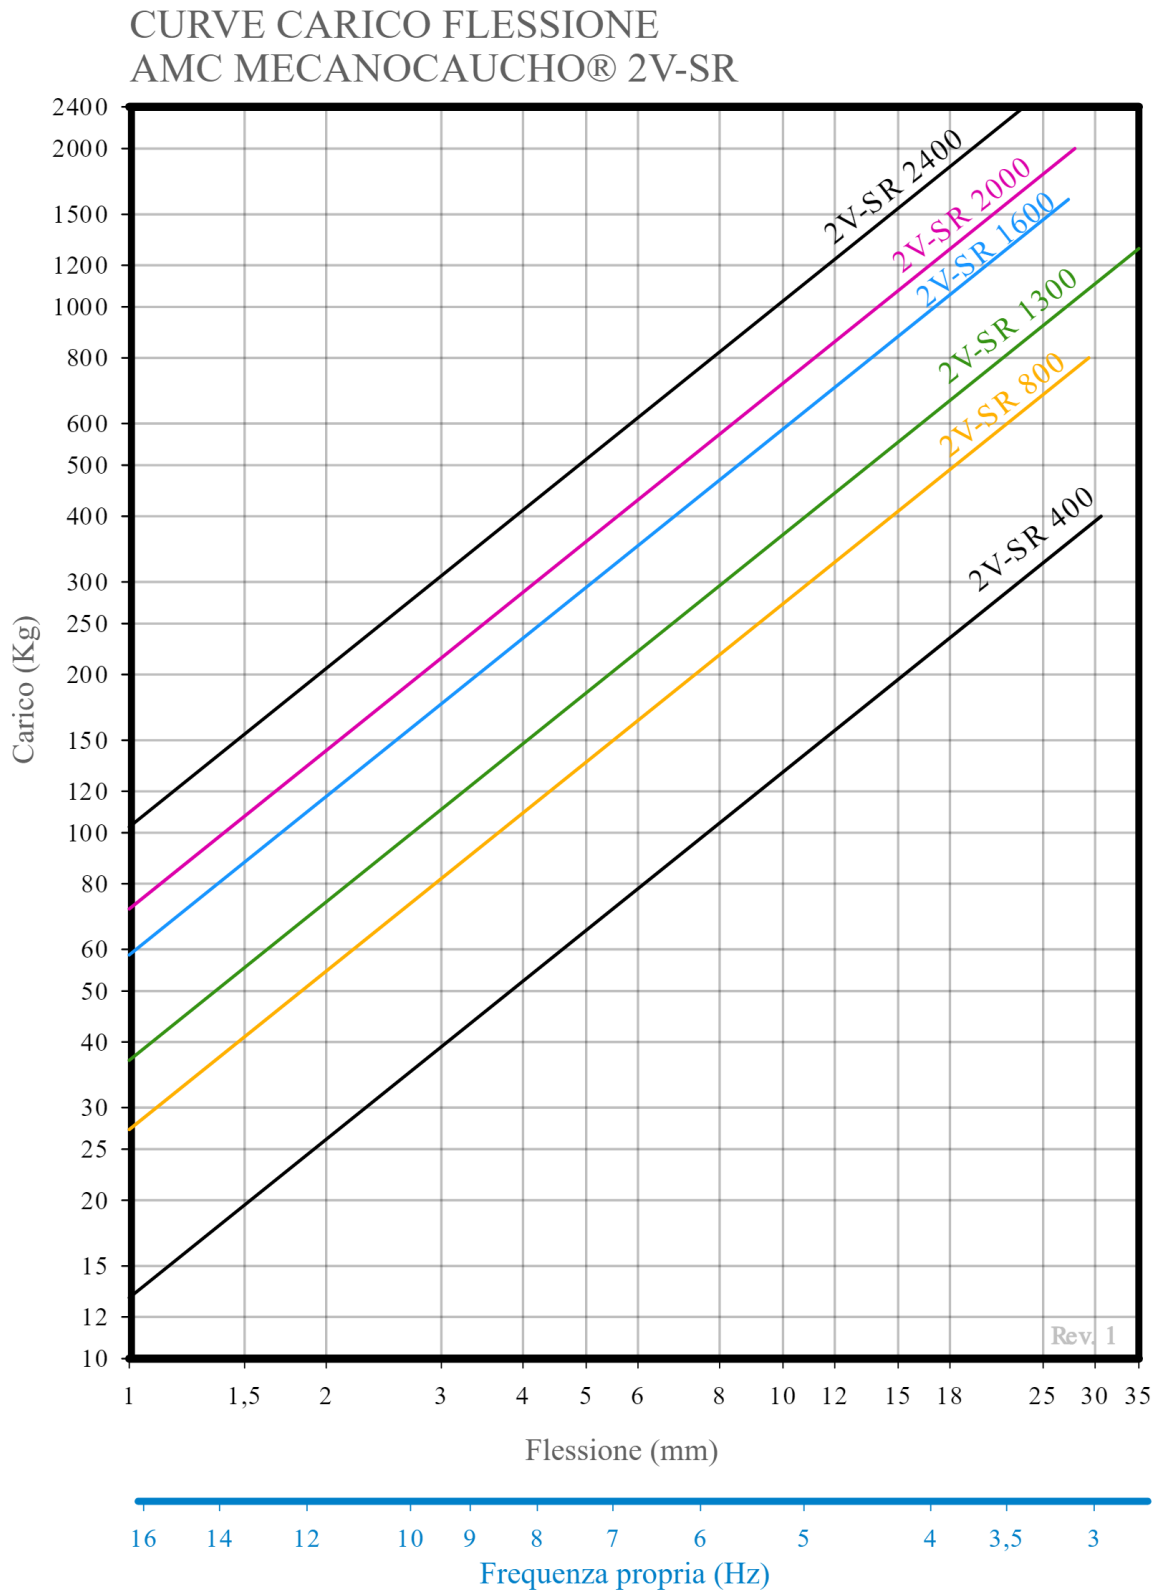


**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 25/11/2026.*

## Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 3 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer ® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 25/11/2026.*