

2V-SR

Supporto a molla robusto con base in Sylomer®. Isolamento migliorativo e frequenze proprie a partire da 3 Hz per applicazioni statiche ad alto carico.



Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Disegni

2V-SR

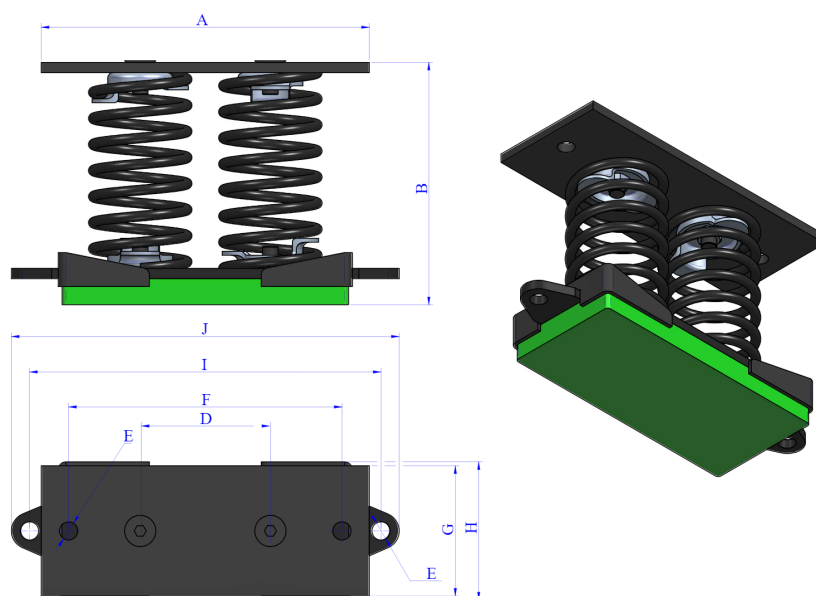

Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Molle Color	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	J(mm)	Peso(kg)
2V-SR	21322	400	BLACK	128	250	180	100	14	210	100	106	270	298	4.8
	21323	800	BLACK	267	250	180	100	14	210	100	106	270	298	5.31
	21071	1300	BLACK	362	250	180	100	14	210	100	106	270	298	7.32
	21072	1600	BLACK	575	250	180	100	14	210	100	106	270	298	7.46
	21073	2000	BLACK	702	250	180	100	14	210	100	106	270	298	7.78
	21074	2400	BLACK	1007	250	180	100	14	210	100	106	270	298	7.98



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 2V-SR

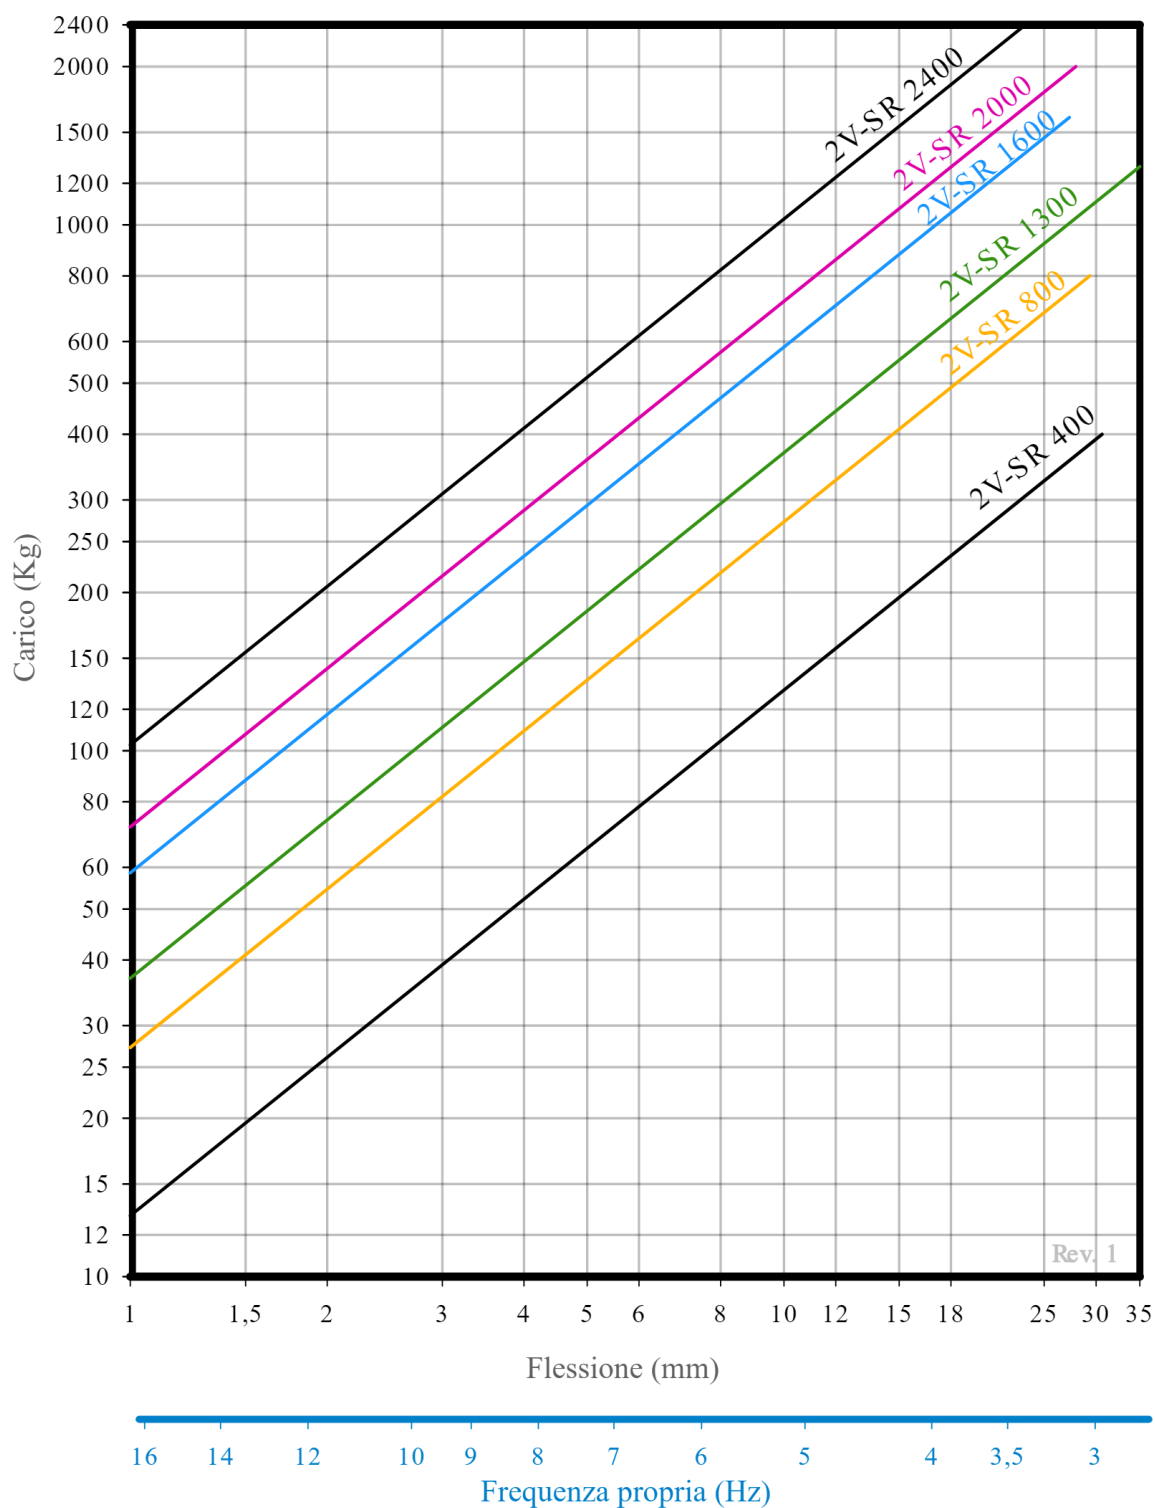

Rev. 1

Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 3 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com