

Antisísmico 4V-SR

Soportes antisísmicos con muelles de alta capacidad. Aislamiento eficaz a bajas frecuencias y máxima contención estructural para cargas elevadas.



Los soportes antisísmicos V-SR de AMC-MECANOCAUCHO® han sido desarrollados para ofrecer un mayor rango de carga, combinando aislamiento vibratorio de bajas frecuencias con una robusta protección estructural ante eventos sísmicos. Su diseño, basado en un sistema de muelles de alta capacidad, permite trabajar con maquinaria pesada o equipos que requieren mayor recorrido elástico sin comprometer la estabilidad del sistema.


Gracias al uso de resortes de mayor tamaño y rigidez adaptada, los modelos VSR permiten deformaciones controladas superiores, lo que se traduce en frecuencias propias más bajas que las de los soportes antisísmicos estándar. Esto mejora la eficacia del aislamiento en aplicaciones donde la frecuencia de excitación es especialmente baja.

La estructura del conjunto incorpora armaduras reforzadas que no solo soportan cargas dinámicas elevadas, sino que también actúan como sistema de contención antisísmica, limitando el desplazamiento del equipo en caso de terremoto. Son la solución ideal para instalaciones críticas en zonas sísmicas donde se requiere una combinación de alta capacidad portante, aislamiento vibratorio eficaz y seguridad estructural.




Planos

4V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER

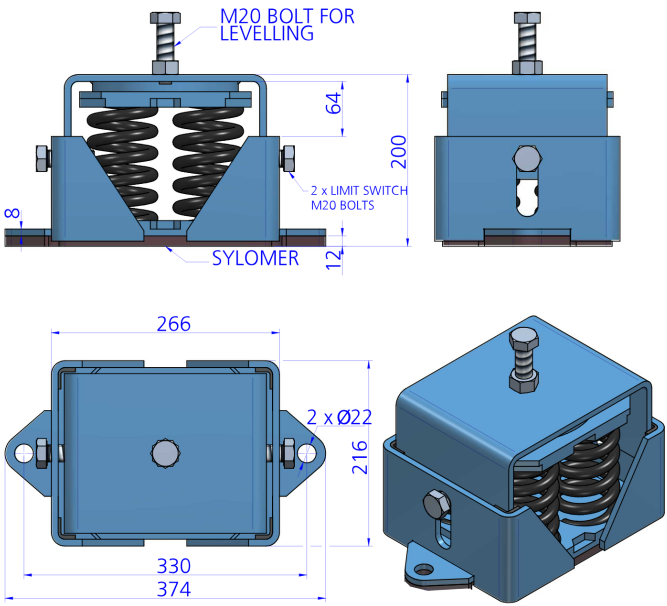

Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	Color muelle	K(N/mm)	Peso(kg)
4V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER	21344	800	BLACK	256	23.4
	21345	1600	BLACK	535	24.5
	21141	2600	BLACK	724	23.733
	21142	3200	BLACK	1150	23.833
	21143	4000	BLACK	1404	27.66
	21144	4800	BLACK	2013	25.349


4V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER 4 Agujeros

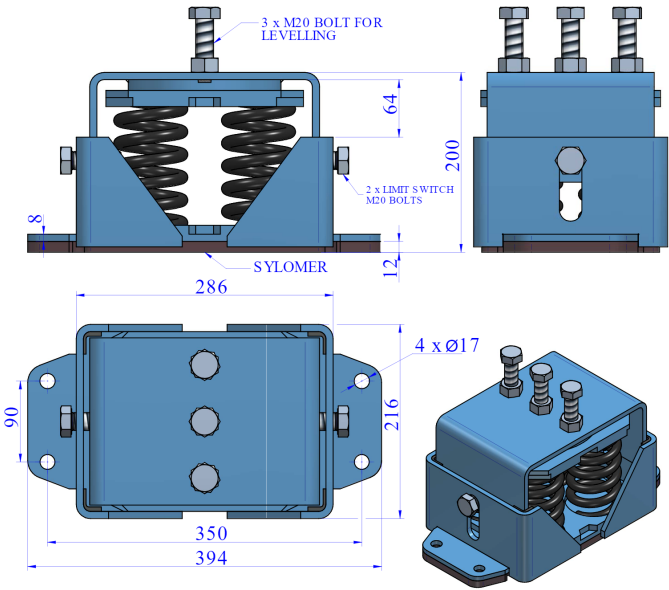

Tipo	Código	Color muelle	Carga Máx.(kg)	K(N/mm)	Peso(kg)
4V-SR ANTISÍSMICO + SYLOMER 4 Agujeros	21562	BLACK	800	256	30.049
	21563	BLACK	1600	535	31.209
	21564	BLACK	2600	724	34.409
	21565	BLACK	3200	1150	34.529
	21566	BLACK	4000	1404	36.129
	21567	BLACK	4800	2013	36.929

Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC MECANOCAUCHO® 4V-SR

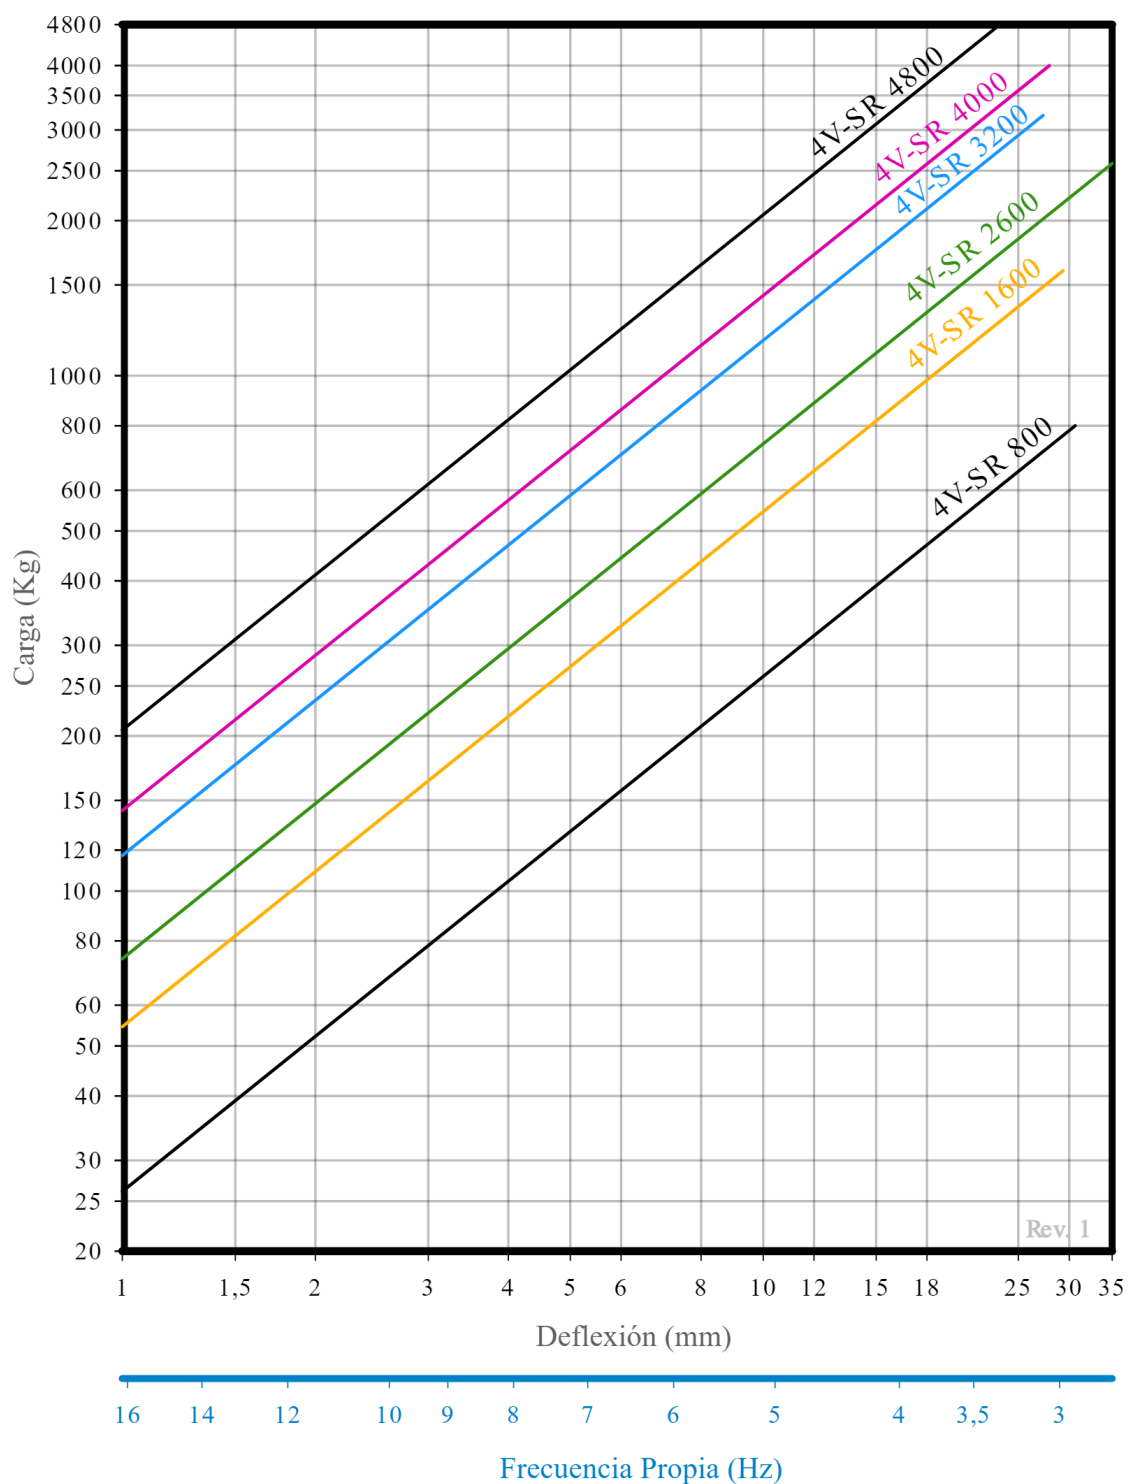

Características Técnicas

- Muelles de alta capacidad para cargas elevadas y mayor recorrido elástico.
- Frecuencias propias más bajas que los soportes antisísmicos estándar.
- Alta eficacia en aislamiento de vibraciones de baja frecuencia.
- Armaduras reforzadas que proporcionan contención antisísmica.
- Comportamiento optimizado frente a cargas axiales y laterales.
- Aptos para equipos pesados, maquinaria industrial y aplicaciones críticas en zonas sísmicas.
- Estudio técnico personalizado disponible para verificación sísmica conforme a normativa.
- Una base de Sylomer® para aislar medias-altas frecuencias.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com