

Antisismici 6V-SR

Supporti antisismici con molle ad alta capacità. Isolamento efficace a basse frequenze e massimo contenimento strutturale per carichi elevati.



Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Un sistema di livellamento incorporato
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Disegni

6V-SR ANTISISMICI + SYLOMER

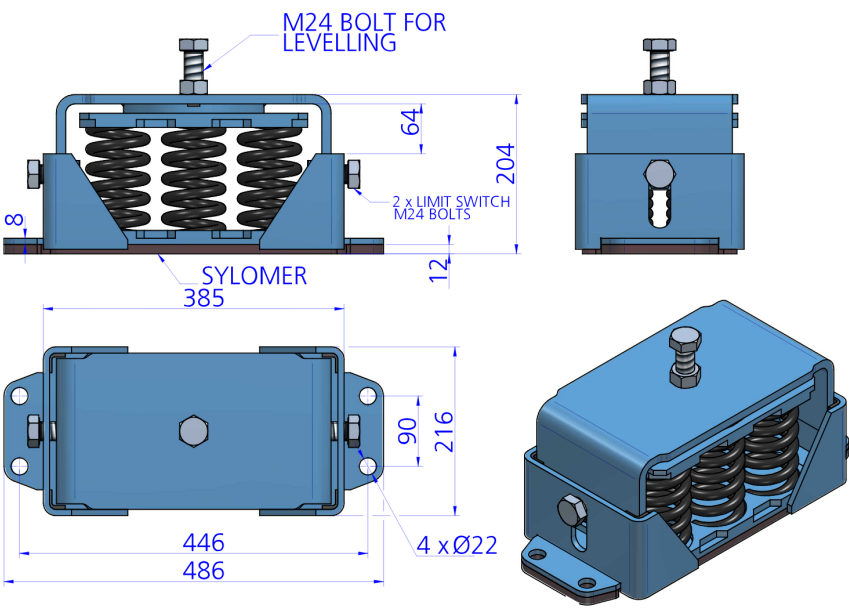

Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Molle Color	K(N/mm)	Peso(kg)
6V-SR ANTISISMICI + SYLOMER	21346	1200	BLACK	384	29.272
	21347	2400	BLACK	802	31.01
	20877	3900	BLACK	1086	35.812
	20878	4800	BLACK	1724	35.962
	20879	6000	BLACK	2107	37.792
	20880	7200	BLACK	3020	38.236

Proprietà elastiche

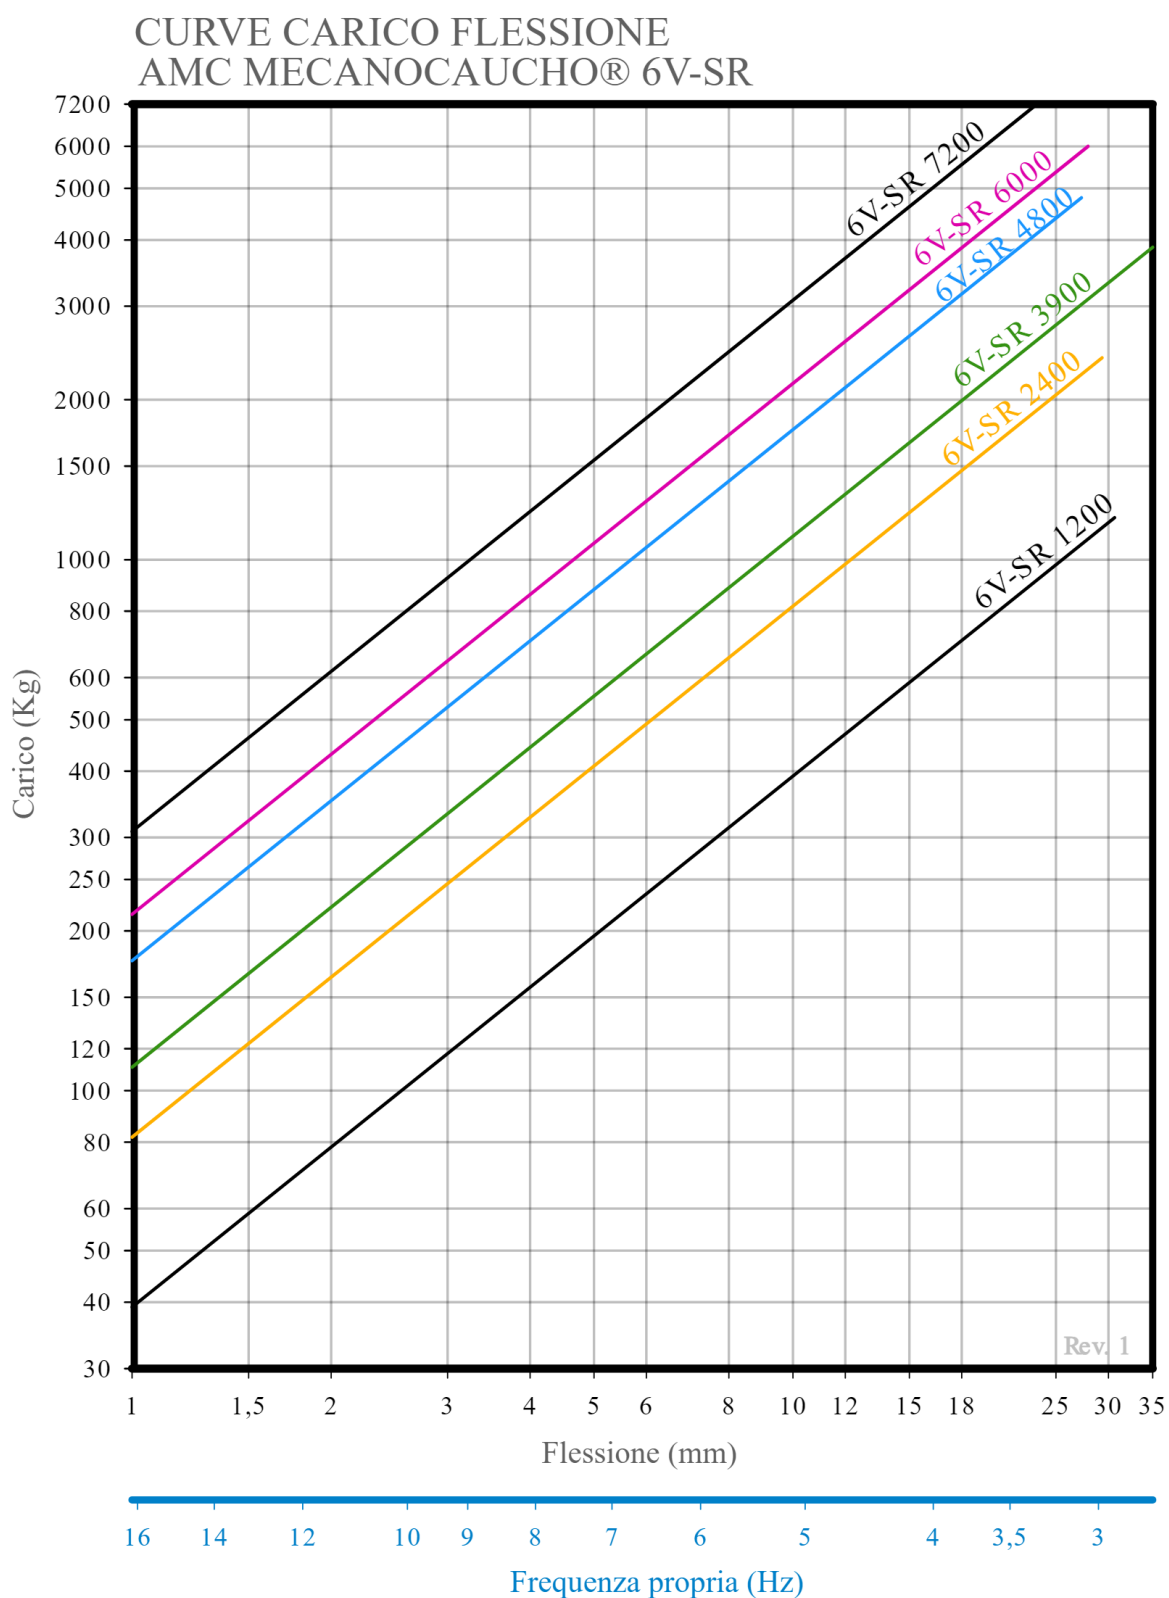

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 3 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com