

6V-SR

Supporto a molla robusto con base in Sylomer®. Isolamento migliorativo e frequenze proprie a partire da 3 Hz per applicazioni statiche ad alto carico.




Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte




Disegni

6V-SR

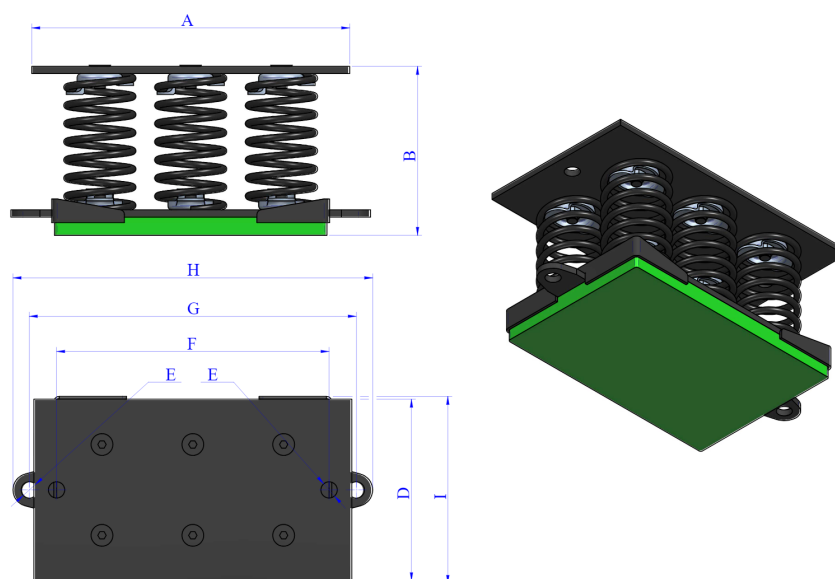

Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Molle Color	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	Peso(kg)
6V-SR	21330	1200	BLACK	384	350	180	200	18	300	360	396	206	18.443
	21331	2400	BLACK	802	350	180	200	18	300	360	396	206	18.443
	21101	3900	BLACK	1086	350	180	200	18	300	360	396	206	19.75
	21102	4800	BLACK	1724	350	180	200	18	300	360	396	206	19.9
	21103	6000	BLACK	2107	350	180	200	18	300	360	396	206	21.73
	21104	7200	BLACK	3020	350	180	200	18	300	360	396	206	22.174

Proprietà elastiche

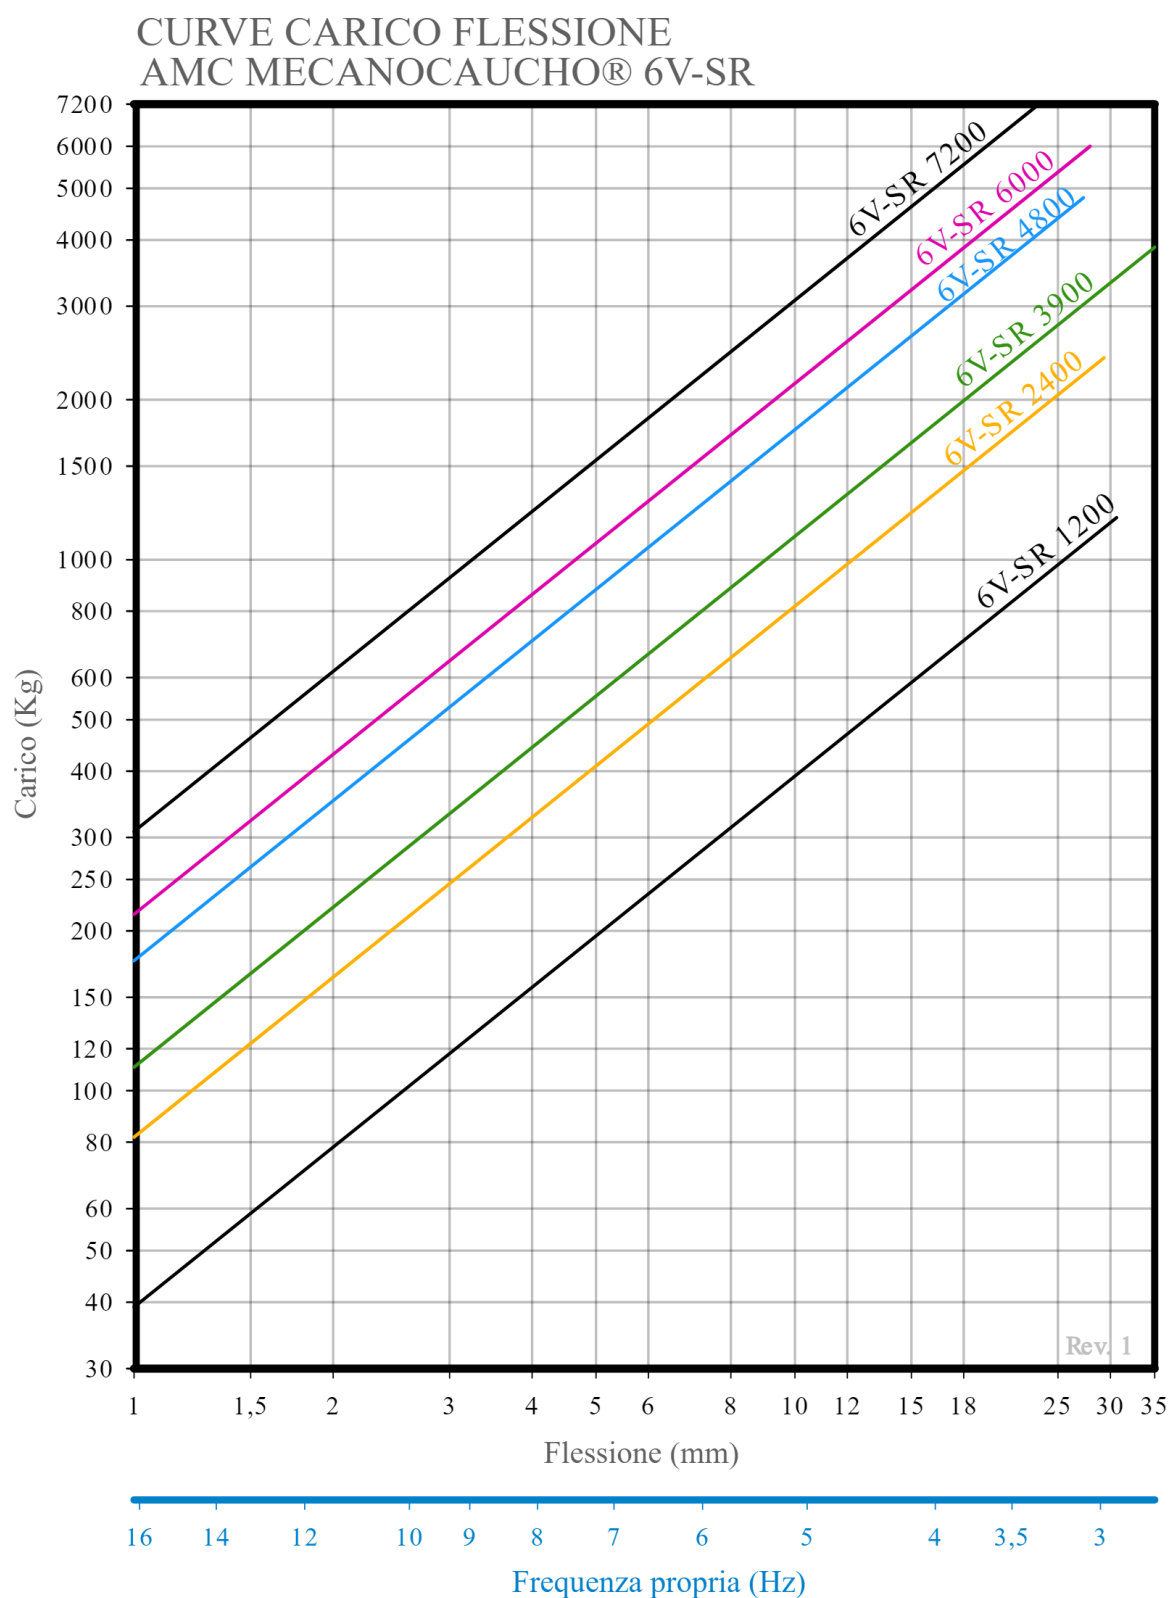

Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 3 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.