

9V-SR

Supporto a molla robusto con base in Sylomer®. Isolamento migliorativo e frequenze proprie a partire da 3 Hz per applicazioni statiche ad alto carico.




Questa gamma di supporti è caratterizzata da:

- Un'elevata elasticità della molla e una bassissima frequenza naturale
- Una base antiscivolo in Sylomer, poliuretano microcellulare ideale per isolare le frequenze medio-alte



Disegni


9V-SR

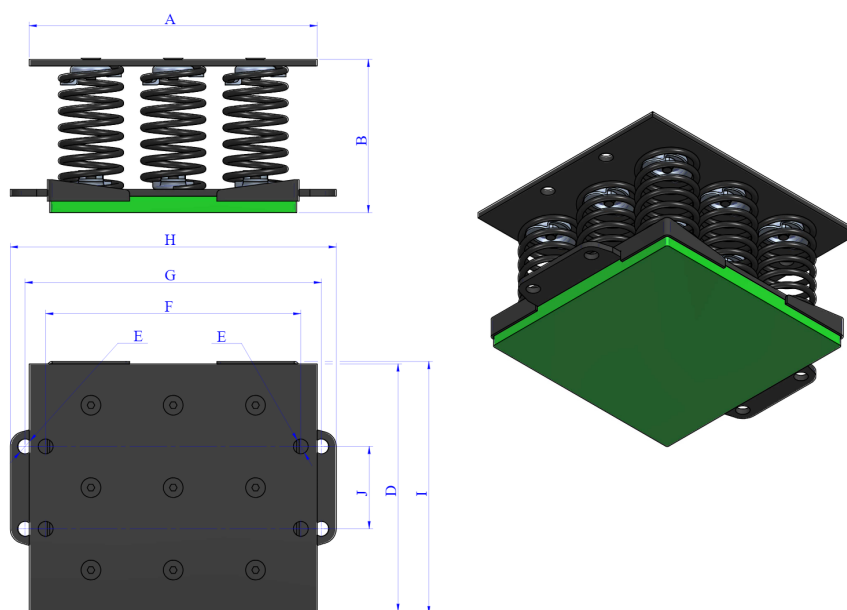

Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Molle Color	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	J(mm)	Peso(kg)
9V-SR	21332	1800	BLACK	576	350	180	300	18	310	360	396	306	100	28.022
	21333	3600	BLACK	1203	350	180	300	18	310	360	396	306	100	19.75
	21111	5850	BLACK	1629	350	180	300	18	310	360	396	306	100	19.75
	21112	7200	BLACK	2587	350	180	300	18	310	360	396	306	100	19.9
	21113	9000	BLACK	3160	350	180	300	18	310	360	396	306	100	21.73
	21114	10800	BLACK	4530	350	180	300	18	310	360	396	306	100	22.174

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 9V-SR

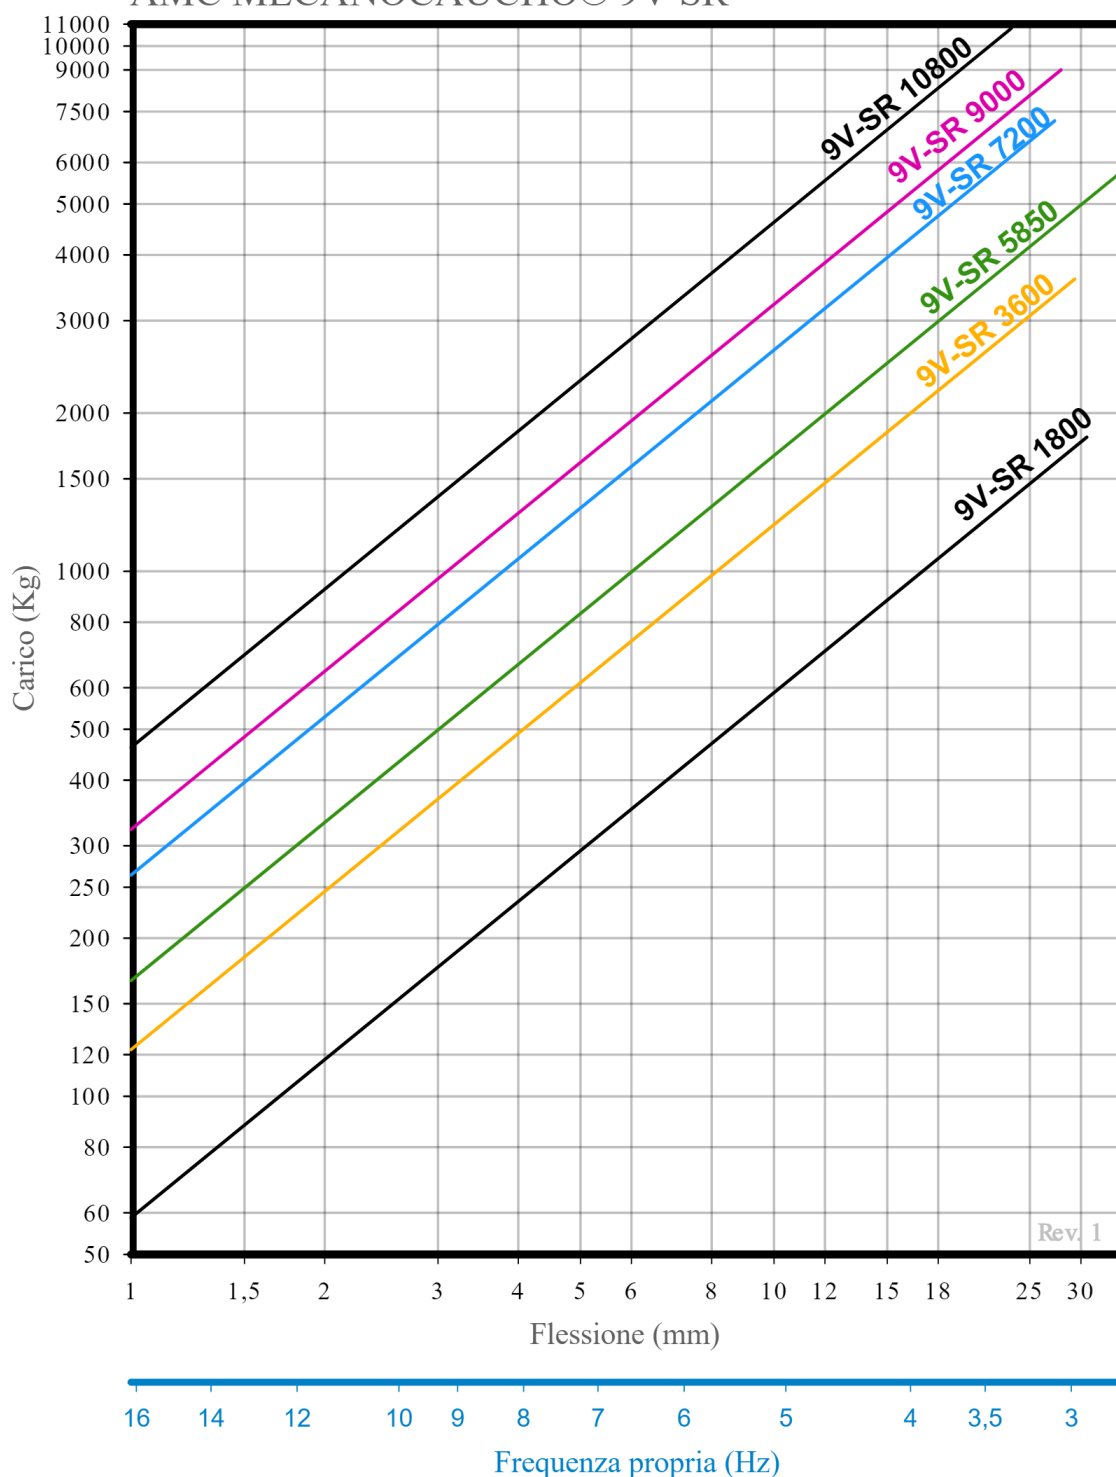

Caratteristiche tecniche

I supporti sono in grado di raggiungere le basse frequenze naturali tra 3 e 5 Hz. La molla combinata con Sylomer® è in grado di fornire un elevato isolamento a frequenze basse e medie.

Le curve mostrano deformazione e frequenze naturali secondo il carico della molla. Campo di lavoro di temperatura da -30 a 70 °. Breve termine temperature più elevate sono possibili.