# Supporti Marini V

## Supporto marino a V con grande elasticità e bassa frequenza naturale. Ideale per motori che lavorano al minimo, offre rigidità differenziate su tre assi, alto assorbimento delle vibrazioni e ottima resistenza in ambienti marini.



Il supporto AMC-Mecanocaucho® Marino a V, sollecita l'elastomero a compressione e taglio. È composto da due parti metalliche che ne consentono l'installazione per mezzo di una vite che si trova nella parte superiore e dei due fori di fissaggio presenti nella base.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

# Disegni

## Marino a V

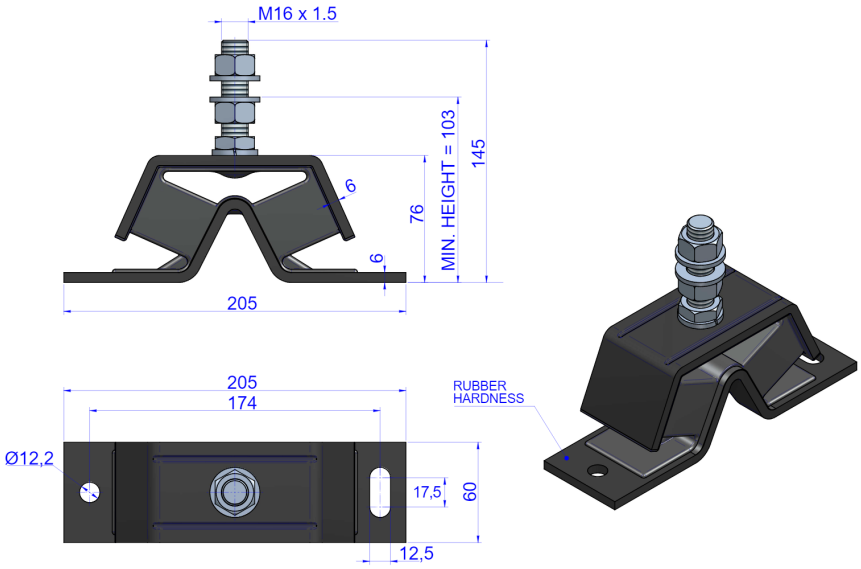



| Tipo | Peso(gr) | Codice | Descrip. | Carico Max.(kg) | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|
| Marino a V | 1720 | 148001 | 75 | 40 | 40 Sh |
| | | 148003 | 100 | 75 | 50 Sh |
| | | 148004 | 150 | 100 | 60 Sh |
| | | 148006 | 200 | 150 | 70 Sh |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

# Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® MARINOA V

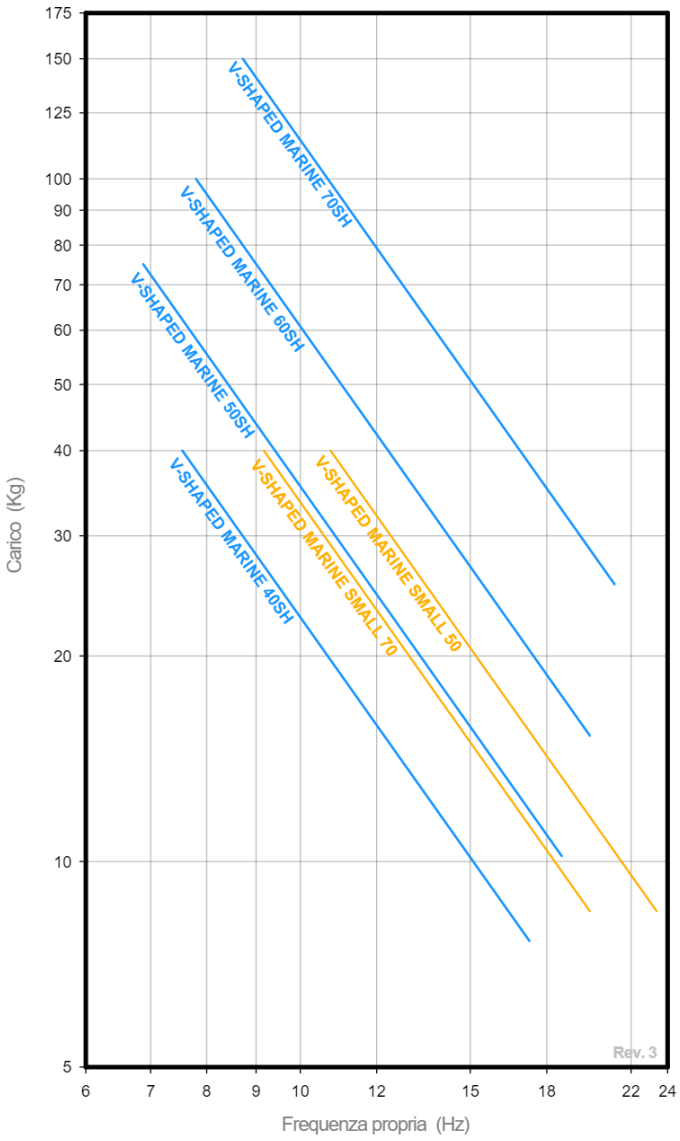


CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® MARINOA V

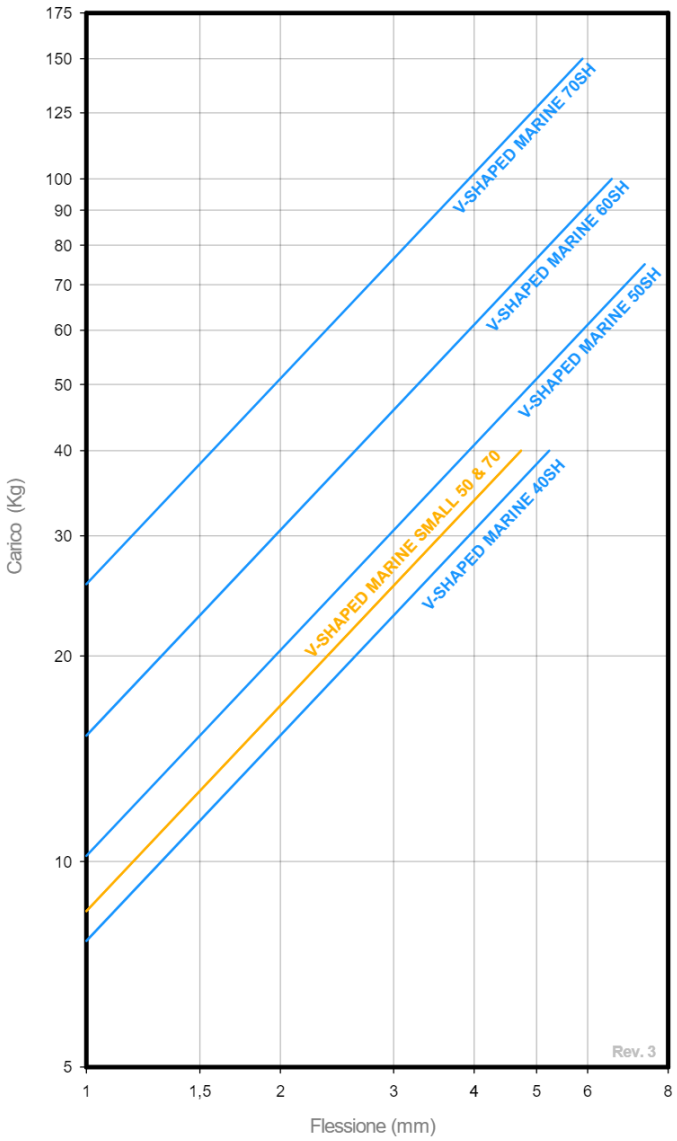


**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

## Caratteristiche tecniche

Il supporto AMC-Mecanocaucho® Marino a V ha una struttura a forma di “V” per consentire grandi flessioni con carichi bassi. Questo fa sì che la frequenza propria sia bassa e ideale per motori che lavorano la maggior parte del tempo a bassa velocità. Possiedono tre rigidità diverse per ogni asse X, Y e Z, per poter regolare le modalità proprie del gruppo sospeso, ottenendo quindi un isolamento ottimale.

Livellamento massimo: 3 mm.

## Vantaggi

**Installazione semplice**

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

**Isolamento migliorato**

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

**Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici**

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*