

Supporti Marini V

Supporto marino a V con grande elasticità e bassa frequenza naturale. Ideale per motori che lavorano al minimo, offre rigidità differenziate su tre assi, alto assorbimento delle vibrazioni e ottima resistenza in ambienti marini.




Il supporto AMC-Mecanocaucho® Marino a V, sollecita l'elastomero a compressione e taglio. È composto da due parti metalliche che ne consentono l'installazione per mezzo di una vite che si trova nella parte superiore e dei due fori di fissaggio presenti nella base.



Disegni


Marino a V

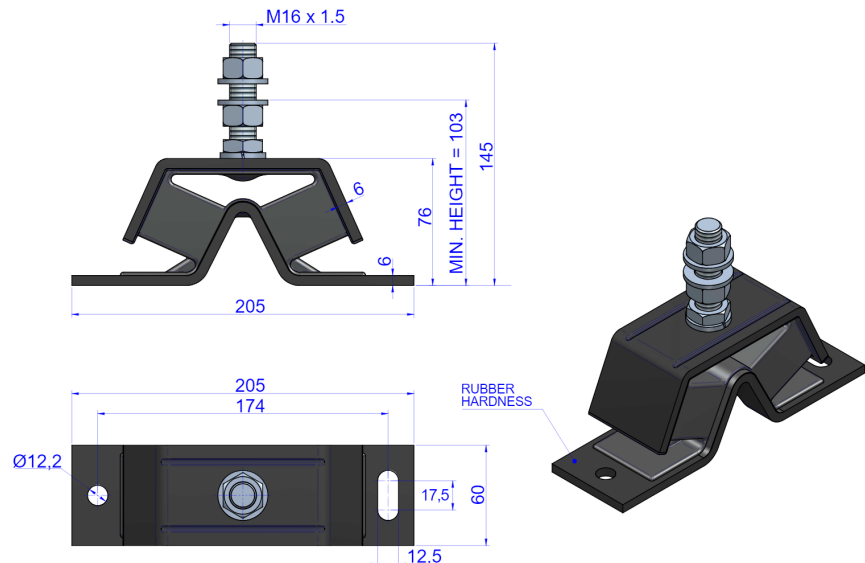


Tipo	Peso(gr)	Codice	Descrip.	Carico Max.(kg)	Durezza
Marino a V	1720	148001	75	40	40 Sh
		148003	100	75	50 Sh
		148004	150	100	60 Sh
		148006	200	150	70 Sh

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® MARINO A V

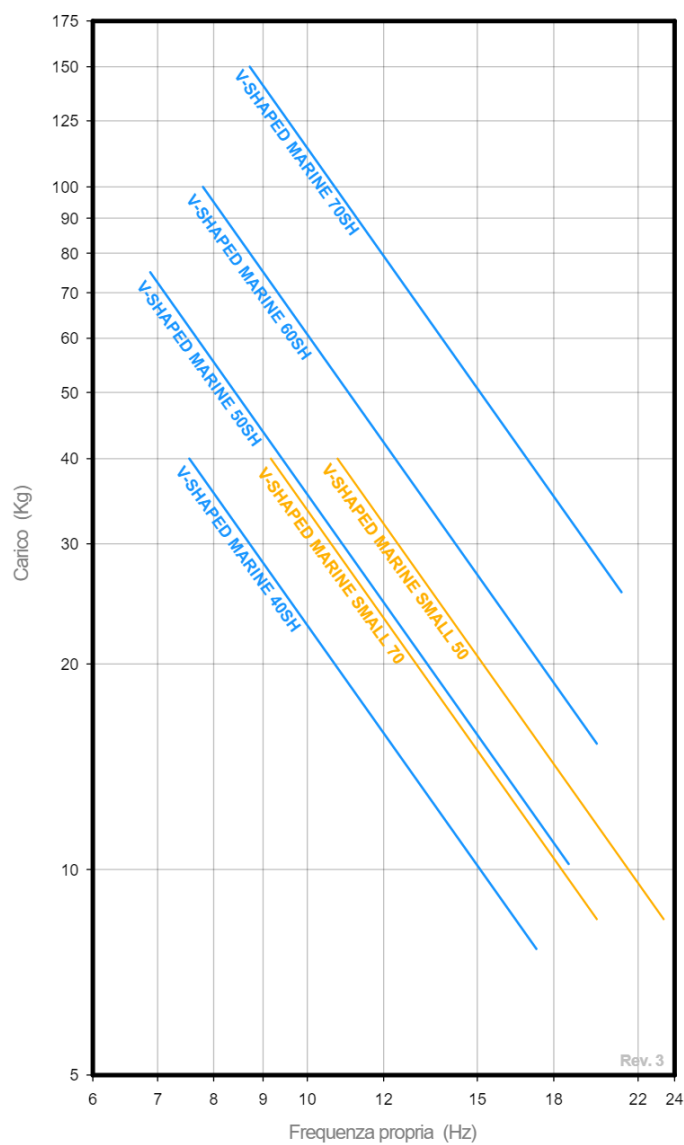

CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® MARINO A V

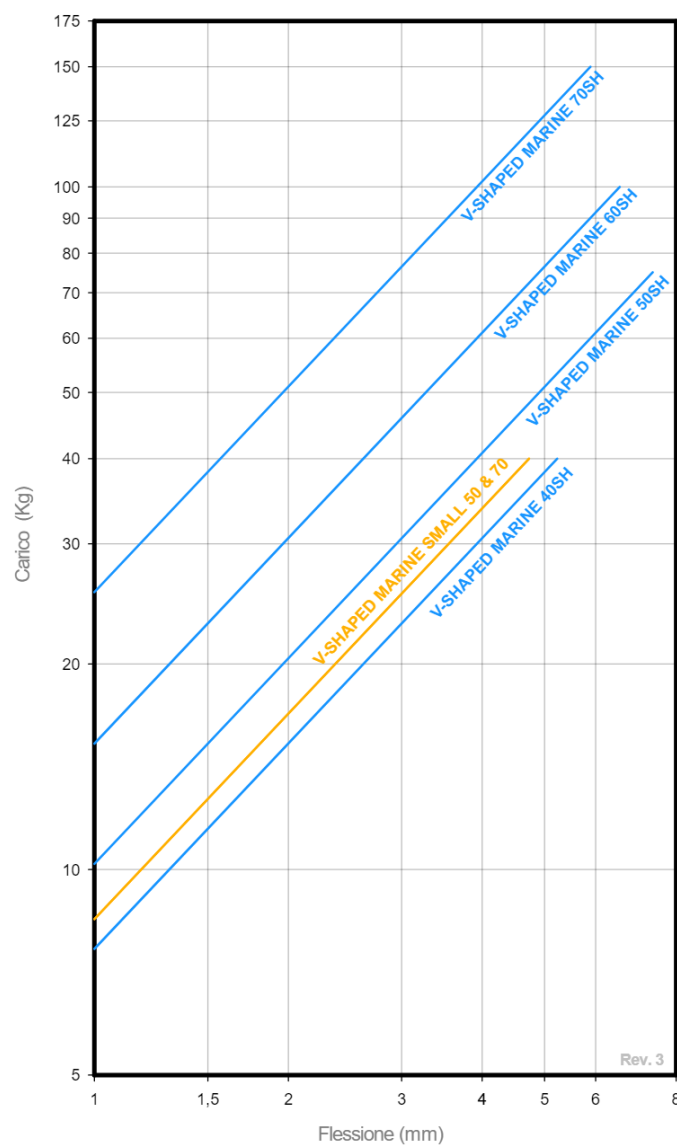

Caratteristiche tecniche

Il supporto AMC-Mecanocaucho® Marino a V ha una struttura a forma di "V" per consentire grandi flessioni con carichi bassi. Questo fa sì che la frequenza propria sia bassa e ideale per motori che lavorano la maggior parte del tempo a bassa velocità. Possiedono tre rigidità diverse per ogni asse X, Y e Z, per poter regolare le modalità proprie del gruppo sospeso, ottenendo quindi un isolamento ottimale.

Livellamento massimo: 3 mm.