Supporti VD

Supporto gomma-metallo con doppia adesione, alta elasticità e isolamento elevato, affidabile per applicazioni dinamiche senza sistema fail-safe.




Il supporto AMC-Mecanocaucho® tipo VD lavora l'elastomero a compressione e taglio. È composto da due parti metalliche che ne consentono l'installazione per mezzo di due viti incorporate.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

Piccolo 40 / Piccolo 45 M12 / Piccolo 50 / Piccolo 60 / Piccolo 60 M12 / Medio 45 / Medio 50 / Medio 60 / Medio 70

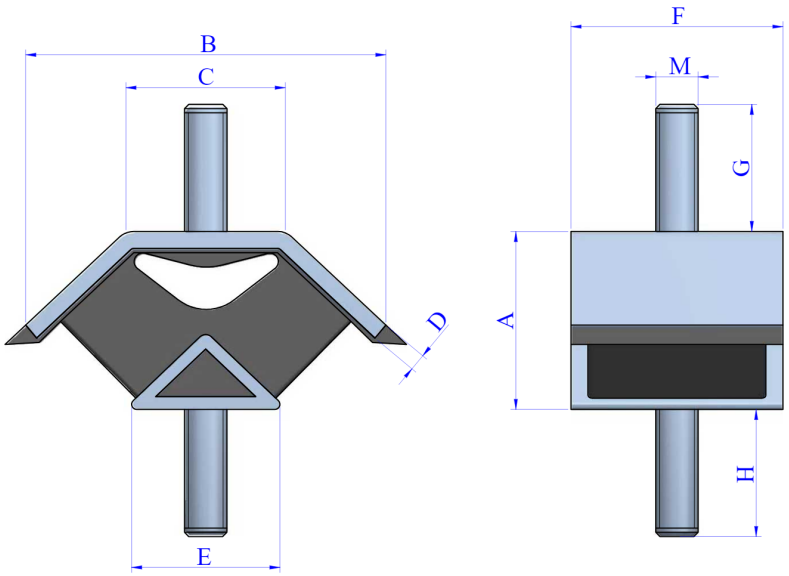


Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	M	Peso(gr)	Codice	Carico Max. (kg)
Piccolo 40	41	95	39	4	35	50	23	25	M-10	330	148121	75
Piccolo 45 M12	41	95	39	4	35	50	30	30	M-12	350	148132	90
Piccolo 50	41	95	39	4	35	50	23	25	M-10	330	148123	100
Piccolo 60	41	95	39	4	35	50	23	25	M-10	330	148125	110
Piccolo 60 M12	41	95	39	4	35	50	30	31	M-12	350	148133	110
Medio 45	64	130	60	6	52	60	34	36	M-12	805	148101	100
Medio 50	64	130	60	6	52	60	34	36	M-12	805	148102	120
Medio 60	64	130	60	6	52	60	34	36	M-12	805	148104	150
Medio 70	64	130	60	6	52	60	34	36	M-12	805	148105	175

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

VD56

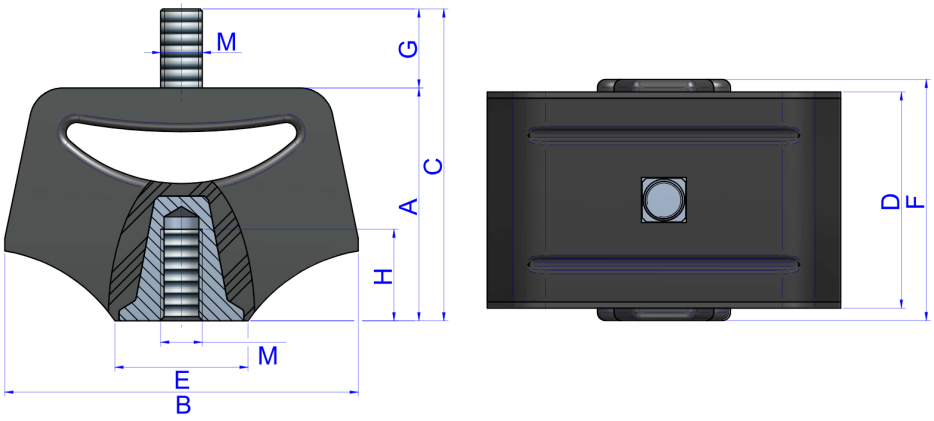



Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	M	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
VD56	56	85	75	52	32	58	18	22	M-10 x 1.5	543	148008	60	50Sh
											148009	90	60Sh
											148010	140	70Sh


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

VD56 Kit completo

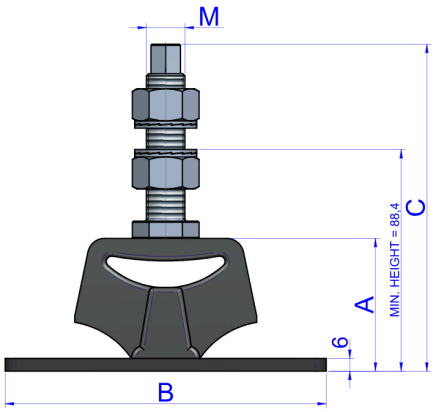


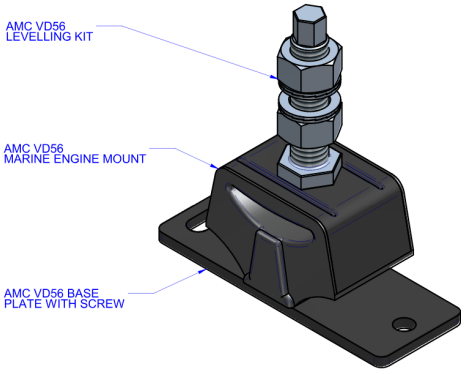

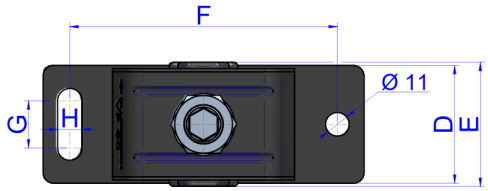

Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	M	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
VD56 Kit completo	62	150	152,6	55	58	125	22	11,5	M18 x 1,5	1213	148145	50Sh	60
											148146	60Sh	90
											148147	70Sh	140

Base VD56 150x55

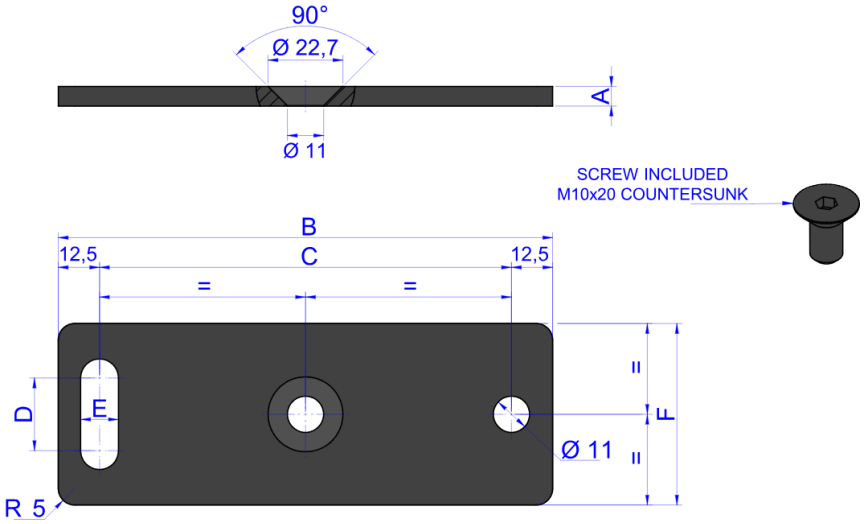


Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	M	Peso(gr)	Codice	Carico Max. (kg)	Durezza
Base VD56 150x55	6	150	125	22	11,5	55	-	-	-	16	708210	-	-

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Kit Niv. VD56

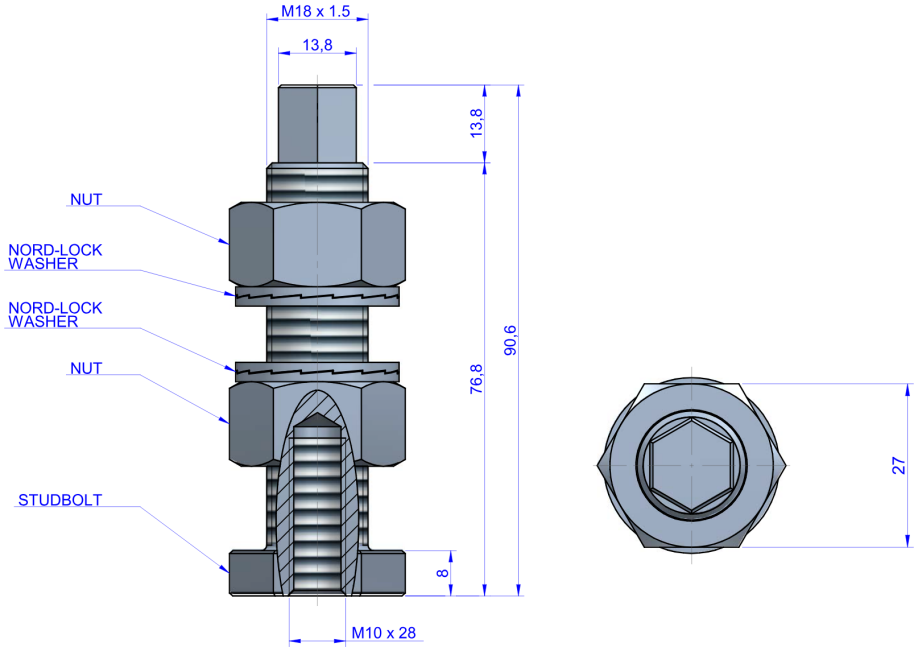



Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	M	Peso(gr)	Codice	Carico Max. (kg)	Durezza
Kit Niv. VD56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	708306	-	-


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

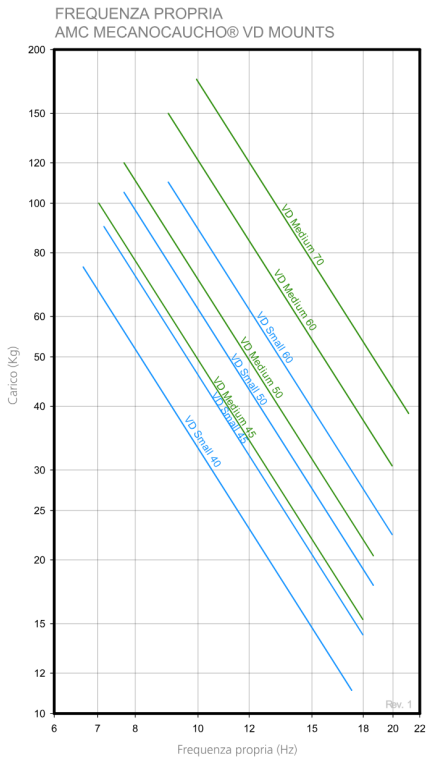

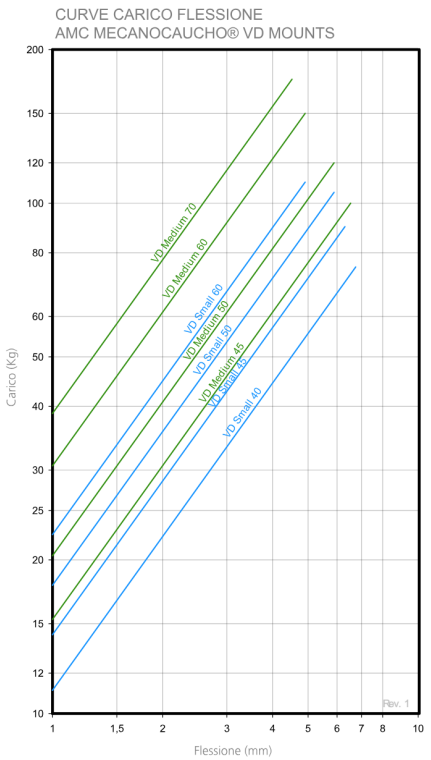

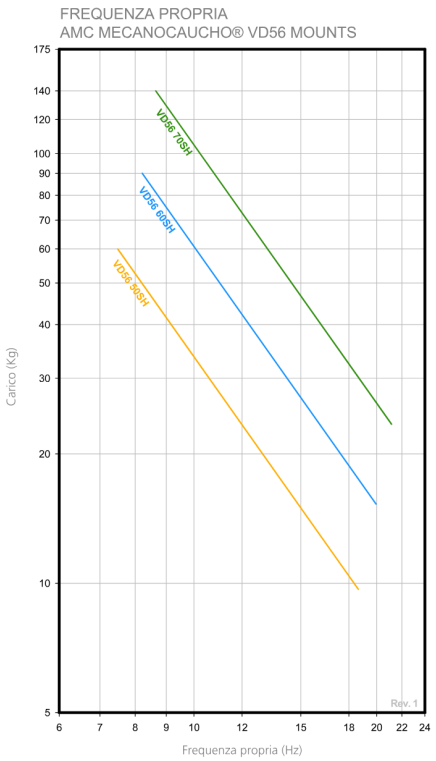

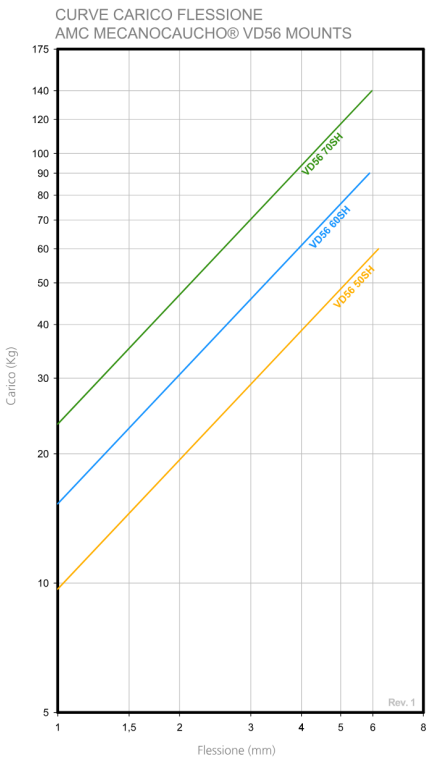

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Il supporto AMC-Mecanocaucho® tipo VD ha una struttura a forma di “V” per consentire grandi flessioni anche con carichi bassi. Questa caratteristica produce una frequenza propria bassa ideale per motori che lavorano la maggior parte del tempo a bassa velocità.
Possiedono tre rigidità diverse per ogni asse X, Y e Z per poter regolare le modalità proprie del gruppo sospeso, ottenendo quindi un isolamento ottimale. Possono essere inclinati, caratteristica interessante nei casi in cui sia necessaria una stabilità addizionale. In questi casi è
consigliabile contattare il nostro ufficio tecnico.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.