

Vibrabsorber visco-elastic con ammortizzamento regolabile

Supporto a molla con smorzamento regolabile. Isolamento dinamico ottimizzato e base in Sylomer®. Montaggio facile senza gru grazie a tiranti di precompressione.



Il supporto Vibrabsorber + Sylomer® con sistema di ammortizzamento regolabile, sono composti da una camera di smorzamento nella quale un pistone consente un livello maggiore o minore di spostamento del fluido viscoso contenuto in essa. Il fluido di smorzamento è composto da un elastomero viscoso termostabile e la membrana di gomma vulcanizzata al metallo evita che venga disperso.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Disegni


Vibrabsorber visco-elastic con ammortizzamento regolabile

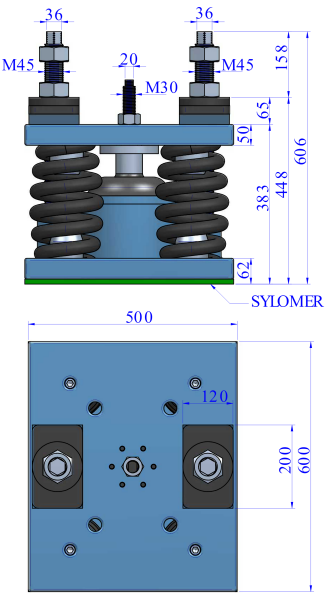


Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	K(N/mm)
Vibrabsorber visco-elastic con ammortizzamento regolabile	20991	35000	6000

Proprietà elastiche


AMPLITUDE DEPENDANT DYNAMIC STIFFNESS
ADJUSTABLE VISCOELASTIC SPRING

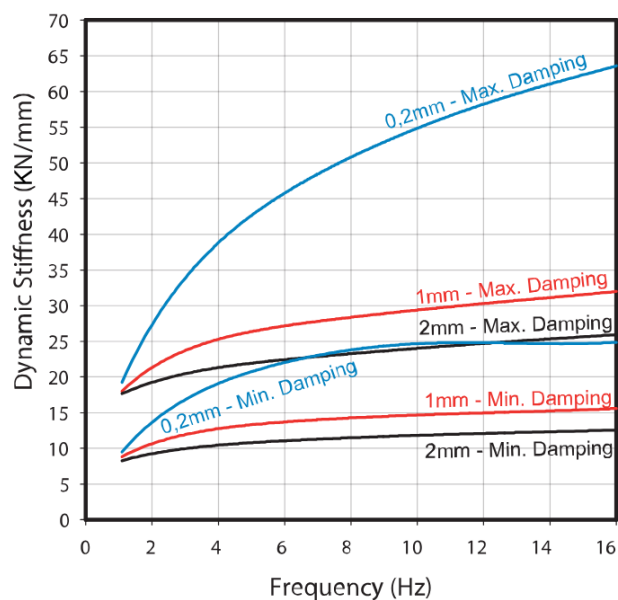

LOAD DEFLECTION CURVE
ADJUSTABLE VISCOELASTIC SPRING

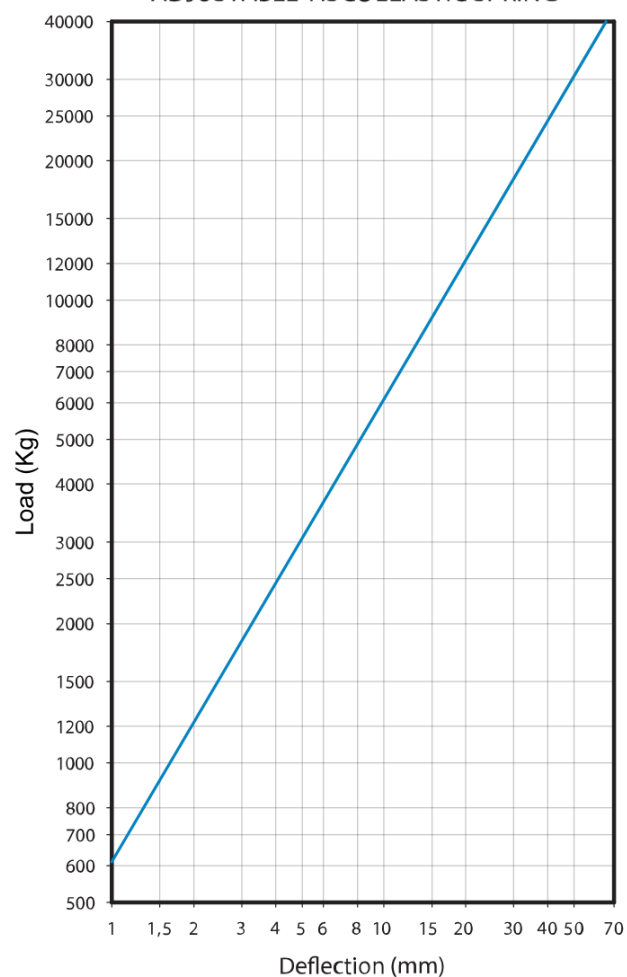

AMPLITUDE DEPENDANT LOSS ANGLE
ADJUSTABLE VISCOELASTIC SPRING

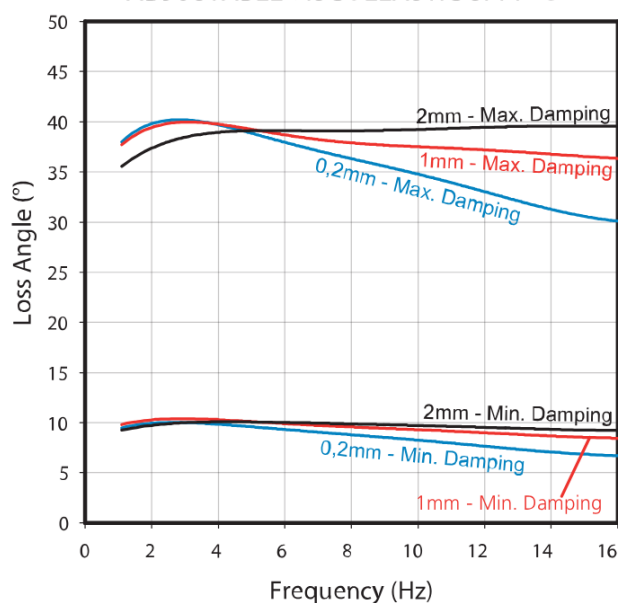

Caratteristiche tecniche

Questo supporto antivibrante incorpora particolari in Sylomer® per limitare lo spostamento verticale massimo dell'elemento sospeso.

Inoltre, la base del supporto include una piastra di Sylomer® che riduce la trasmissione delle alte frequenze e del rumore strutturale che può essere trasmesso attraverso le spire elicoidali metalliche delle molle.

Questi supporti antivibranti Vibrabsorber, sono adatti per ogni tipo di applicazione. La loro rigidezza statica, l'angolo di perdita e la massima e minima rigidezza dinamica, possono essere regolati per raggiungere i valori ottimali per ciascuna applicazione.