Suspentes antivibratiles à ressort VT NT

Suspentes antivibratiles à ressort pour plafonds suspendus et équipements. Isolation à basses fréquences avec fréquence propre de 3 à 5 Hz.



Les **suspentes antivibratiles à ressort VT NT** sont conçues pour la suspension élastique de **plafonds suspendus et d'équipements**, notamment pour les machines fonctionnant à partir de **450 tr/min**.

Leur ressort à haute performance mécanique permet d'obtenir une **fréquence propre comprise entre 3 et 5 Hz**, assurant une isolation efficace des vibrations à basses fréquences.


Elles intègrent une **rondelle en caoutchouc** qui évite les contacts rigides liés à un mauvais alignement de la tige de suspension et limite ainsi la création de **ponts acoustiques**. La structure métallique bénéficie d'un traitement de surface assurant sa protection et sa durabilité.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 19/11/2026.

Plans

VT NT 8 / VT NT 15 / VT NT 25 / VT NT 50 / VT NT 75 / VT NT 100 / VT NT 125 / VT NT 150R / VT NT 150 / VT NT 200 / VT NT 250 / VT NT 350 / VT NT 500 / VT NT 750

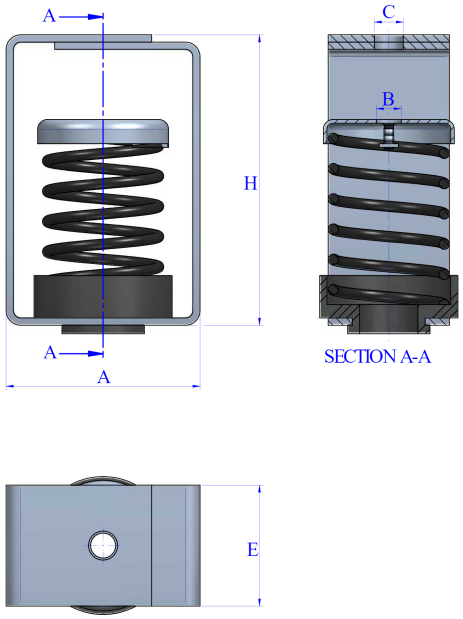

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Code	B(mm)	Poids(kg)
VT NT 8	8	BLACK	80	12	50	120	20248	10,3	0.585
VT NT 15	15	BLACK	80	12	50	120	20273	10,3	0.64
VT NT 25	25	BLACK	80	12	50	120	20261	10,3	0.71
VT NT 50	50	BLUE	80	12	50	120	20262	10,3	0.7
VT NT 75	75	GREY	80	12	50	120	20263	10,3	0.72
VT NT 100	100	BEIGE	80	12	50	120	20264	10,3	0.778
VT NT 125	125	WHITE	80	12	50	120	20265	10,3	1.102
VT NT 150R	150	BLACK	80	12	50	120	20275	10,3	0.8
VT NT 150	150	BLUE	120	16	80	160	20266	16,2	2.079
VT NT 200	200	WHITE	120	16	80	160	20268	16,2	2.148
VT NT 250	250	BLACK	120	16	80	160	20269	16,2	2.148
VT NT 350	350	CREAM	120	16	80	160	20270	16,2	2.33
VT NT 500	500	LIGHT GREY	140	16	100	180	20267	16,8	4.614
VT NT 750	750	GREEN	140	16	100	180	20271	16,8	5.249


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 19/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE

AMC MECANOCAUCHO® VT NT 8 - VT NT 150R

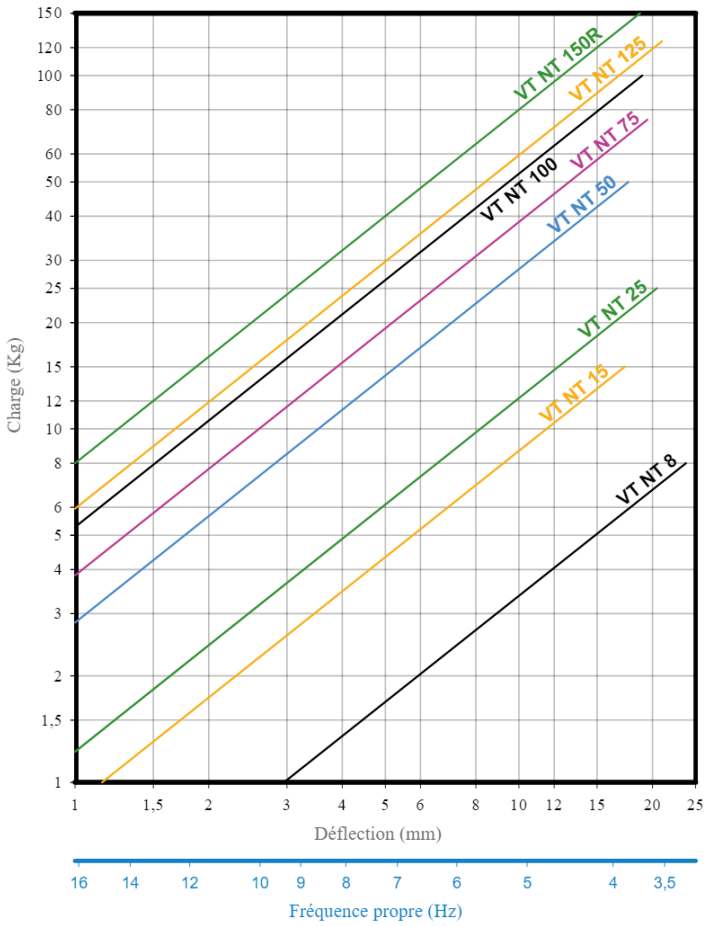

AMC MECANOCAUCHO® VT NT 150 - VT NT 750

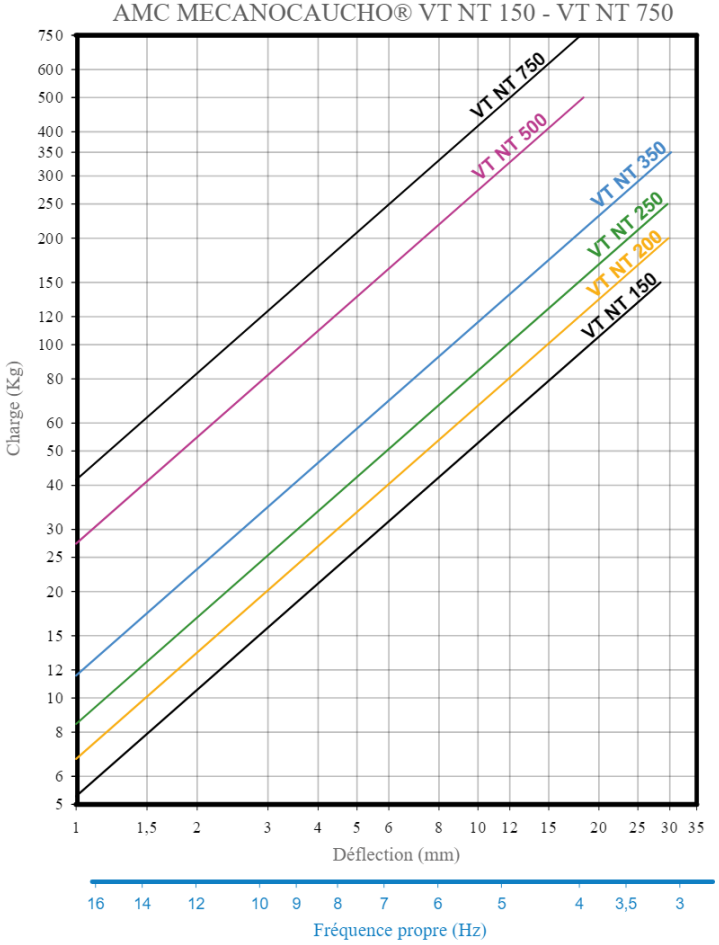

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 19/11/2026.

Caractéristiques techniques

AUCUN CONTACT MÉTAL SUR MÉTAL

La suspente dispose d'un jeu qui permet à la tige filetée de pivoter dans une enveloppe d'angle de 35° pour absorber les irrégularités du plafond.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 19/11/2026.