

Supporti marini X

Supporto antivibrante in acciaio inossidabile, con alta resistenza alla corrosione e rigidità differenziate per asse. Progettato per attrezzature marine e mobili, offre un isolamento efficace contro vibrazioni, urti e agenti chimici.




I supporti antivibranti in acciaio inossidabile MARINI X condividono le proprietà elastiche dei supporti MARINI AMC-MECANOCAUCHO ma con una maggiore resistenza alla corrosione. Questi supporti antivibranti sono realizzati in acciaio inossidabile, consentendo un'elevata resistenza alla corrosione ai reagenti chimici (in particolare acido solforico) e all'ambiente marino. È un materiale molto utilizzato nelle industrie alimentari, cartacee ed edili.

I supporti antivibranti AMC Mecanocaucho® **MARINI X** sono elementi antivibranti che lavorano a taglio e a compressione. La particolare architettura consente loro di avere rigidità differenti nei vari assi, consentendo frequenze naturali di rollio basse sui motori.

Il supporto AMC Mecanocaucho® **MARINO X** è particolarmente indicato per applicazioni nelle quali è necessario l'isolamento delle vibrazioni, come macchine rotanti o mobili che sono continuamente soggette a urti, gocciolamenti di olio e/o diesel o sono esposte agli agenti atmosferici.



Disegni

PICCOLO / MEDIO

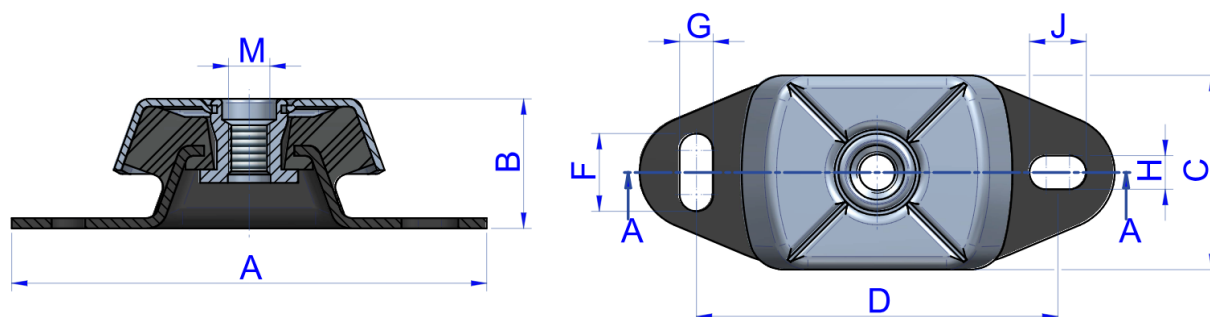

Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	J(mm)	M	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
PICCOLO	120	40	60	100	14	11	14	11	M-12	397	136216	45	45Sh
											136220	70	55Sh
											136217	95	65Sh
MEDIO	184	50	75	140	30	13	13	22	M-16	857	136269	120	45Sh
											136277	220	55Sh
											136270	280	65Sh

Proprietà elastiche

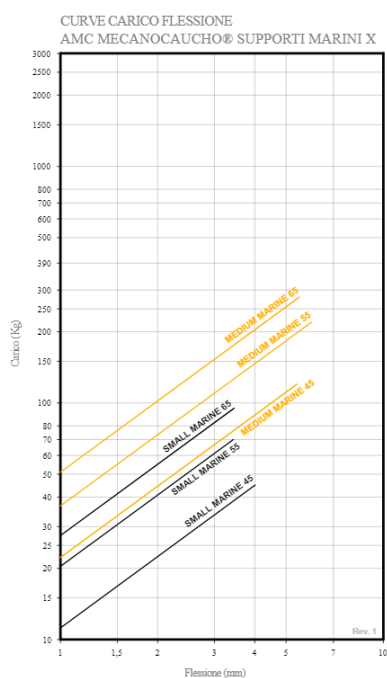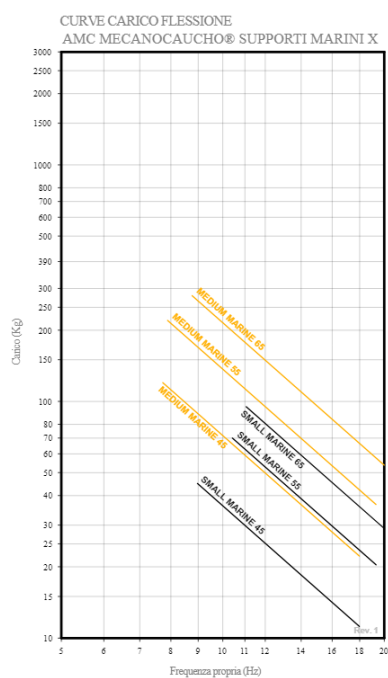

COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE



Caratteristiche tecniche

1.
La campana metallica superiore protegge la gomma da ozono, raggi UV, gasolio o oli che possono danneggiare la gomma.
2.
Le parti metalliche ricevono un trattamento anticorrosivo adatto per applicazioni esterne. A normativa RoHS.
3.
Incorporano una rondella metallica che garantisce una protezione fail-safe per applicazioni mobili. Questo dispositivo limita il movimento verticale quando il supporto viene sottoposto a shocks.
4.
I supporti sono facilmente identificabili poiché sulle piastre viene inciso il tipo di supporto e la durezza. Questo consente di riconoscere facilmente i supporti anche dopo diversi anni di utilizzo.
5.
La campana superiore presenta una rientranza a forma di croce che ne migliora la rigidità in applicazioni dinamiche e consente a oli o liquidi di defluire.