

Akustik Lateral + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Seitlich montierter Schallschutzabhänger mit Sylomer® und doppelter Befestigung. Kompakte Ausführung für Träger, Wände und andere seitliche Befestigungen.




Die Baureihe **AMC-MECANOCAUCHO® Akustik Lateral + Sylomer®** wurde für die Schwingungsisolierung von **abgehängten Akustikdecken, schwingenden Rohrleitungen und abgehängten Maschinen** entwickelt, wenn eine **seitliche Befestigung** an Trägern, Wänden oder anderen Bauteilen erforderlich ist.

Das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** ermöglicht eine hohe Schwingungsisolierung und bietet eine deutlich höhere Isolierleistung als herkömmliche Elemente aus Gummi oder Kork. Die Baureihe ist mit **zwei verschiedenen Sylomer®-Typen** erhältlich, sodass die Steifigkeit des Isolierelements optimal an die jeweilige Last angepasst werden kann.

Die **seitliche Konstruktion mit doppelter Befestigung** ermöglicht eine kompakte und sichere Montage auch dort, wo eine herkömmliche vertikale Befestigung nicht möglich ist. Die hochbelastbaren Stahlkomponenten halten **Zuglasten von 650 bis 1.000 kg** stand und verfügen über einen korrosionsbeständigen Oberflächenschutz für eine zuverlässige Langzeitbeständigkeit auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.


Zeichnungen

Akustik Lateral + Sylomer®15 Typ A / Akustik Lateral + Sylomer 30 Typ A / Akustik Lateral + Sylomer 50 Typ A / Akustik Lateral + Sylomer 75 Typ A

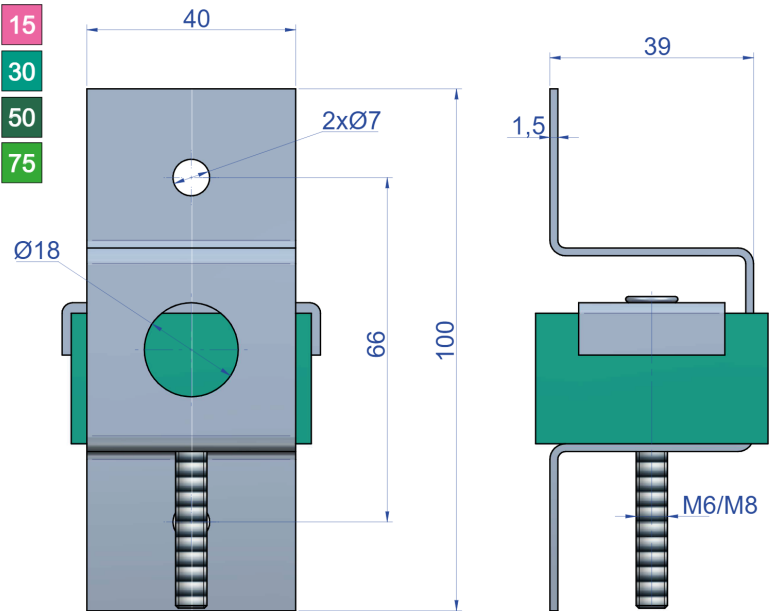









Typ	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik Lateral + Sylomer®15 Typ A	15	23663	M6	0.125
		23292	M8	0.125
Akustik Lateral + Sylomer 30 Typ A	30	23573	M6	
		23293	M8	
Akustik Lateral + Sylomer 50 Typ A	50	23586	M6	
		23294	M8	
Akustik Lateral + Sylomer 75 Typ A	75	23574	M6	
		23295	M8	

Akustik Lateral + Sylomer®15 Typ B / Akustik Lateral + Sylomer 30 Typ B / Akustik Lateral + Sylomer 50 Typ B / Akustik Lateral + Sylomer 75 Typ B

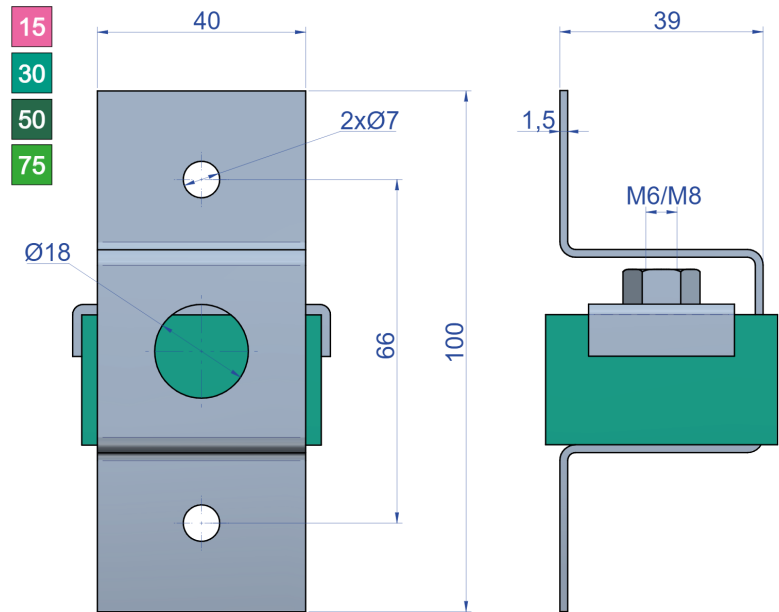

Typ	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik Lateral + Sylomer®15 Typ B	15	23664	M6	0.125
		23296	M8	0.125
	Akustik Lateral + Sylomer 30 Typ B	30	23510	M6
			23297	M8
	Akustik Lateral + Sylomer 50 Typ B	50	23587	M6
			23777	M8
	Akustik Lateral + Sylomer 75 Typ B	75	23526	M6
			23298	M8

Elastische Eigenschaften

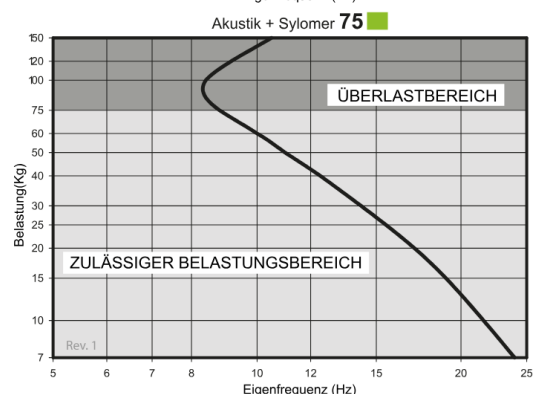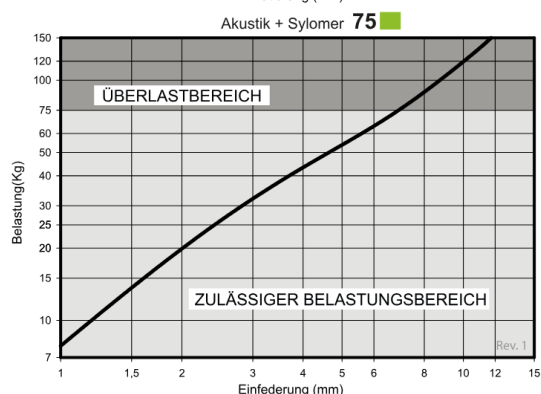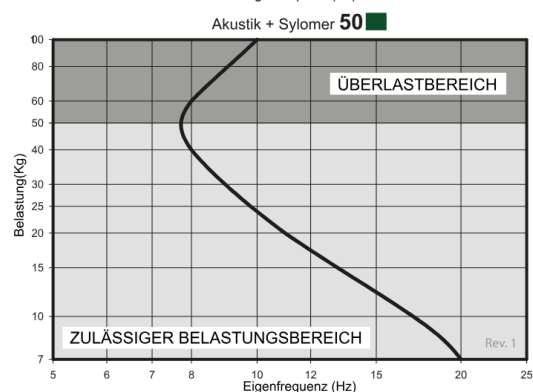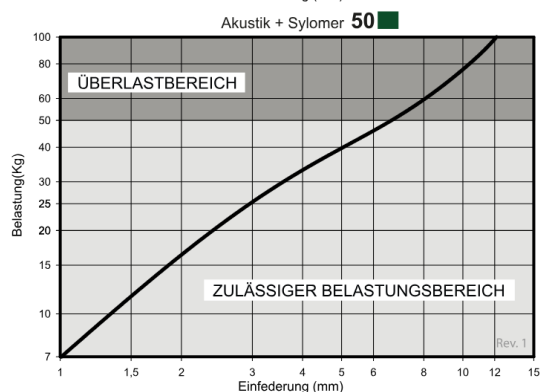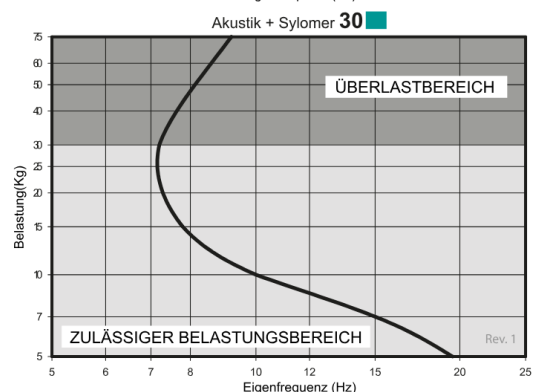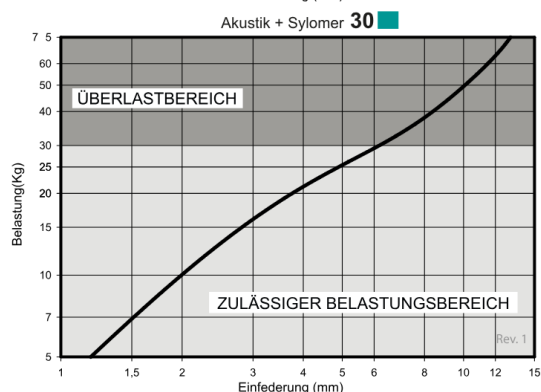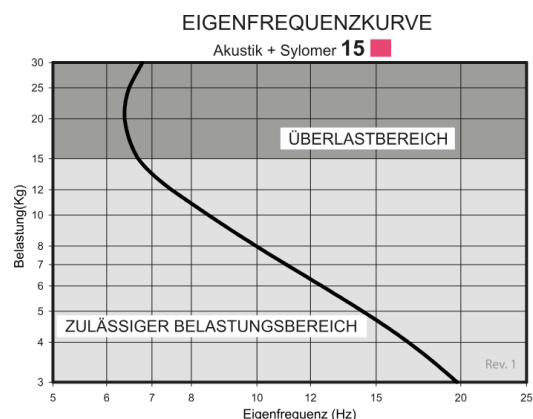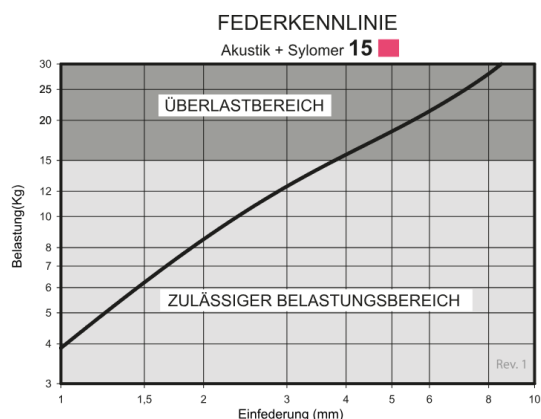

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com