Akustik Slip Clip +Sylomer®

Soporte de perfil bajo adaptable a cualquier omega. Aislamiento Sylomer® y montaje en espacios mínimos con gran aprovechamiento vertical.



El **AKUSTIK SLIP CLIP + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio de **perfil bajo y alta adaptabilidad**, diseñado para la fijación de **perfiles omega de cualquier anchura**, gracias a su sistema de **pestañas deslizantes** que se ajustan automáticamente a las dimensiones del perfil. Esta versatilidad lo convierte en una solución **universal**, compatible con los perfiles más habituales en los distintos mercados, sin necesidad de múltiples referencias.

Su diseño compacto permite instalar **techos suspendidos y trasdosados acústicos en espacios mínimos**, optimizando al máximo la altura útil del local. Esto lo hace especialmente útil en reformas, instalaciones técnicas, salas de maquinaria o locales con limitaciones de espacio, sin renunciar al rendimiento acústico.


El núcleo de **Sylomer®**, integrado entre el soporte y la estructura, proporciona un **alto grado de desacoplamiento vibratorio**, lo que permite mantener un aislamiento eficaz incluso en condiciones desfavorables, donde el margen de maniobra y espacio es limitado.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Akustik Slip Clip + Sylomer 8 / Akustik Slip Clip + Sylomer 15 / Akustik Slip Clip + Sylomer 30

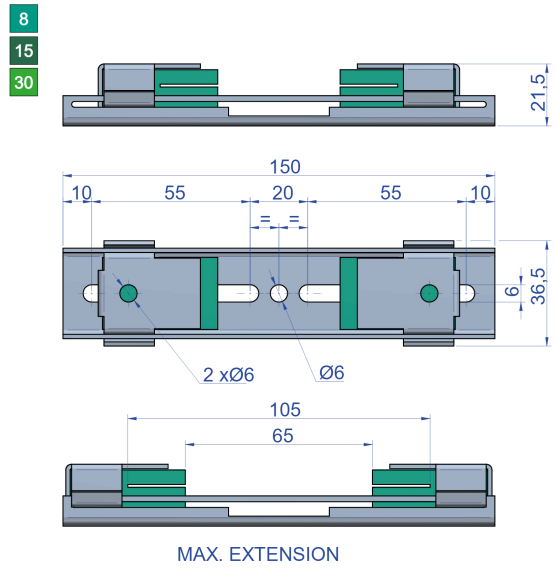

MAX. EXTENSION

MAX. CHANNEL WIDTH = 82
MIN. CHANNEL WIDTH = 63,5


Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Slip Clip + Sylomer 8	8	23835	0.12
Akustik Slip Clip + Sylomer 15	15	23628	0.12
Akustik Slip Clip + Sylomer 30	30	23688	0.12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas


CURVAS DE CARGA FLECHA
Akustik + Sylomer Slip Clip 8

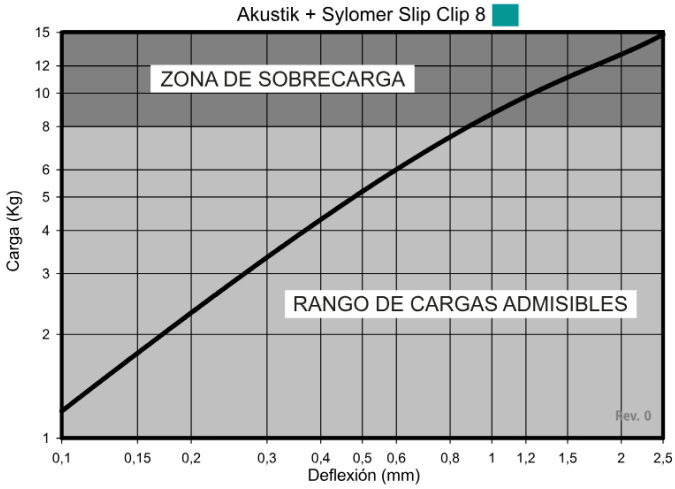


FRECUENCIA PROPIA
Akustik + Sylomer Slip Clip 8

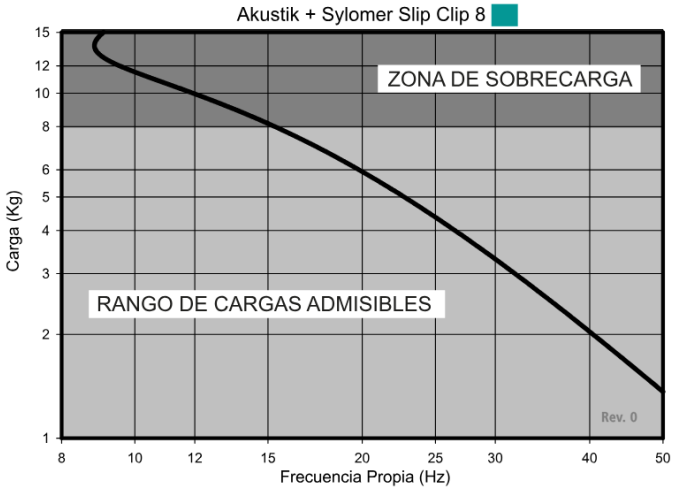


Akustik + Sylomer Slip Clip 15

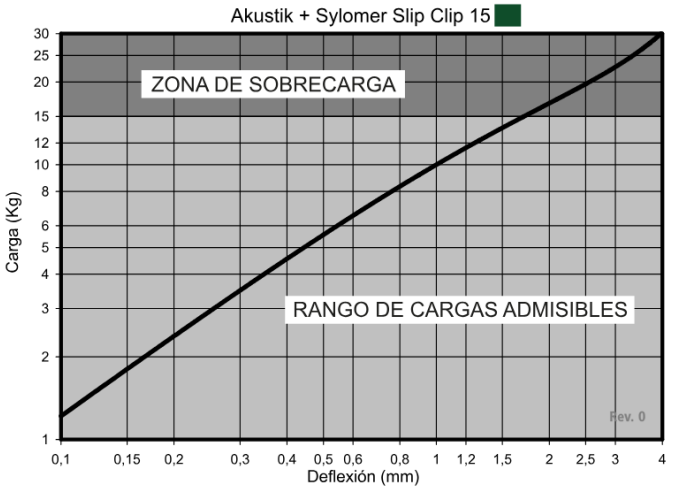


Akustik + Sylomer Slip Clip 15

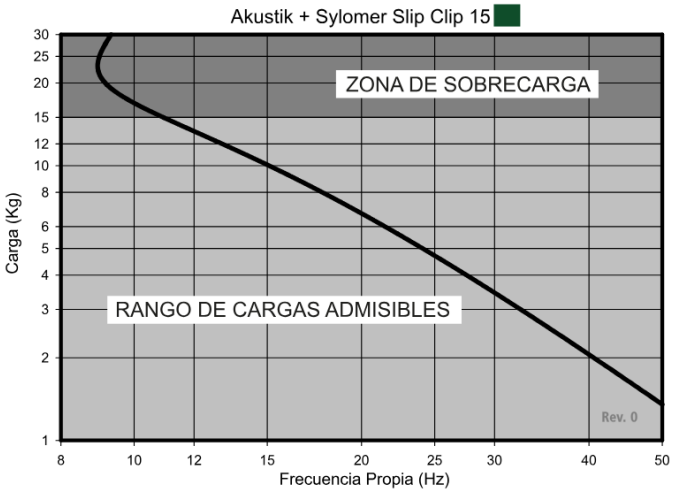

Akustik + Sylomer Slip Clip 30

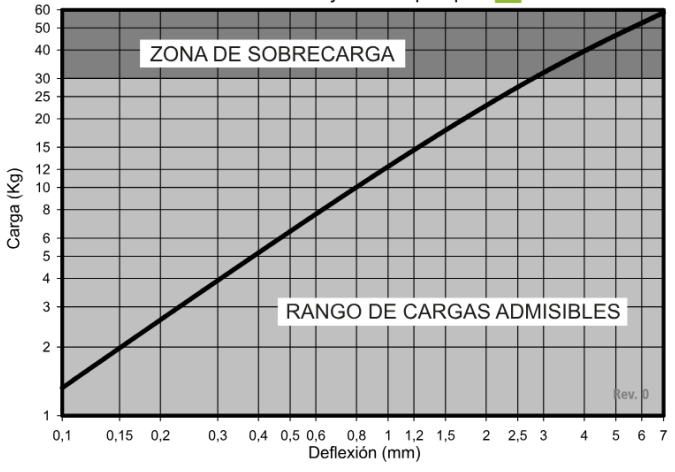

Akustik + Sylomer Slip Clip 30

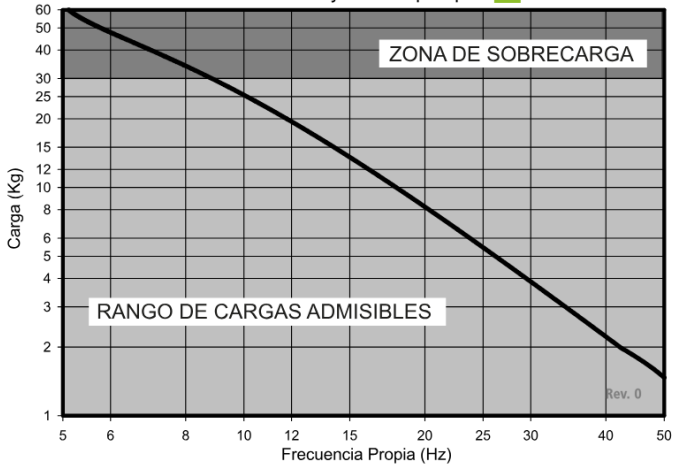

***Ensayos realizados con un perfil secundario (furring channel) instalado. Parte de la flecha medida se debe a la flexibilidad del propio perfil secundario.**

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- **Pestañas deslizantes** que se adaptan a **cualquier perfil omega** del mercado.
- **Diseño de perfil bajo** para techos y trasdosados en espacios reducidos.
- Elemento elástico de **Sylomer®**: aislamiento óptimo en bajas y medias frecuencias.
- Instalación rápida sin herramientas especiales.
- Cuerpo metálico con **recubrimiento zincado trivalente** anticorrosión.
- Ideal para reformas, locales técnicos, climatización o salas con poca altura libre.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado en relación con su coste, en comparación con otras posibles soluciones.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.