


4 AMC antisismici

Supporti a molla multipla con contenimento laterale, resistenti e affidabili contro i terremoti. Isolamento delle vibrazioni e ancoraggio meccanico garantiti.




Questi supporti sono sistemi di ancoraggio meccanici che garantiscono stabilità nelle applicazioni statiche e assicurano un elevato livello di affidabilità nell'isolamento dalle vibrazioni a bassa frequenza. Al fine di migliorarne le prestazioni in ambito sismico, l'Ufficio Tecnico di AMC-MECANOCAUCHO ha progettato una nuova struttura interna in grado di resistere a tali condizioni ambientali.

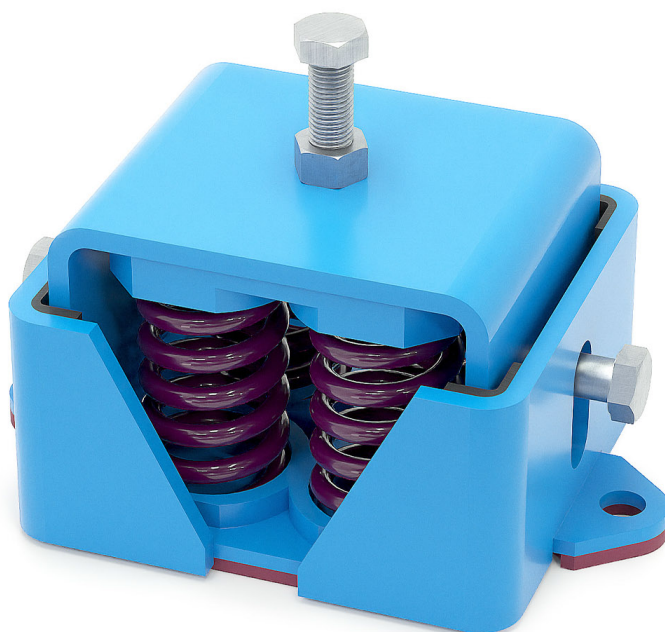


Disegni

4 AMC ANTISISMICI + SYLOMER

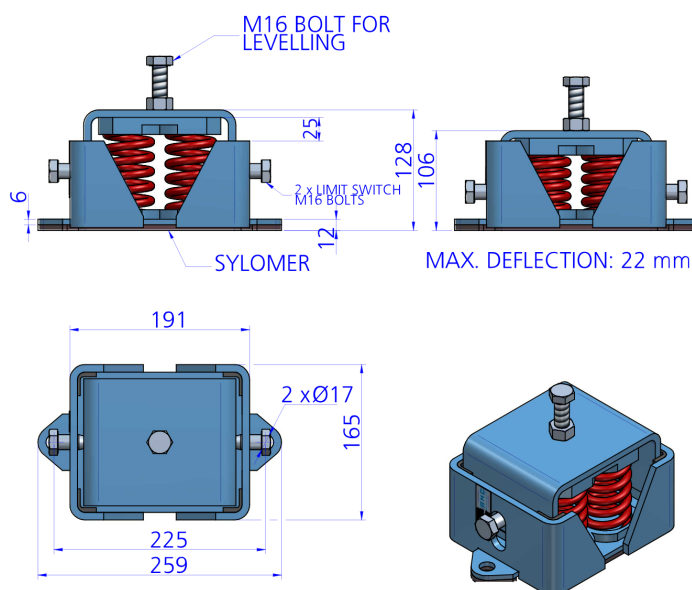


Tipo	Codice	No. Molle	Molle Color	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Peso(kg)
4 AMC ANTISISMICI + SYLOMER	20680	4	YELLOW	800	22	369	10.54
	20686	4	PURPLE	1220	22	582	10.54
	20687	4	GREEN	1620	22	662	10.84
	20688	4	GREY	2160	22	1018	10.689
	20689	4	WHITE	2448	22	1134	10.689
	20690	4	RED	3212	22	1567	11.636

4 AMC ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori

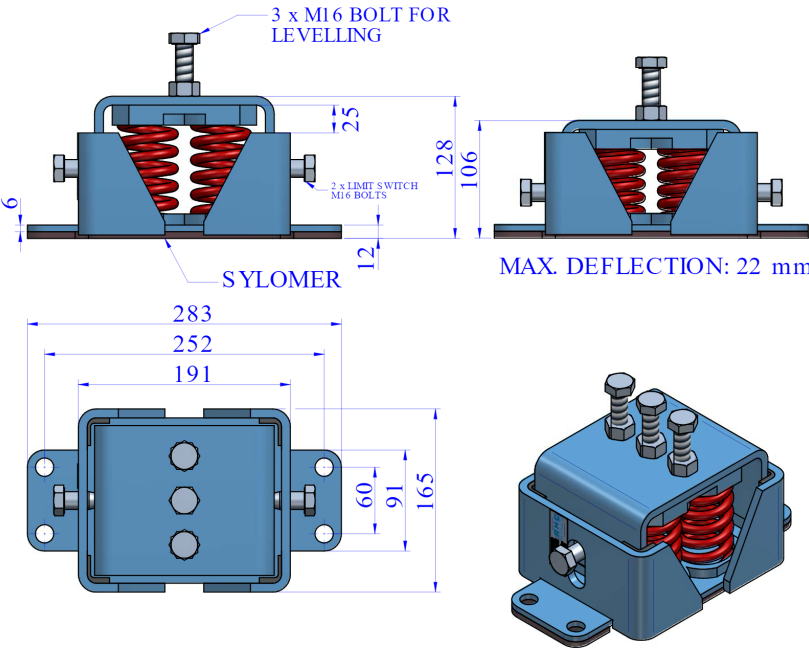


Tipo	Codice	Molle Color	No. Molle	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Peso(kg)
4 AMC ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori	21524	YELLOW	4	800	22	369	11.32
	21525	PURPLE	4	1220	22	582	10.7
	21526	GREEN	4	1620	22	662	11.2
	21527	GREY	4	2160	22	1018	11.7
	21528	WHITE	4	2448	22	1134	11.5
	21529	RED	4	3212	22	1567	0

4 AMC ANTISISMICI

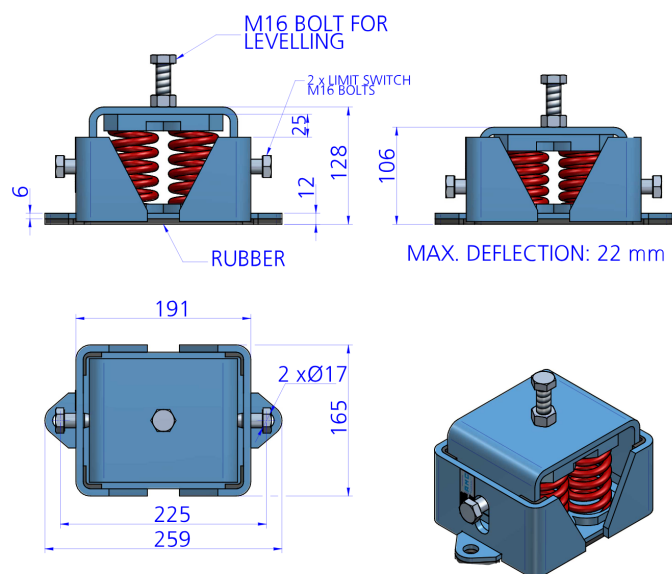

Tipo	Codice	No. Molle	Molle Color	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Peso(kg)
4 AMC ANTISISMICI	20679	4	YELLOW	800	22	369	10.75
	20700	4	PURPLE	1220	22	582	10.75
	20696	4	GREEN	1620	22	662	10.894
	20697	4	GREY	2160	22	1018	10.75
	20698	4	WHITE	2448	22	1134	10.965
	20699	4	RED	3212	22	1567	11.69


4 AMC ANTISISMICI 4 Fori

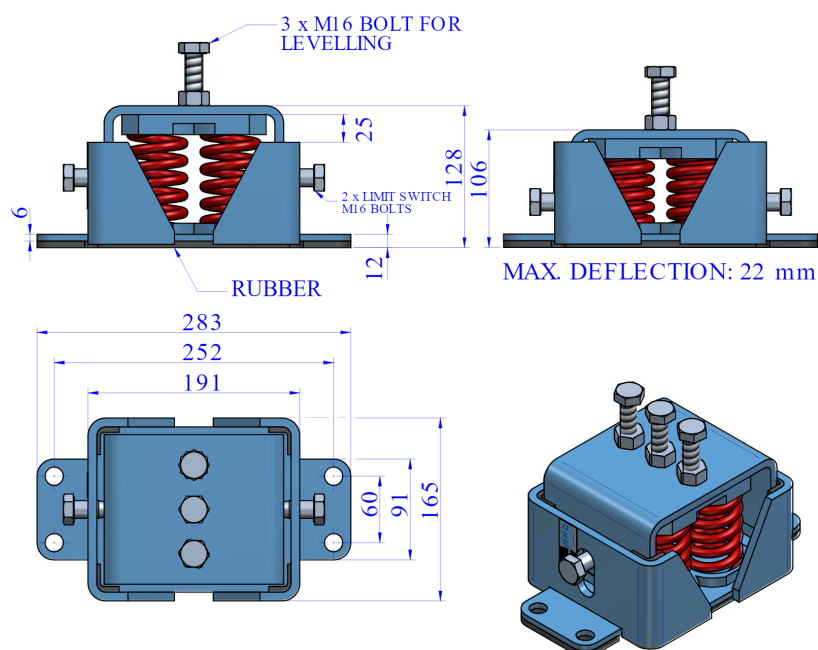

Tipo	Codice	Molle Color	No. Molle	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Peso(kg)
4 AMC ANTISISMICI 4 Fori	21530	YELLOW	4	800	22	369	11.352
	21531	PURPLE	4	1220	22	582	11.352
	21532	GREEN	4	1620	22	662	11.352
	21533	GREY	4	2160	22	1018	11.352
	21534	WHITE	4	2448	22	1134	11.352
	21535	RED	4	3212	22	1567	11.352

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 4 AMC ANTISEISMIC

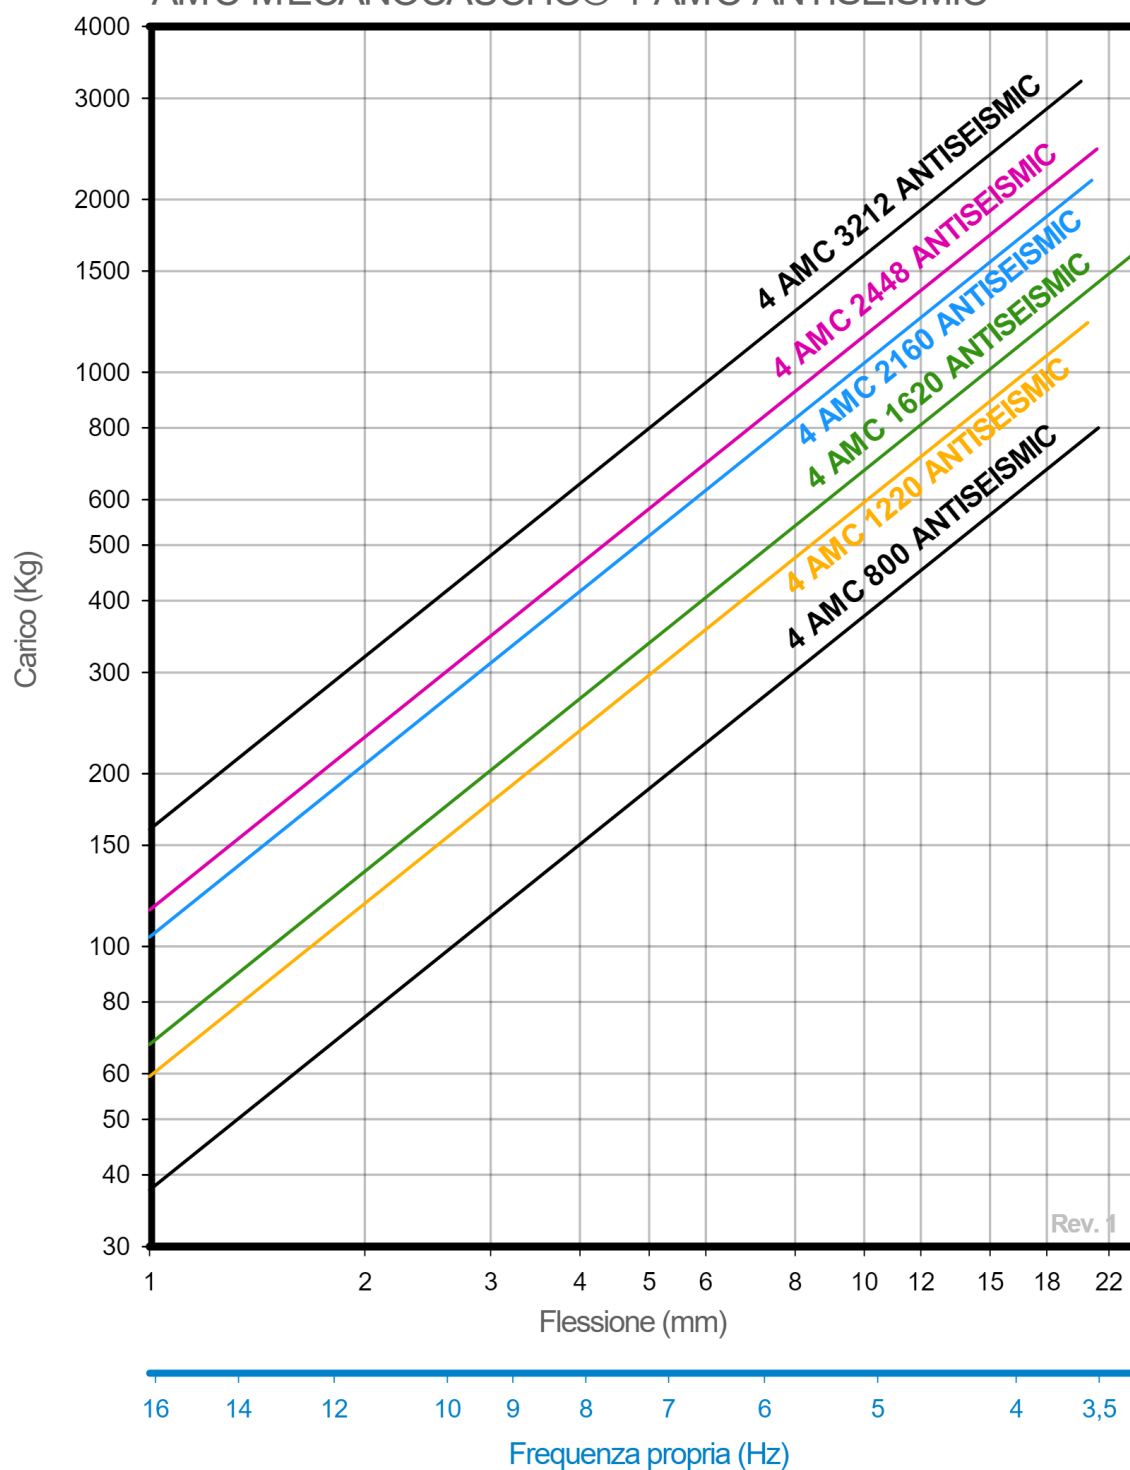

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com