

9 AMC antisismici

Supporti a molla multipla con contenimento laterale, resistenti e affidabili contro i terremoti. Isolamento delle vibrazioni e ancoraggio meccanico garantiti.



Questi supporti sono sistemi di ancoraggio meccanici che garantiscono stabilità nelle applicazioni statiche e assicurano un elevato livello di affidabilità nell'isolamento dalle vibrazioni a bassa frequenza. Al fine di migliorarne le prestazioni in ambito sismico, l'Ufficio Tecnico di AMC-MECANOCAUCHO ha progettato una nuova struttura interna in grado di resistere a tali condizioni ambientali.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Disegni

9 AMC ANTISISMICI + SYLOMER

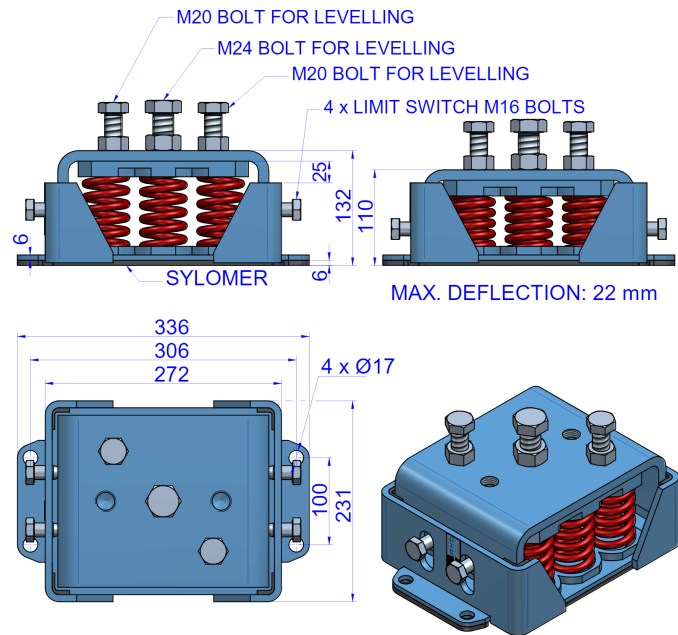

Tipo	Codice	No. Molle	Molle Color	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Peso(kg)
9 AMC ANTISISMICI + SYLOMER	20990	9	YELLOW	1800	22	831	21.483
	20992	9	PURPLE	2745	22	1310	21.483
	20993	9	GREEN	3645	22	1490	22.158
	20994	9	GREY	4860	22	2291	23.175
	20995	9	WHITE	5508	22	2552	22.401
	20996	9	RED	7227	22	3526	23.949

9 AMC ANTISISMICI

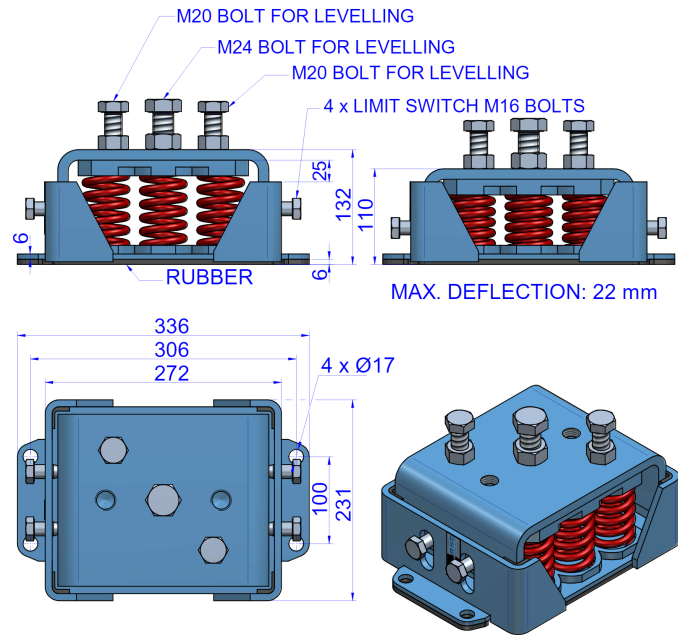

Tipo	Codice	No. Molle	Molle Color	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Peso(kg)
9 AMC ANTISISMICI	20959	9	YELLOW	1800	22	831	21.598
	20961	9	PURPLE	2745	22	1310	21.598
	20962	9	GREEN	3645	22	1490	22.273
	20963	9	GREY	4860	22	2291	23.29
	20964	9	WHITE	5508	22	2552	22.516
	20965	9	RED	7227	22	3526	24.064

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 9 AMC ANTISEISMIC

