

Soportes BRT


Soporte de campana con seguridad para trabajo a tracción o estabilización lateral de equipos suspendidos



Las **suspensiones elásticas BRT** AMC-Mecanocaucho® son antivibratorios donde el elastómero trabaja a cizalla-compresión con una óptima relación de rigidez y estabilidad horizontal. Este **soporte elástico** es realmente interesante para utilizarlo como estabilizador. Su geometría especial y su sistema antirotura proporcionan características óptimas para estabilizar armarios eléctricos en el plano vertical o incluso colocarlos como soporte de techo haciéndolo trabajar a tracción.

Planos


BRT 70

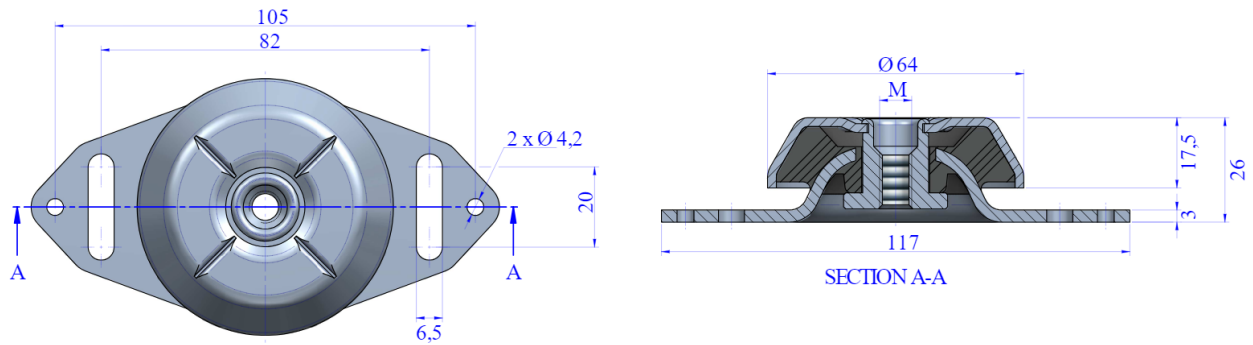

Tipo	Dureza	Peso(gr)	Estática Carga Máx. (daN)	Carga total Máxima (N)	Código	M
BRT 70	45 Sh	245	50	1500	135805	M-6
					135806	M-8
					135807	M-10

Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC MECANOCAUCHO® SUSPENSIÓN ELÁSTICA B.

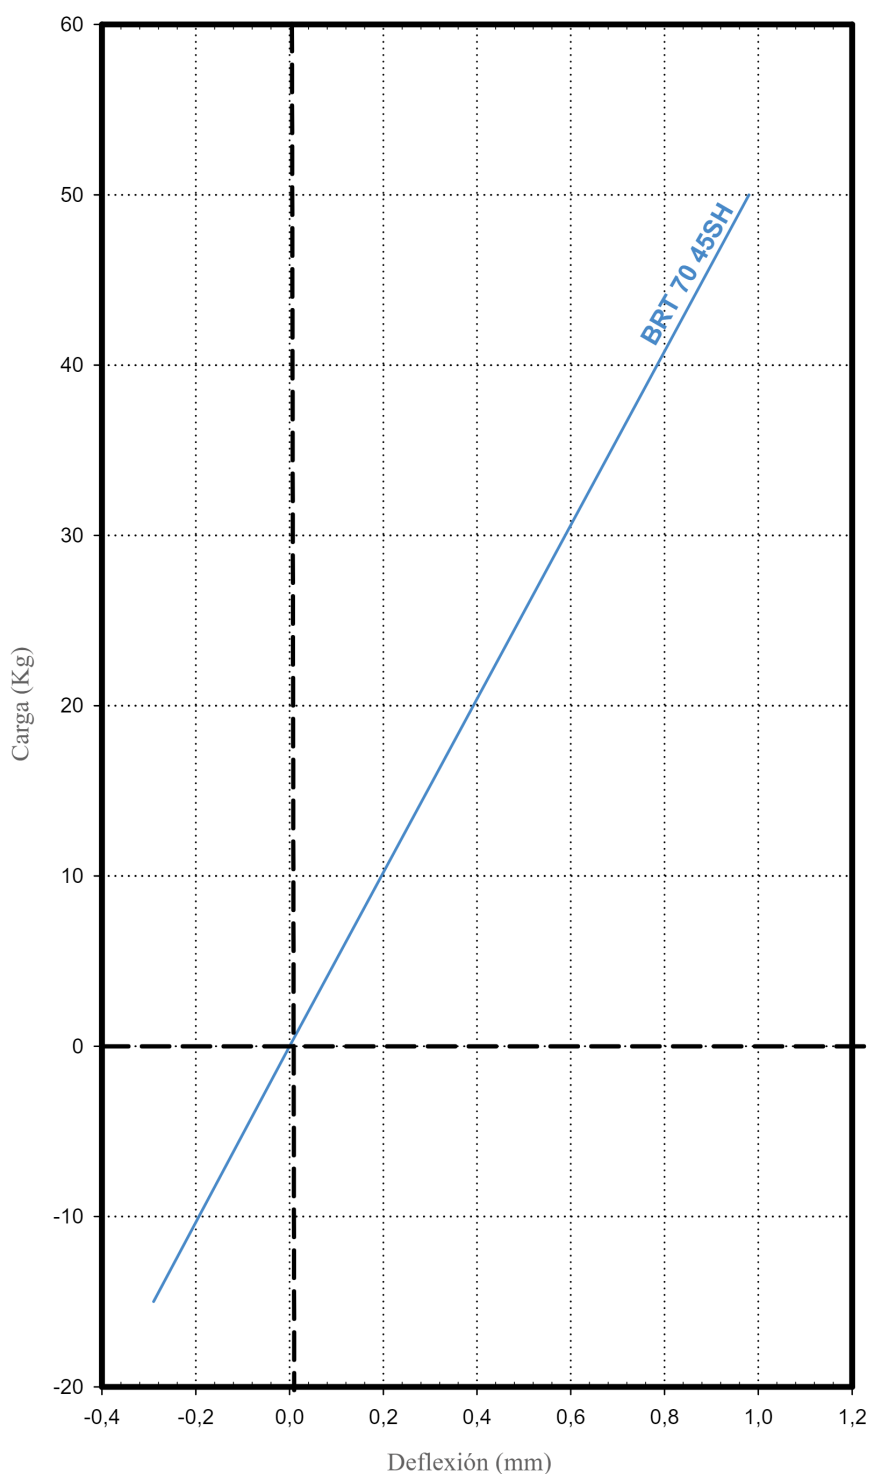

Características Técnicas

- La campana metálica superior protege el caucho del ozono, rayos UV, diesel o aceites que son muy dañinos para el caucho.
- Las partes metálicas llevan un tratamiento anticorrosivo apropiado para aplicaciones a la intemperie. Conformidad ROHS.
- Dispones un tope interior más progresivo que impide que el caucho trabaje a tracción limitando su movimiento vertical ascendente.
- Los soportes están claramente identificados, en las bases de los mismos se graba el tipo y la dureza, lo cual permite reconocer la pieza fácilmente hasta después de varios años de uso. La campana dispone en su parte superior de una estampación en forma de cruz, gracias a la cual se mejora su rigidez en aplicaciones móviles y además mejora la evacuación de aceites o líquidos que se precipiten sobre la misma. Hay disponibles Métricas diferentes M6, M8 y M10.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Soporte que ofrece una alta estabilidad

Las suspensiones que se hagan con este soporte, no se moverán mucho debido a su geometría diseñada para controlar el movimiento del elemento suspendido.

Alta protección a la intemperie y contaminación por productos químicos

La campana protege el caucho de la acción del ozono y los rayos UV, además de evitar el contacto con diésel, aceites u otros productos químicos que puedan dañar el caucho.