

Supporti Wire Rope


Supporto antivibrante in acciaio inox con fissaggi in alluminio. Alta resistenza in ambienti corrosivi, ideale per urti e vibrazioni mobili.



I **supporti antivibranti** AMC-MECANOCAUCHO® **Wire Rope** sono ideali per applicazioni mobili dove è richiesto un elevato isolamento delle vibrazioni e un elevato livello di smorzamento. Queste caratteristiche rendono questi supporti ideali per l'isolamento di shocks. Questa gamma è attualmente composta da 2 differenti supporti e sarà ampliata con elementi di dimensioni differenti.


Disegni

TIPO A 30

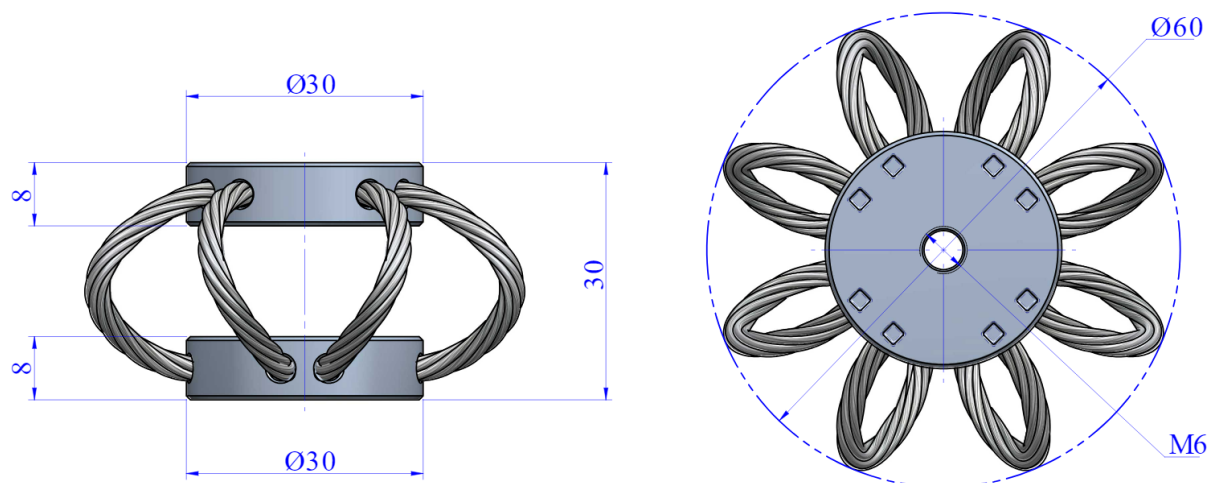


Tipo	Codice	Carico statico Massimo (kg)	Carico totale Massimo (N)
TIPO A 30	171200	6	150

TIPO A 48X38

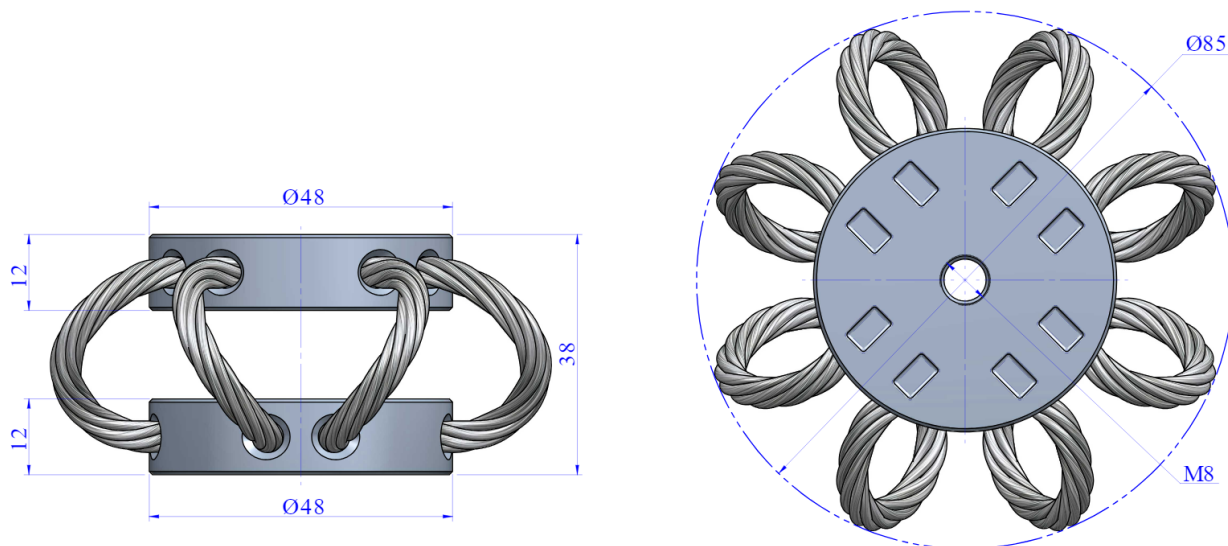

Tipo	Codice	Carico statico Massimo (kg)	Carico totale Massimo (N)
TIPO A 48X38	171202	28	700


TIPO A 48X50

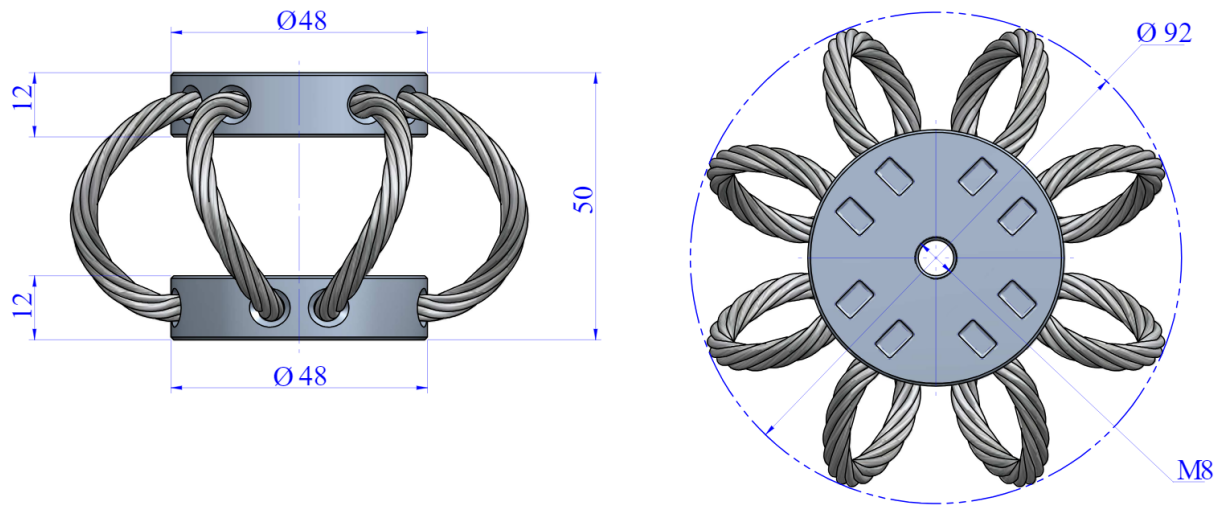








Tipo	Codice	Carico statico Massimo (kg)	Carico totale Massimo (N)
TIPO A 48X50	171203	18	350

Proprietà elastiche

LOAD-DEFLECTION COMPRESSION CURVE

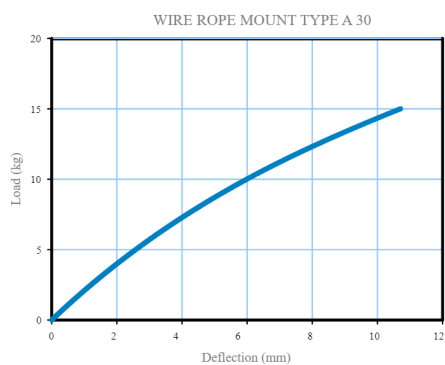

LOAD-DEFLECTION TENSION CURVE

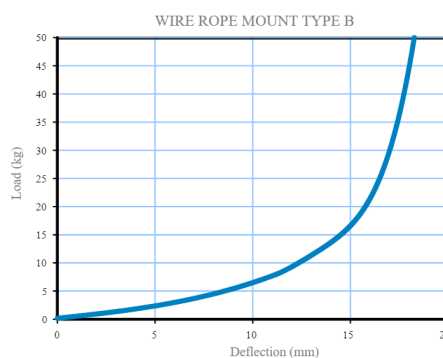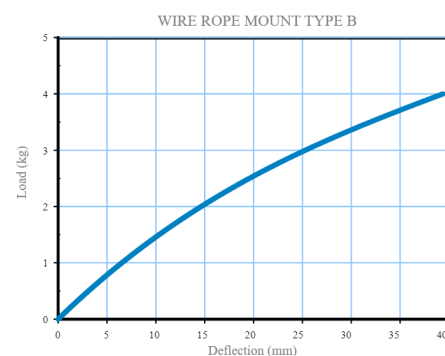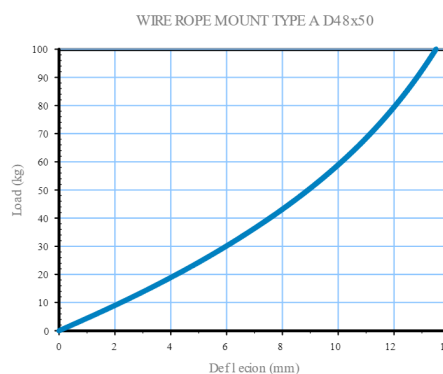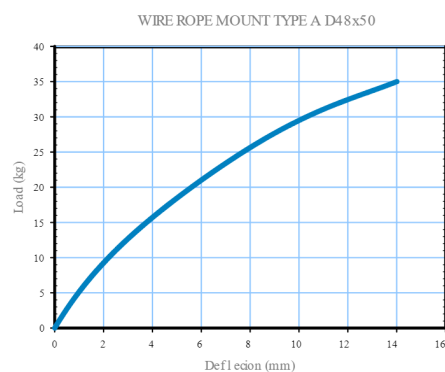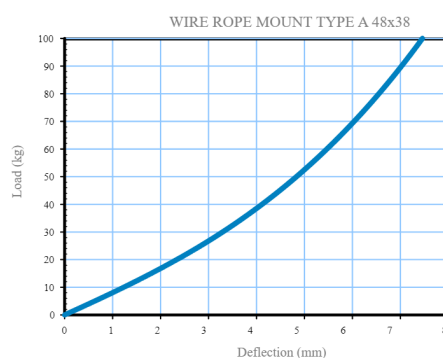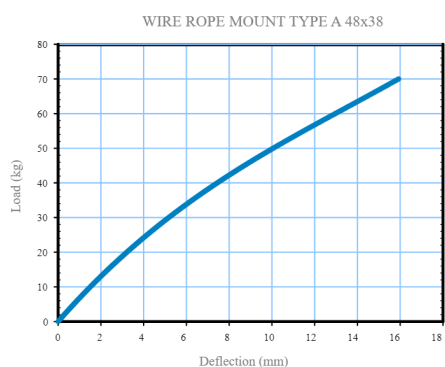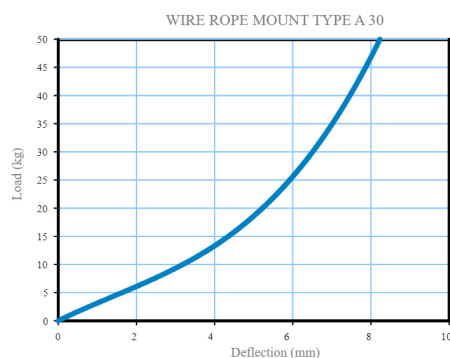

Caratteristiche tecniche

I fili metallici sono realizzati in acciaio inossidabile in grado di resistere in ambienti altamente corrosivi. Le piastre di fissaggio sono realizzate in alluminio per fornire un peso non elevato e fornire resistenza alla corrosione. Il loro specifico design permette a questi **supporti antivibranti** di fornire un eccellente isolamento delle vibrazioni in entrambe le direzioni, radiale e assiale.

L'attrito tra i cavi mentre il **supporto antivibrante** si trova in compressione / sollecitazione permette una dissipazione di energia che consente uno smorzamento dell'elemento sospeso e gli permette di stabilizzarsi rapidamente.