Supports pieds de machine réglables NFR

Pieds de machine antivibratoires avec tige libre et réglage en hauteur, dotés d'une semelle en caoutchouc NBR résistant aux huiles et conçus pour une installation sans ancrage au sol.



Les **pieds de machine réglables NFR AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour supporter et isoler des **machines industrielles légères ou lourdes ne nécessitant pas d'ancrage au sol**.

Leur conception avec **tige libre** facilite le montage et le **réglage en hauteur de la machine**, permettant une mise à niveau simple tout en assurant un **découplage élastique entre l'équipement et le sol**. Ils contribuent ainsi à réduire la transmission des **vibrations et du bruit solidien**.

Les supports NFR intègrent également un **système d'inclinaison** permettant de s'adapter aux **irrégularités ou aux légères différences d'inclinaison du sol**, afin d'assurer un appui correct de la machine.


L'élément élastique est fabriqué en **caoutchouc synthétique nitrile-butadiène (NBR)**, offrant une **bonne résistance aux huiles** et permettant son utilisation dans de nombreux environnements industriels.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

NFR-85 / NFR-100 / NFR-130 / NFR-160 / NFR-200

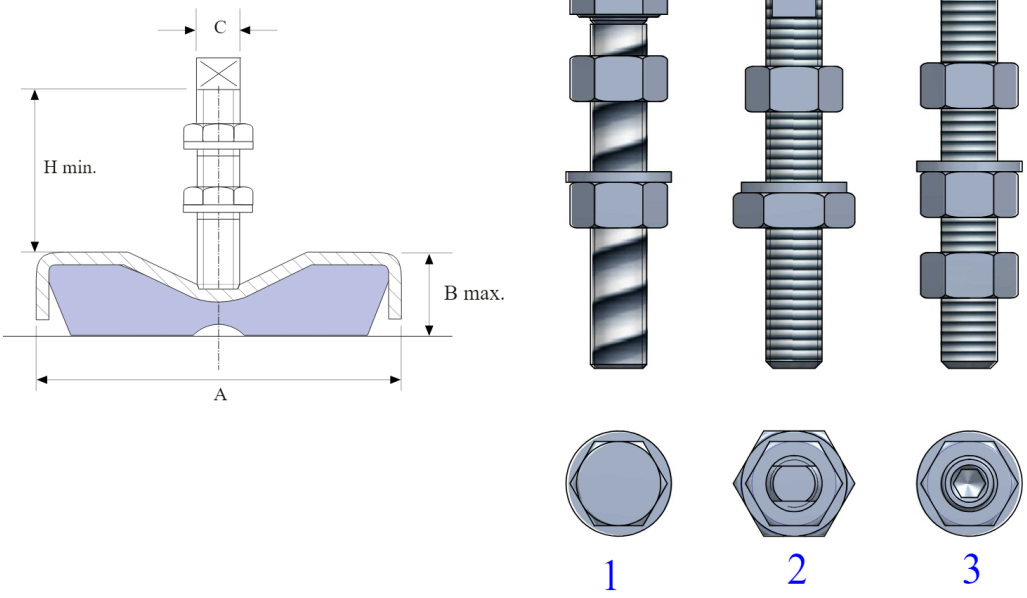

Type	Flèche(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H (mm) Min.	Charge statique Max. (kg)	Fig.	Code	Poids(gr)
NFR-85	2	85	33	M-16	100	650	2	142009	702
NFR-100	2	100	35	M-16	100	980	2	142010	934
NFR-130	3	130	45	M-20	130	1350	3	142011	1857
NFR-160	3	160	53	M-20	130	2500	3	142012	3351
NFR-200	3	200	55	M-24	140	3700	1	142013	4924

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Haute protection contre les intempéries et la contamination par les produits chimiques

La cloche protège le caoutchouc de l'action de l'ozone et des rayons UV, tout en évitant le contact avec le gazole, les huiles ou d'autres produits chimiques susceptibles de l'endommager.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.