

Suspentes antivibratiles à ressort VT

Suspentes antivibratiles à ressort pour plafonds suspendus et équipements, avec une fréquence propre de 3 à 5 Hz.



La gamme **VT** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** et des équipements fonctionnant à partir de 450 tr/min. Grâce à ses ressorts à haute performance mécanique, elle permet d'obtenir une **fréquence propre comprise entre 3 et 5 Hz**, assurant une isolation efficace des vibrations à basse fréquence.

Les suspentes VT intègrent une rondelle en caoutchouc qui évite les contacts rigides au niveau de la fixation et contribue ainsi à limiter la création de **ponts acoustiques** et la transmission du bruit solidien vers la structure porteuse.

La structure métallique robuste bénéficie d'un traitement de surface électrolytique assurant une bonne durabilité de l'ensemble.

Plans

VT 8

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Code	M	Poids(kg)
VT 8	8	BLACK	80	12	50	120	20199	M-8	0.71
							21399	M-10	0.624

VT 15

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Code	M	Poids(kg)
VT 15	15	BLACK	80	12	50	120	20200	M-8	0.71
							21400	M-10	0.624

VT 25

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Code	M	Poids(kg)
VT 25	25	BLACK	80	12	50	120	20201	M-8	0,71
							21401	M-10	0.704

VT 50

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Code	M	Poids(kg)
VT 50	50	BLUE	80	12	50	120	20202	M-8	0,7
							21402	M-10	0.69

VT 75

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Code	M	Poids(kg)
VT 75	75	GREY	80	12	50	120	20203	M-8	0,72
							21403	M-10	0.726

VT 100

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Code	M	Poids(kg)
VT 100	100	BEIGE	80	12	50	120	20204	M-8	0,778
							21404	M-10	0.742

VT 125

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Code	M	Poids(kg)
VT 125	125	WHITE	80	12	50	120	20211	M-8	0,742
							21405	M-10	0.75

VT 150

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Code	Poids(kg)
VT 150	150	BLUE	120	16	80	160	M-12	20205	2,035

VT 150R

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Code	M	Poids(kg)
VT 150R	150	BLACK	80	12	50	120	20224	M-8	0.77
							21406	M-10	0.774

VT 200

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Code	Poids(kg)
VT 200	200	WHITE	120	16	80	160	M-12	20210	2,072

VT 250

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Code	Poids(kg)
VT 250	250	BLACK	120	16	80	160	M-12	20206	2,148

VT 350

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Code	Poids(kg)
VT 350	350	CREAM	120	16	80	160	M-12	20207	2,33

VT 500



Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Code	Poids(kg)
VT 500	500	LIGHT GREY	140	18	100	180	M-14	20208	4,785

VT 750

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Code	Poids(kg)
VT 750	750	GREEN	140	18	100	180	M-14	20209	5,249

Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGUE FLÈCHE

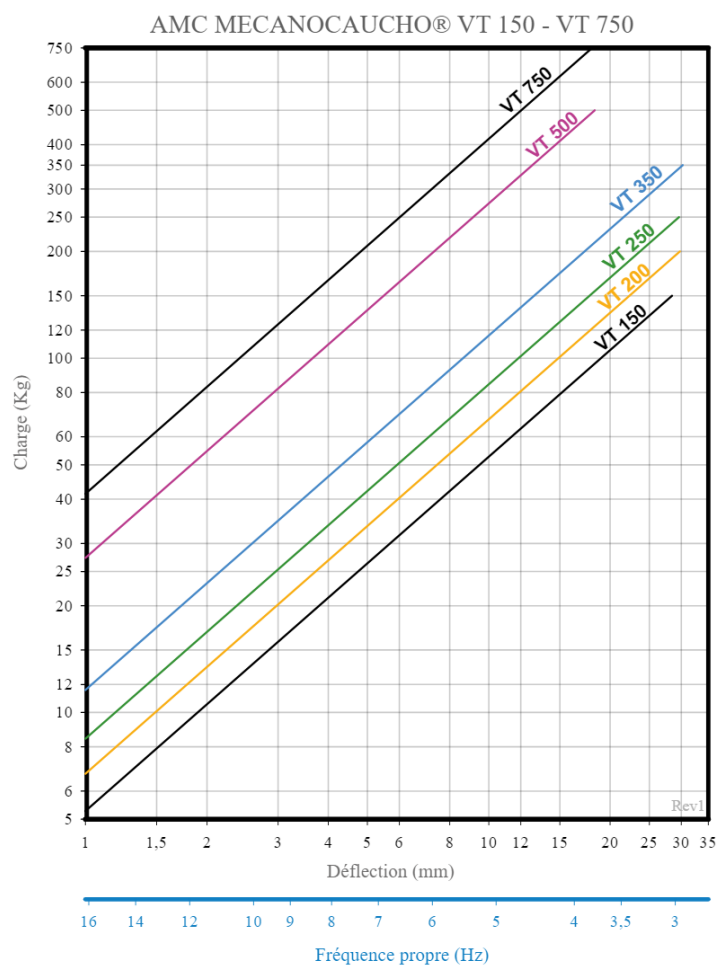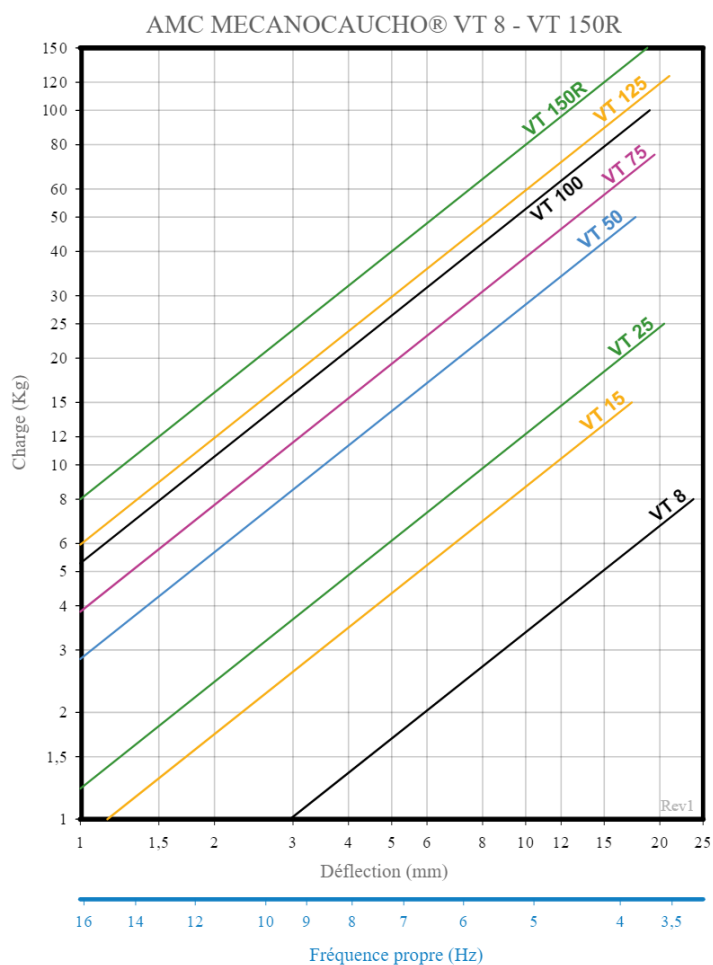

Caractéristiques techniques

AUCUN CONTACT MÉTAL SUR MÉTAL

La suspente dispose d'un jeu qui permet à la tige filetée de pivoter dans une enveloppe d'angle de 35° pour absorber les irrégularités du plafond.