Sistema de reglaje en altura standard

Sistema de reglaje compuesto por espárrago, tuercas y arandelas para ajustes finos de nivelación con Zincado anticorrosivo.

Este sistema de reglaje es Zinc plateado y cromado según norma DIN 50691/ISO 2081 para protegerse de la corrosión.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Planos

STUD

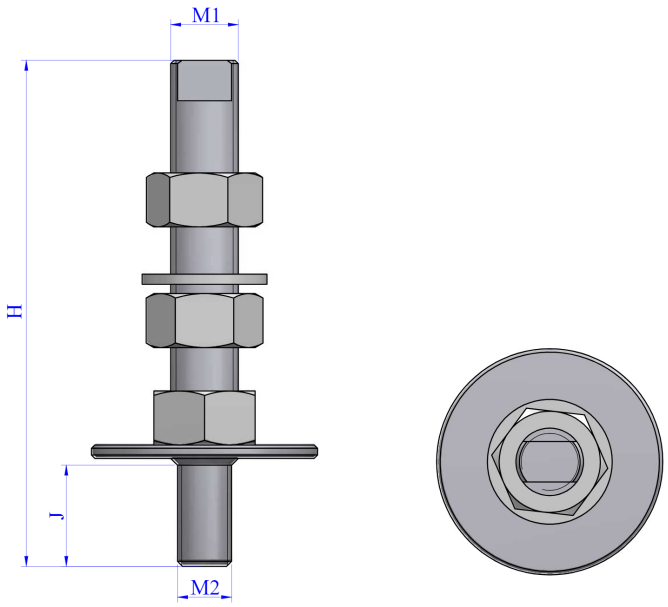

Tipo	Código	M1	M2	H(mm)	Cabeza Fresada	J(mm)	Peso(gr)
STUD	708001	M12	M12	100	Y	-	147
	708008	M16	M12	110	Y	25	0
	708003	M16	M16	110	Y	-	285
	708078	M20	M16	150	Y	30	475
	708004	M20	M20	130	N	-	475
	708049	M24	M24	135	N	-	1027

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Características Técnicas

• Composición del kit
Cada sistema de reglaje de altura está formado por un espárrago, dos tuercas y sus arandelas, permitiendo realizar ajustes precisos de nivelación y alineación en motores u otros equipos suspendidos.

• Función principal
Permite compensar pequeñas diferencias de altura o irregularidades en la base de montaje, facilitando una instalación precisa y estable.

• Protección anticorrosiva
El sistema cuenta con un recubrimiento zincado y cromado conforme a las normas DIN 50691 / ISO 2081, proporcionando una excelente resistencia frente a la corrosión en entornos industriales y marinos.

• Recomendaciones de uso y normativa aplicable
La norma DIN sobre barcos y embarcaciones ligeras de alta velocidad (*Entrega Ene 2016 – Punto 4, Capítulo 3, Sección 1 – F202*) establece que los sistemas de reglaje en altura estándar no son aceptables para la nivelación en aplicaciones navales, debido a los momentos de flexión cíclicos que soportan los espárragos y tornillos.

• Método de nivelación recomendado
Por este motivo, la nivelación mediante calces situados bajo los soportes es el único método recomendado por las instituciones de clasificación naval y por AMC MECANOCAUCHO®.

• Calces AMC MECANOCAUCHO®
AMC MECANOCAUCHO® comparte esta filosofía de montaje, y ha desarrollado los calces AMC MECANOCAUCHO®, diseñados para proporcionar una nivelación ajustada, segura y duradera.

• Niveladores HI-SEC
Para instalaciones que requieran un ajuste más preciso sin comprometer la seguridad, los niveladores en altura HI-SEC ofrecen una solución avanzada con mayor control y resistencia mecánica.

• Limitaciones de uso de los reglajes estándar
Los sistemas de reglaje en altura estándar no se recomiendan por las instituciones de clasificación navales ni por AMC MECANOCAUCHO®.
Únicamente deben emplearse en aplicaciones estáticas donde la nivelación requerida sea inferior a 3 mm.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.