


Tipo S

Soporte rectangular en compresión con placas metálicas de 10 mm. Altura variable y base ancha para mayor estabilidad y aislamiento personalizado.

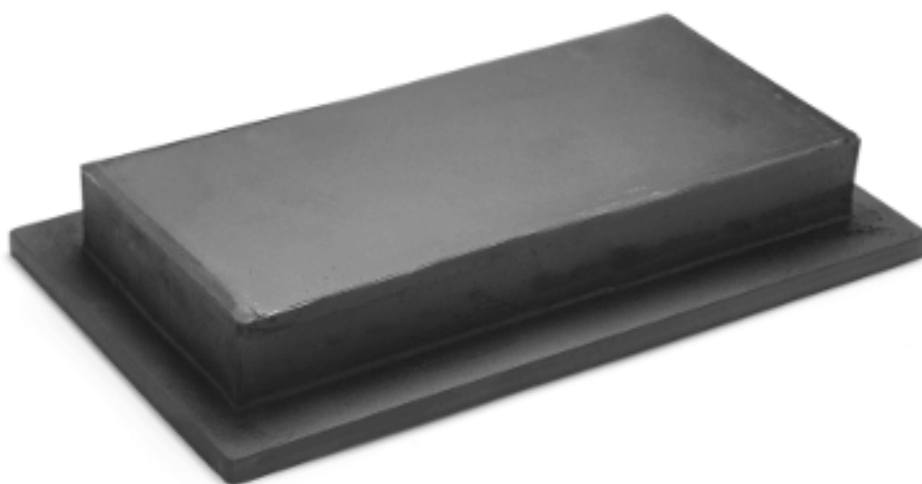


La familia **Tipo S de AMC MECANOCAUCHO®** está compuesta por **soportes antivibratorios rectangulares**, diseñados para trabajar principalmente en **compresión vertical**, adaptándose a diferentes alturas de instalación y niveles de elasticidad según las necesidades de cada aplicación.

Estas piezas constan de **un núcleo de caucho vulcanizado entre dos placas metálicas planas de 10 mm de espesor**, siendo la **placa inferior de mayor tamaño** que la superior. Esta geometría proporciona **mayor estabilidad** y mejora la distribución de cargas, permitiendo su uso en máquinas que requieren una base más amplia de apoyo.

La posibilidad de fabricar estos soportes en **diferentes alturas** permite ajustar tanto la **frecuencia natural del sistema** como la **elasticidad vertical**, lo que los hace ideales para aplicaciones donde se requiere **una configuración a medida del aislamiento vibratorio**.



Planos

L-40 / L-50 / L-60 / L-70

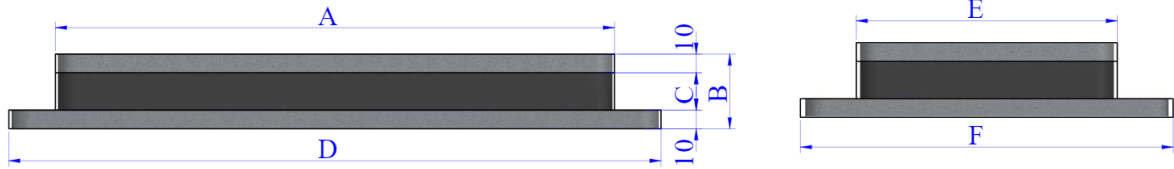

Tipo	Flecha(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	Código	Carga Máx. (kg)	Peso(kg)
L-40	5	300	40	20	350	140	200	141021	15000	10.186
L-50	5	300	50	30	350	140	200	141022	13000	10.194
L-60	5	300	60	40	350	140	200	141023	11000	10.6
L-70	5	300	70	50	350	140	200	141024	9000	10.186

Propiedades elásticas

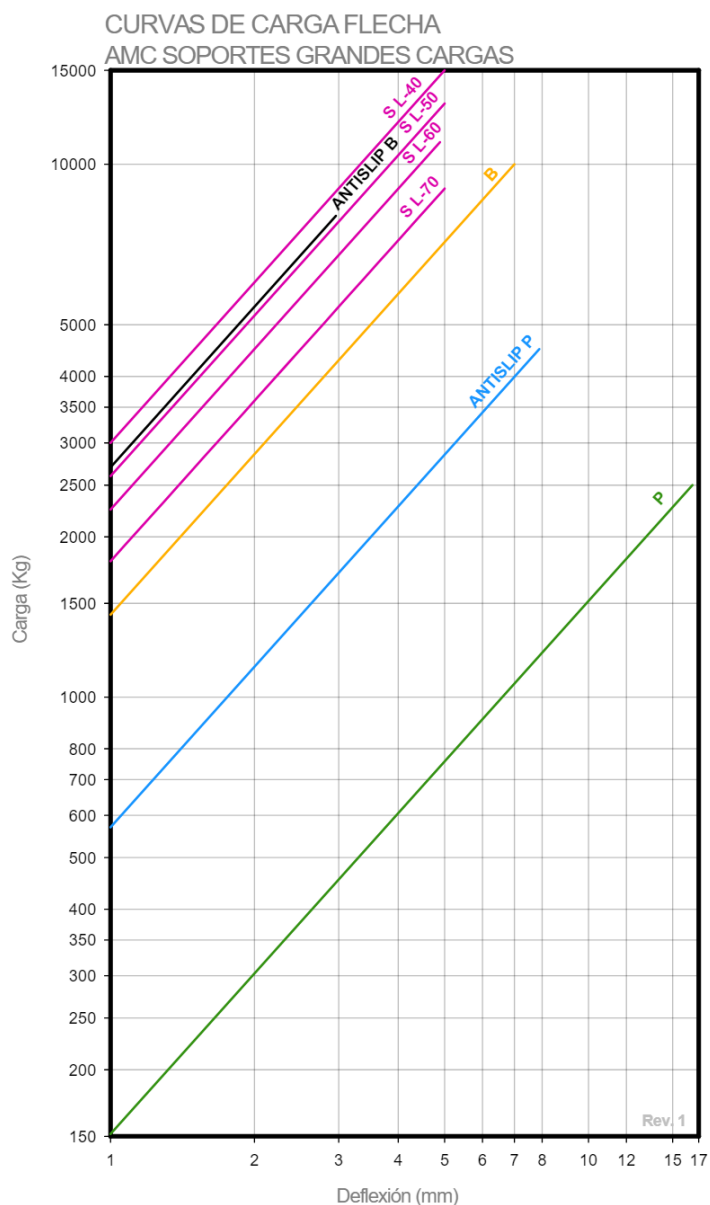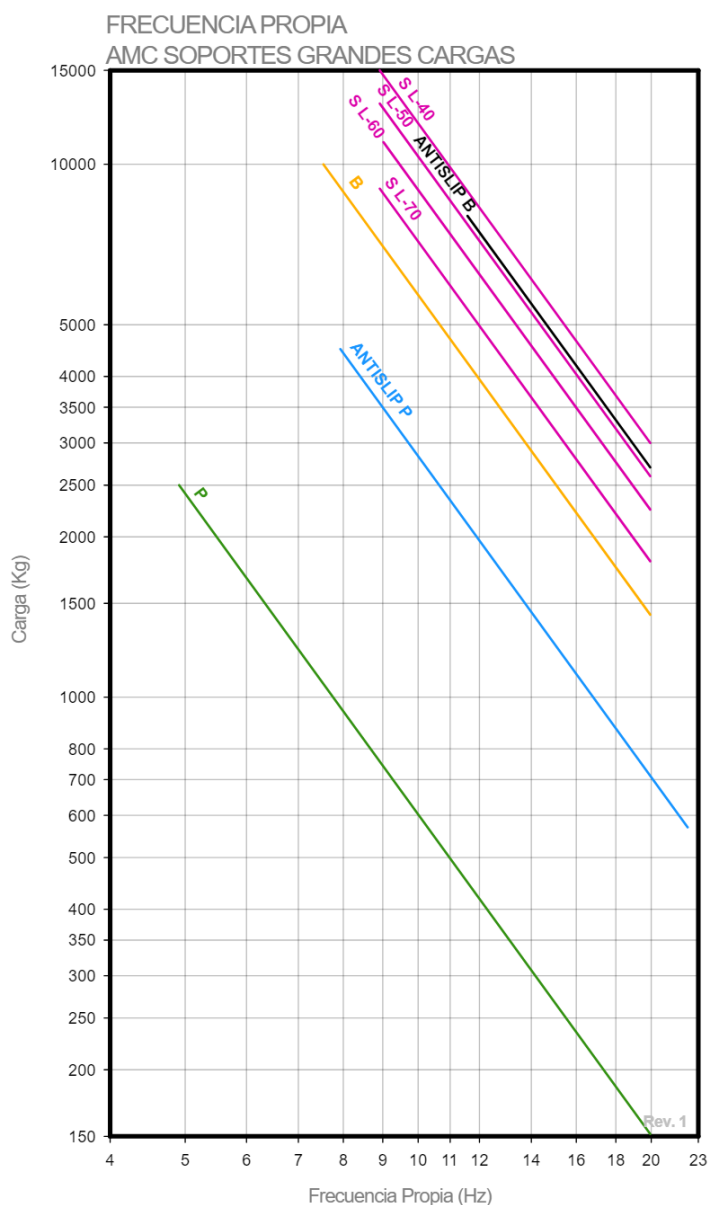

Características Técnicas

- Soporte rectangular con núcleo de caucho vulcanizado entre dos placas metálicas.
- Altura variable para adaptar rigidez y frecuencia natural.
- Placas metálicas de 10 mm de espesor, base inferior más grande para mayor estabilidad.
- Diseño modular y compacto.
- Trabajo en compresión vertical con cierta deformación controlada.
- Alta resistencia mecánica y durabilidad.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.