


Akustik+Sylomer® Floor Mount

Elastisches Bodenlager mit U-Profil für 50-mm-Latten. Zur Körperschallentkopplung schwimmender Bodenkonstruktionen, mit Höhenverstellung und direkter Befestigung am Untergrund.

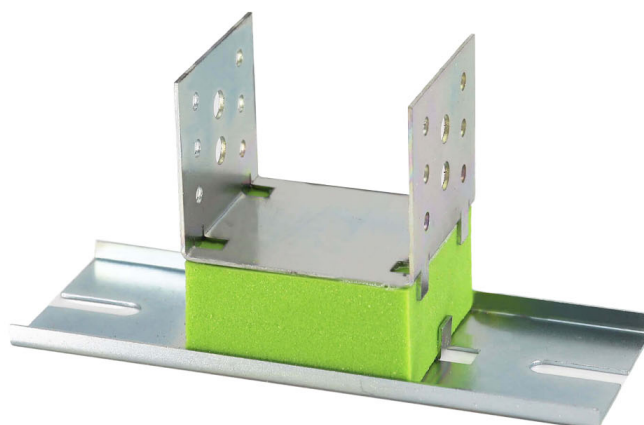

Die **Akustik + Sylomer® Floor Mounts** wurden für die punktelastische **Körperschallentkopplung schwimmender Bodenkonstruktionen** mit Lattenunterkonstruktion entwickelt. Dank ihrer geringen Bauhöhe ermöglichen sie besonders flache Bodenaufbauten.


Wie bei allen Elementen der **AMC Akustik-Reihe** ist die richtige Belastung entscheidend, um eine optimale **Körperschall- und Trittschallisolierung** zu erzielen. Daher sind die Floor Mounts in verschiedenen Lastklassen von **25 bis 100 kg pro Lager** erhältlich.

Bei entsprechender Belastung können **Eigenfrequenzen von bis zu 12 Hz** erreicht werden. Dadurch wird die Übertragung von Körperschall über die Gebäudestruktur wirksam reduziert und eine hohe **Trittschallminderung** erzielt.

Messungen unabhängiger Prüfstellen zeigen, dass mit den **Akustik + Sylomer® Floor Mounts** eine **Verbesserung der Trittschalldämmung von bis zu 30 dB** erreicht werden kann.


Zeichnungen

Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount

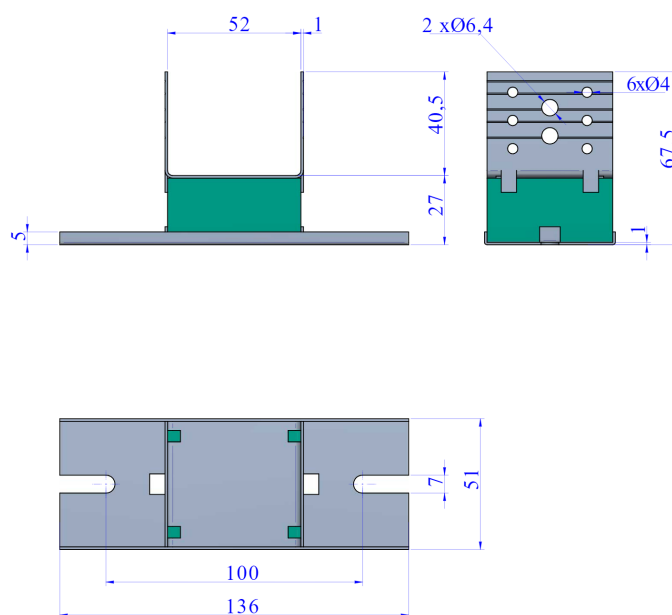


Typ	BESCHREIBUNG	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)	Stärke(mm)
Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount	Elastische Bodenlager für die punktuelle Lagerung von Holzböden mit Lattensystem.	23562	25	0.132	25

Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount

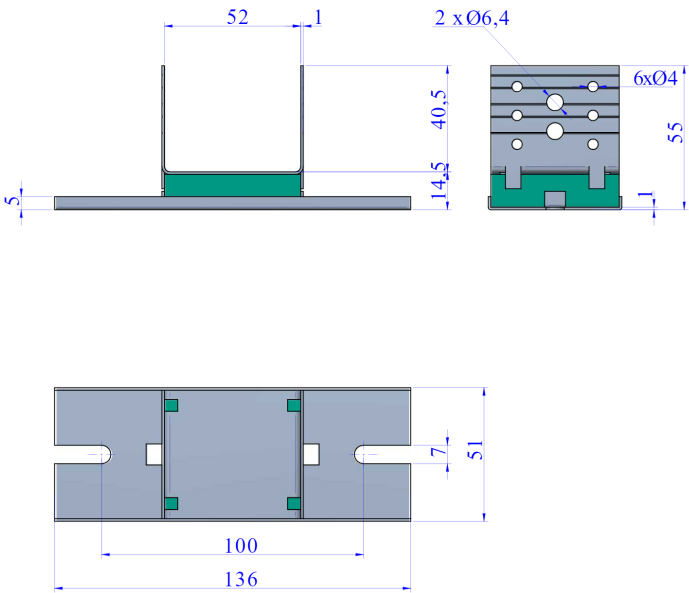


Typ	BESCHREIBUNG	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)	Stärke(mm)
Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount	Elastische Bodenlager für die punktuelle Lagerung von Holzböden mit Lattensystem.	23561	30	0.121	12

Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount

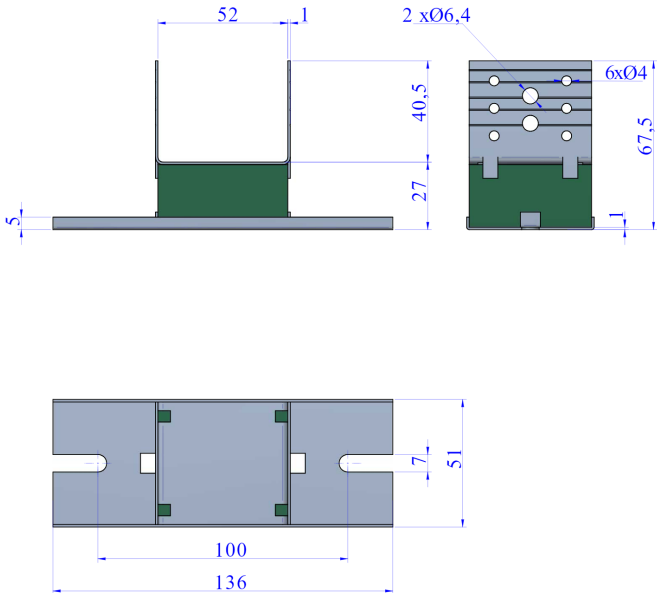


Typ	BESCHREIBUNG	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)	Stärke(mm)
Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount	Elastische Bodenlager für die punktuelle Lagerung von Holzböden mit Lattensystem.	23261	40	0.132	25

Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount

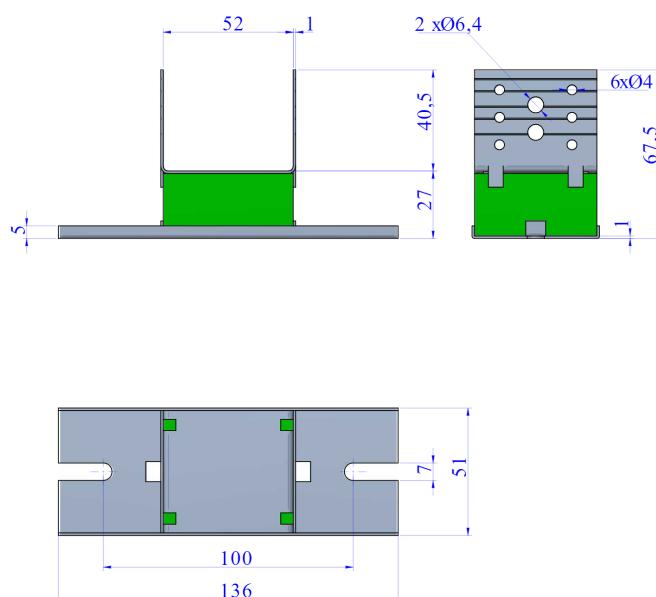











Typ	BESCHREIBUNG	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)	Stärke(mm)
Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount	Elastische Bodenlager für die punktuelle Lagerung von Holzböden mit Lattensystem.	23564	75	0.129	25

Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount

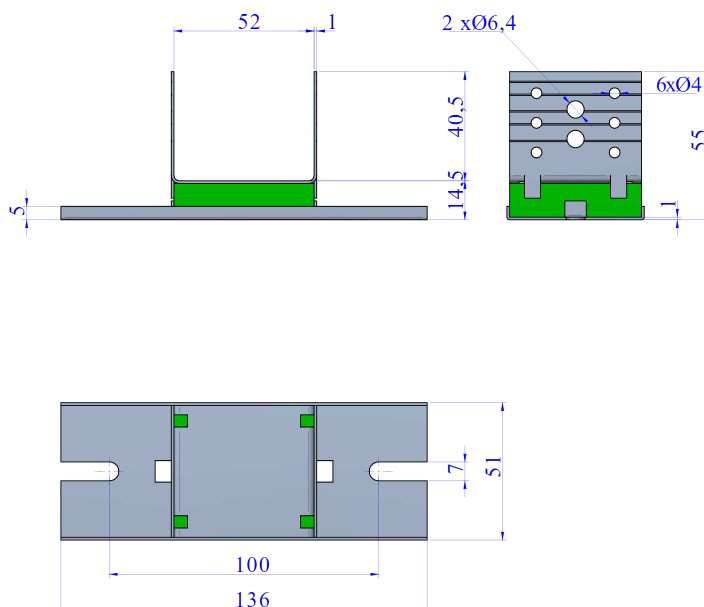

Typ	BESCHREIBUNG	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)	Stärke(mm)
Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount	Elastische Bodenlager für die punktuelle Lagerung von Holzböden mit Lattensystem.	23563	100	0.129	12

Elastische Eigenschaften

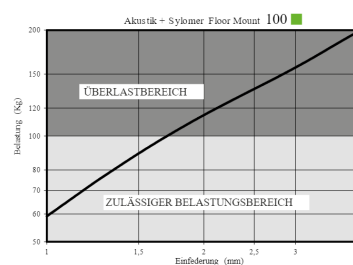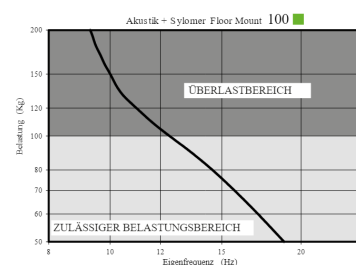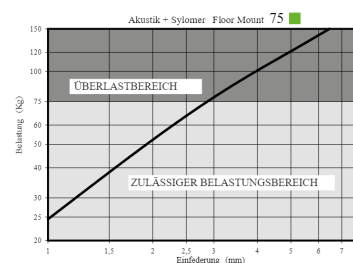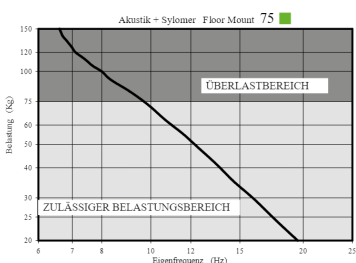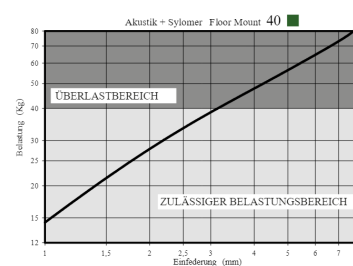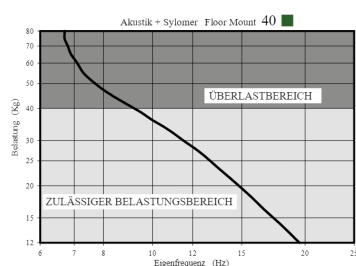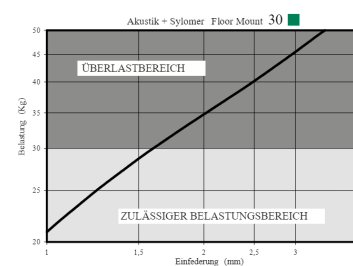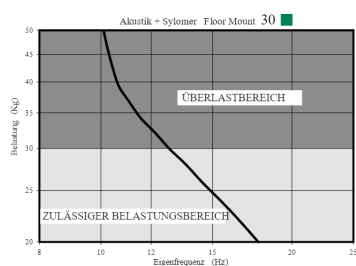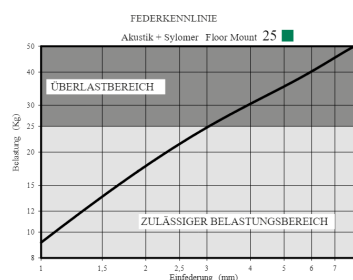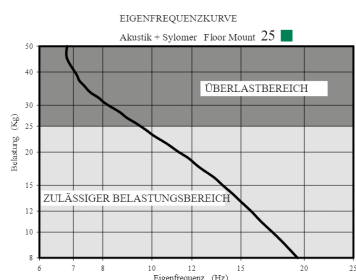

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com