

AGLO D

Schiuma agglomerata ad alta densità con rivestimento perforato in PVC, ideale per isolamento acustico tecnico con buona assorbenza e basso costo.



Beige perforated PVC facing and bound polyurethane foam with a density of 150 Kg/m3.



Disegni

AGLO D 150/20

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO D 150/20	28300	-	23	3

AGLO D A 150/20

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO D A 150/20	28302	✓	23	3



AGLO D 150/40

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO D 150/40	28301	-	23	8

AGLO D A 150/40

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO D A 150/40	28303	✓	23	6

Proprietà elastiche

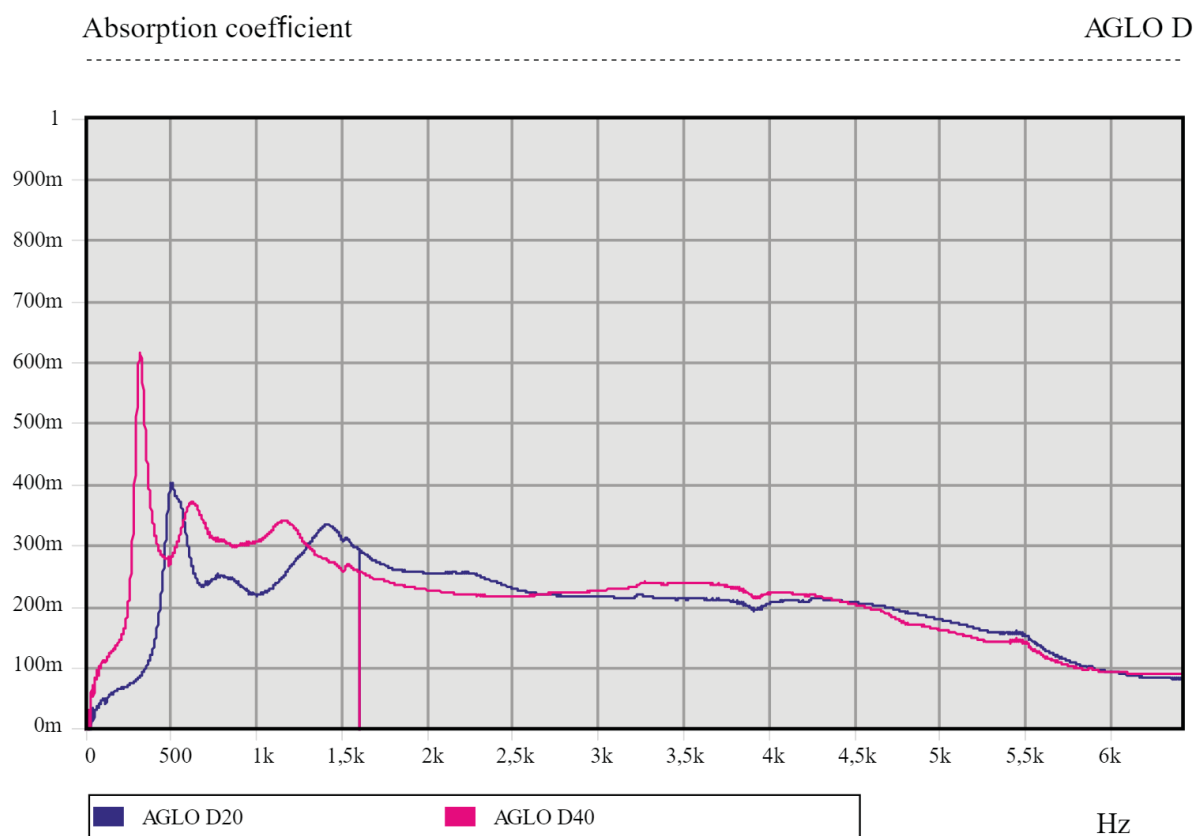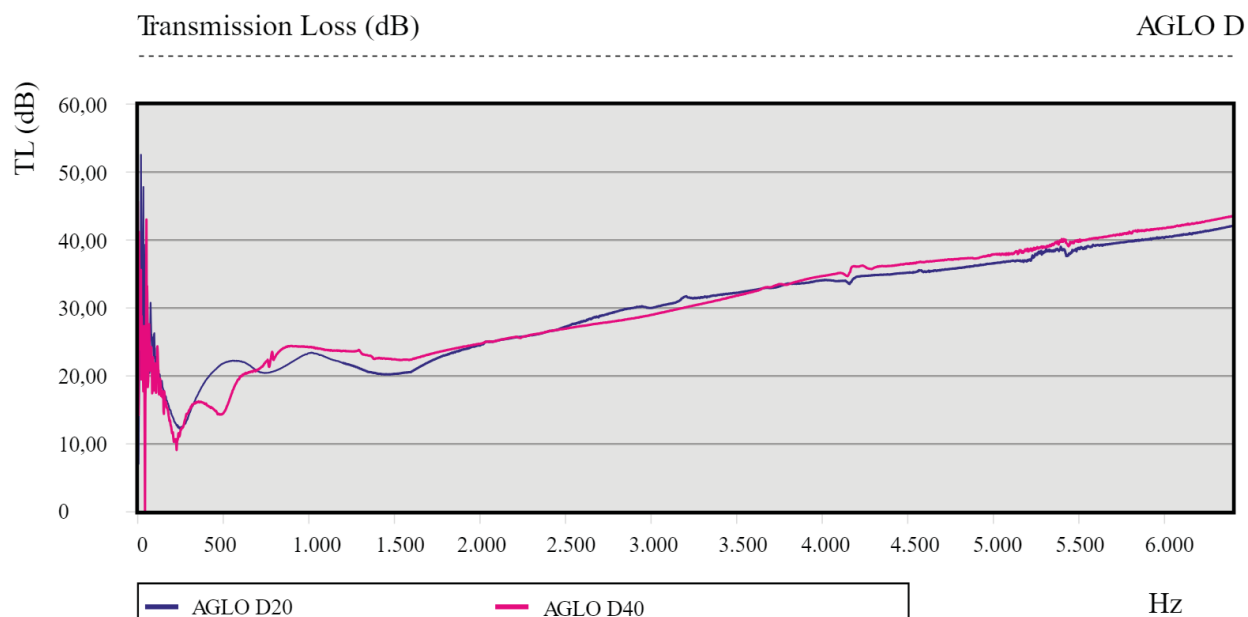

Caratteristiche tecniche

- Composition Beige perforated PVC facing and bound polyurethane foam with a density of 150 Kg/m³.
- Thicknesses 20mm 40mm

Formati

- Sheets 2000x1000 mm
- Rolls Consult for roll manufacturing.